



Amoladora
GA038G 230 mm



40V **Li-ion**
max

Alta potencia para trabajos exigentes



Alta potencia 15%* más rápido

Proporciona una mayor velocidad de rotación de los discos con la batería a plena carga, aumentando la eficiencia de trabajo en aproximadamente un 15%* en comparación con los modelos predecesores.

Corte en hormigón

***Hasta 5m de longitud**


Profundidad de corte: 30 mm

*Con BL4050F



AFT Retroalimentación activa Tecnología de detección

Apaga la herramienta si la velocidad de rotación disminuye repentinamente.

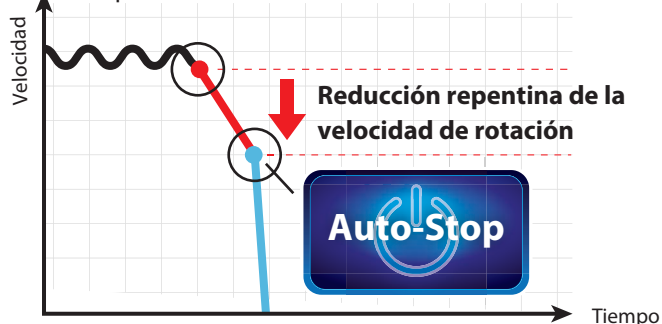

AWS Sistema inalámbrico de arranque automático

Se conecta a un aspirador compatible con Bluetooth. El aspirador funciona automáticamente mientras el interruptor está encendido.

Unidad inalámbrica



Al activar la herramienta

El aspirador se activa


 **Bluetooth**





Mayor maniobrabilidad

- Diseño más ligero que el modelo predecesor, lo que se consigue utilizando una batería XGT.
- Longitud total más corta que la competencia, lo que aumenta la maniobrabilidad en aplicaciones aéreas u horizontales.

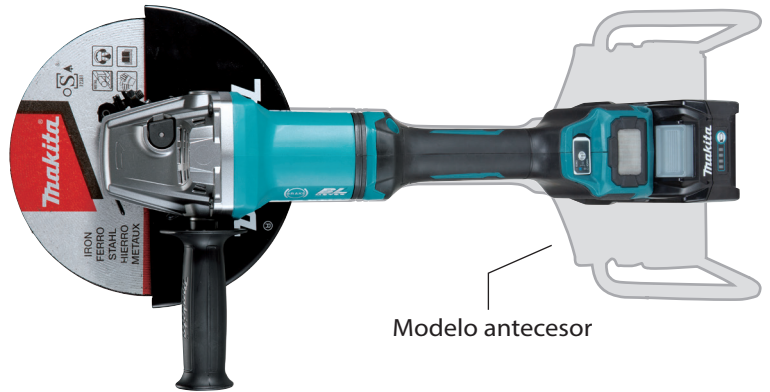

Modelo antecesor

La NUEVA cubierta del disco sin herramientas está optimizada para tener una mayor profundidad de corte.



GA038G: 73mm

Interruptor de gran tamaño

con función de bloqueo (sin función de bloqueo)

La función de bloqueo evita que se tire accidentalmente de la palanca del interruptor.

Función anti-reinicio

Aunque la batería esté insertada, el motor no se pone en marcha cuando el interruptor se desliza a "on".

Funciona con una batería de iones de litio XGT de 40V máx.



eXtreme Protection Technology

XPT



Freno eléctrico

El freno eléctrico se activa después de desconectar la herramienta.

XGT
40V Li-ion
max

Gran potencia

Durabilidad



Martillo combinado
HR006G



Martillo demoledor
HM002G



Ventilador
CF001G



Linterna
ML001G



Linterna de trabajo
ML002G



Sierra de sable
JR001G



Ingletadora
LS002G



Sierra circular
HS004G



Atornillador
de impacto
TD001G



Llave de impacto
TW001G
TW004G
TW005G



Taladro atornillador
DF001G / DF002G



Taladro combinado
HP001G / HP002G



Amoladora angular
GA003G - GA038G
28 models



Martillo ligero
HR001G / HR002G /
HR003G / HR004G

Martillo combinado
HR005G

Martillo demoledor
HM001G



Batería compatible y fuente de alimentación portátil

Fuente de alimentación portátil

PDC01*1 Funciona con hasta cuatro baterías 18V LXT.



PDC1200*1

Alta capacidad de 1.200 Wh
Aprox. 8 veces más capacidad que la BL4040

Equipado con cargador para baterías

Cargador: DC4001

Tiempo de carga: 6 horas



Set de adaptador(40Vmax)

Pieza nº 191N62-4



Referencia del tiempo de carga de la batería

	DC40RA <small>Carga rápida</small>	DC40RC
BL4050F*1 5,0Ah	50min	85min
BL4040 4,0Ah	45min	67min
BL4025 2,5Ah	28min	38min

El peso del equipo puede variar dependiendo de los accesorios que lleve, incluido el cartucho de la batería. Los elementos del equipo básico y las distintas especificaciones pueden variar dependiendo del país y la región.

Accesorios

Protector de disco con recogida de polvo Protector de disco para disco de corte

GA037G: Pieza nº 198514-2
Prof. máx. de corte: 35 mm

GA038G: Pieza nº 198440-5
Prof. máx. de corte: 60 mm



GA037G: 122914-4
GA038G: 122913-6



Protector de disco con recogida de polvo Juego de empuñaduras antivibraciones

Para disco diamantado de 180 mm

Pieza nº: 194543-3

Pieza nº: 195384-0



Amoladora angular

GA038G 230 mm

- Freno eléctrico
- Arranque suave
- Conectable a un aspirador
- Maletín

	GA038G
Diámetro de la rueda	230 mm
Diámetro del agujero	22,23 mm
Velocidad sin carga (RPM)	6.600
Circunferencia de la parte de agarre	154 mm
Nivel de vibración	Rectificado de superficies con empuñadura lateral antivibración: 7,5 m/s ² Rectificado de superficies con empuñadura lateral normal: 7,5 m/s ² / 7 m/s ²
Nivel de presión sonora	99 dB(A) / 98 dB(A)
Nivel de potencia acústica	Sin batería: 442 x 250 x 156 mm con BL4025: 497 x 250 x 156 mm con BL4040: 509 x 250 x 164 mm con BL4050F: 535 x 250 x 180 mm
Dimensiones: (L x A x A)	
Peso neto	4,6 - 7,4 kg

Equipo básico: Consultar web

Makita, S.A.

C/ Juan de la Cierva, 7-15 28823 Coslada (Madrid)
España Telf.: (34) 916 711 262 Fax.: (34) 916 718 293

Gran potencia
Durabilidad



Martillo combinado
HR006G



Martillo demoledor
HM002G



Ventilador
CF001G



Linterna
ML001G



Linterna de trabajo
ML002G



Sierra de sable
JR001G



Ingletadora
LS002G



Sierra circular
HS004G



Atornillador
de impacto
TD001G



Llave de impacto
TW001G
TW004G
TW005G



Taladro atornillador
DF001G / DF002G



Taladro combinado
HP001G / HP002G



Amoladora angular
GA003G - GA038G
28 models



Martillo ligero
HR001G / HR002G /
HR003G / HR004G

Martillo combinado
HR005G

Martillo demoledor
HM001G



Batería compatible y fuente de alimentación portátil

Fuente de alimentación portátil

PDC01*1 Funciona con hasta cuatro baterías 18V LXT.



PDC1200*1

Alta capacidad de 1.200 Wh
Aprox. 8 veces más capacidad que la BL4040

Equipado con cargador para baterías

Cargador: DC4001

Tiempo de carga: 6 horas



Set de adaptador(40Vmax)

Pieza nº 191N62-4



Referencia del tiempo de carga de la batería

	DC40RA <small>Carga rápida</small>	DC40RC
BL4050F*1 5,0Ah	50min	85min
BL4040 4,0Ah	45min	67min
BL4025 2,5Ah	28min	38min

El peso del equipo puede variar dependiendo de los accesorios que lleve, incluido el cartucho de la batería. Los elementos del equipo básico y las distintas especificaciones pueden variar dependiendo del país y la región.

Accesorios

Protector de disco con recogida de polvo Protector de disco para disco de corte

GA037G: Pieza nº 198514-2
Prof. máx. de corte: 35 mm

GA038G: Pieza nº 198440-5
Prof. máx. de corte: 60 mm



GA037G: 122914-4
GA038G: 122913-6



Protector de disco con recogida de polvo Juego de empuñaduras antivibraciones

Para disco diamantado de 180 mm

Pieza nº: 194543-3

Pieza nº: 195384-0



Amoladora angular


GA038G 230 mm

- Freno eléctrico
- Arranque suave
- Conectable a un aspirador
- Maletín

	GA038G
Diámetro de la rueda	230 mm
Diámetro del agujero	22,23 mm
Velocidad sin carga (RPM)	6.600
Circunferencia de la parte de agarre	154 mm
Nivel de vibración	Rectificado de superficies con empuñadura lateral antivibración: 7,5 m/s ² Rectificado de superficies con empuñadura lateral normal: 7,5 m/s ² / 7 m/s ²
Nivel de presión sonora	99 dB(A) / 98 dB(A)
Nivel de potencia acústica	Sin batería: 442 x 250 x 156 mm con BL4025: 497 x 250 x 156 mm con BL4040: 509 x 250 x 164 mm con BL4050F: 535 x 250 x 180 mm
Dimensiones: (L x A x A)	
Peso neto	4,6 - 7,4 kg

Equipo básico: Consultar web

Gran potencia
Durabilidad

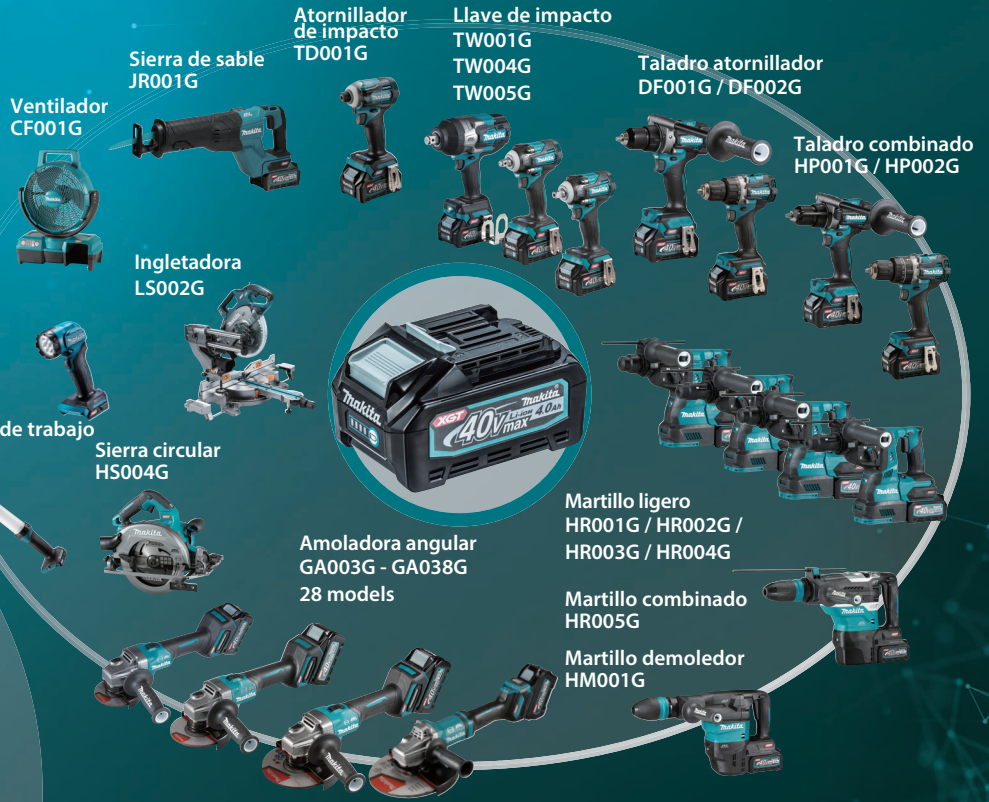

Sierra de sable
JR001G

Atornillador de impacto
TD001G

Llave de impacto
TW001G
TW004G
TW005G

Taladro atornillador
DF001G / DF002G

Taladro combinado
HP001G / HP002G

Ventilador
CF001G

Ingletadora
LS002G

Linterna
ML001G

Linterna de trabajo
ML002G

Sierra circular
HS004G

Amoladora angular
GA003G - GA038G
28 models

Martillo ligero
HR001G / HR002G /
HR003G / HR004G

Martillo combinado
HR005G

Martillo demoledor
HM001G



Martillo combinado
HR006G

Martillo demoledor
HM002G



Batería compatible y fuente de alimentación portátil

Fuente de alimentación portátil

PDC01^{*1} Funciona con hasta cuatro baterías 18V LXT.



PDC1200^{*1}

Alta capacidad de 1.200 Wh
Aprox. 8 veces más capacidad que la BL4040
Equipado con cargador para baterías
Cargador: DC4001
Tiempo de carga: 6 horas



Set de adaptador(40Vmax)

Pieza nº 191N62-4



Referencia del tiempo de carga de la batería

	DC40RA <small>Carga rápida</small>	DC40RC
BL4050F ^{*1} 5,0Ah	50min	85min
BL4040 4,0Ah	45min	67min
BL4025 2,5Ah	28min	38min

El peso del equipo puede variar dependiendo de los accesorios que lleve, incluido el cartucho de la batería. Los elementos del equipo básico y las distintas especificaciones pueden variar dependiendo del país y la región.

Accesorios

Protector de disco con recogida de polvo Protector de disco para disco de corte

GA037G: Pieza nº 198514-2
Prof. máx. de corte: 35 mm
GA038G: Pieza nº 198440-5
Prof. máx. de corte: 60 mm



GA037G: 122914-4
GA038G: 122913-6



Protector de disco con recogida de polvo Juego de empuñaduras antivibraciones

Para disco diamantado de 180 mm
Pieza nº: 195384-0

Pieza nº: 194543-3



Amoladora angular

GA038G 230 mm

- Freno eléctrico
- Arranque suave
- Conectable a un aspirador
- Maletín

	GA038G
Diámetro de la rueda	230 mm
Diámetro del agujero	22,23 mm
Velocidad sin carga (RPM)	6.600
Circunferencia de la parte de agarre	154 mm
Nivel de vibración	Rectificado de superficies con empuñadura lateral antivibración: 7,5 m/s ² Rectificado de superficies con empuñadura lateral normal: 7,5 m/s ² / 7 m/s ²
Nivel de presión sonora	99 dB(A) / 98 dB(A)
Nivel de potencia acústica	Sin batería: 442 x 250 x 156 mm con BL4025: 497 x 250 x 156 mm con BL4040: 509 x 250 x 164 mm con BL4050F: 535 x 250 x 180 mm
Dimensiones: (L x A x A)	
Peso neto	4,6 - 7,4 kg

Equipo básico: Consultar web

Gran potencia
Durabilidad



Martillo combinado
HR006G



Martillo demoledor
HM002G



Ventilador
CF001G



Linterna
ML001G



Linterna de trabajo
ML002G



Sierra de sable
JR001G



Ingletadora
LS002G



Sierra circular
HS004G



Atornillador
de impacto
TD001G



Llave de impacto
TW001G
TW004G
TW005G



Taladro atornillador
DF001G / DF002G



Taladro combinado
HP001G / HP002G



Amoladora angular
GA003G - GA038G
28 models



Martillo ligero
HR001G / HR002G /
HR003G / HR004G

Martillo combinado
HR005G

Martillo demoledor
HM001G



Batería compatible y fuente de alimentación portátil

Fuente de alimentación portátil

PDC01^{*1} Funciona con hasta cuatro baterías 18V LXT.



PDC1200^{*1}

Alta capacidad de 1.200 Wh
Aprox. 8 veces más capacidad que la BL4040

Equipado con cargador para baterías

Cargador: DC4001

Tiempo de carga: 6 horas



Set de adaptador(40Vmax)

Pieza nº 191N62-4



Referencia del tiempo de carga de la batería

	DC40RA <small>Carga rápida</small>	DC40RC
BL4050F ^{*1} 5,0Ah	50min	85min
BL4040 4,0Ah	45min	67min
BL4025 2,5Ah	28min	38min

El peso del equipo puede variar dependiendo de los accesorios que lleve, incluido el cartucho de la batería. Los elementos del equipo básico y las distintas especificaciones pueden variar dependiendo del país y la región.

Accesorios

Protector de disco con recogida de polvo Protector de disco para disco de corte

GA037G: Pieza nº 198514-2
Prof. máx. de corte: 35 mm

GA038G: Pieza nº 198440-5
Prof. máx. de corte: 60 mm



GA037G: 122914-4
GA038G: 122913-6



Protector de disco con recogida de polvo Juego de empuñaduras antivibraciones

Para disco diamantado de 180 mm

Pieza nº: 194543-3

Pieza nº: 195384-0



Amoladora angular

GA038G 230 mm

Freno eléctrico

Arranque suave

Conectable a un aspirador

Maletín

	GA038G
Diámetro de la rueda	230 mm
Diámetro del agujero	22,23 mm
Velocidad sin carga (RPM)	6.600
Circunferencia de la parte de agarre	154 mm
Nivel de vibración	Rectificado de superficies con empuñadura lateral antivibración: 7,5 m/s ² Rectificado de superficies con empuñadura lateral normal: 7,5 m/s ² / 7 m/s ²
Nivel de presión sonora	99 dB(A) / 98 dB(A)
Nivel de potencia acústica	Sin batería: 442 x 250 x 156 mm con BL4025: 497 x 250 x 156 mm con BL4040: 509 x 250 x 164 mm con BL4050F: 535 x 250 x 180 mm
Dimensiones: (L x A x A)	
Peso neto	4,6 - 7,4 kg


Equipo básico: Consultar web

Gran potencia
Durabilidad



Martillo combinado
HR006G

Martillo demoledor
HM002G

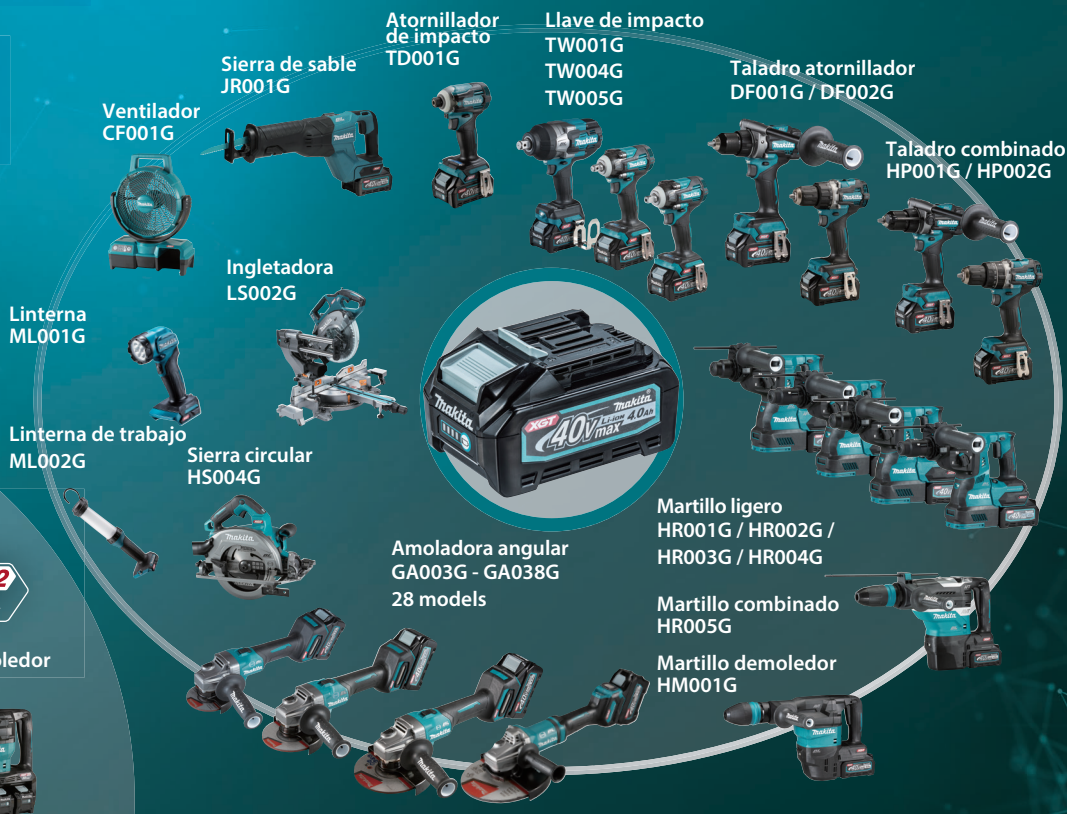

Ventilador
CF001G



Linterna
ML001G



Linterna de trabajo
ML002G



Sierra de sable
JR001G



Ingletadora
LS002G



Sierra circular
HS004G



Atornillador
de impacto
TD001G



Llave de impacto
TW001G
TW004G
TW005G



Taladro atornillador
DF001G / DF002G



Taladro combinado
HP001G / HP002G




Amoladora angular
GA003G - GA038G
28 models



Martillo ligero
HR001G / HR002G /
HR003G / HR004G

Martillo combinado
HR005G

Martillo demoledor
HM001G



Batería compatible y fuente de alimentación portátil

Fuente de alimentación portátil

PDC01*1 Funciona con hasta cuatro baterías 18V LXT.



PDC1200*1

Alta capacidad de 1.200 Wh
Aprox. 8 veces más capacidad que la BL4040

Equipado con cargador para baterías

Cargador: DC4001

Tiempo de carga: 6 horas



Set de adaptador(40Vmax)

Pieza nº 191N62-4



Referencia del tiempo de carga de la batería

	DC40RA <small>Carga rápida</small>	DC40RC
BL4050F*1 5,0Ah	50min	85min
BL4040 4,0Ah	45min	67min
BL4025 2,5Ah	28min	38min

El peso del equipo puede variar dependiendo de los accesorios que lleve, incluido el cartucho de la batería. Los elementos del equipo básico y las distintas especificaciones pueden variar dependiendo del país y la región.

Accesorios

Protector de disco con recogida de polvo Protector de disco para disco de corte

GA037G: Pieza nº 198514-2
Prof. máx. de corte: 35 mm

GA038G: Pieza nº 198440-5
Prof. máx. de corte: 60 mm



GA037G: 122914-4
GA038G: 122913-6



Protector de disco con recogida de polvo Juego de empuñaduras antivibraciones

Para disco diamantado de 180 mm

Pieza nº: 194543-3

Pieza nº: 195384-0



Amoladora angular

GA038G 230 mm

Freno eléctrico

Arranque suave


Conectable a un aspirador

Maletín

	GA038G
Diámetro de la rueda	230 mm
Diámetro del agujero	22,23 mm
Velocidad sin carga (RPM)	6.600
Circunferencia de la parte de agarre	154 mm
Nivel de vibración	Rectificado de superficies con empuñadura lateral antivibración: 7,5 m/s ² Rectificado de superficies con empuñadura lateral normal: 7,5 m/s ² / 7 m/s ²
Nivel de presión sonora	99 dB(A) / 98 dB(A)
Nivel de potencia acústica	Sin batería: 442 x 250 x 156 mm con BL4025: 497 x 250 x 156 mm con BL4040: 509 x 250 x 164 mm con BL4050F: 535 x 250 x 180 mm
Dimensiones: (L x A x A)	
Peso neto	4,6 - 7,4 kg

Equipo básico: Consultar web

Gran potencia
Durabilidad

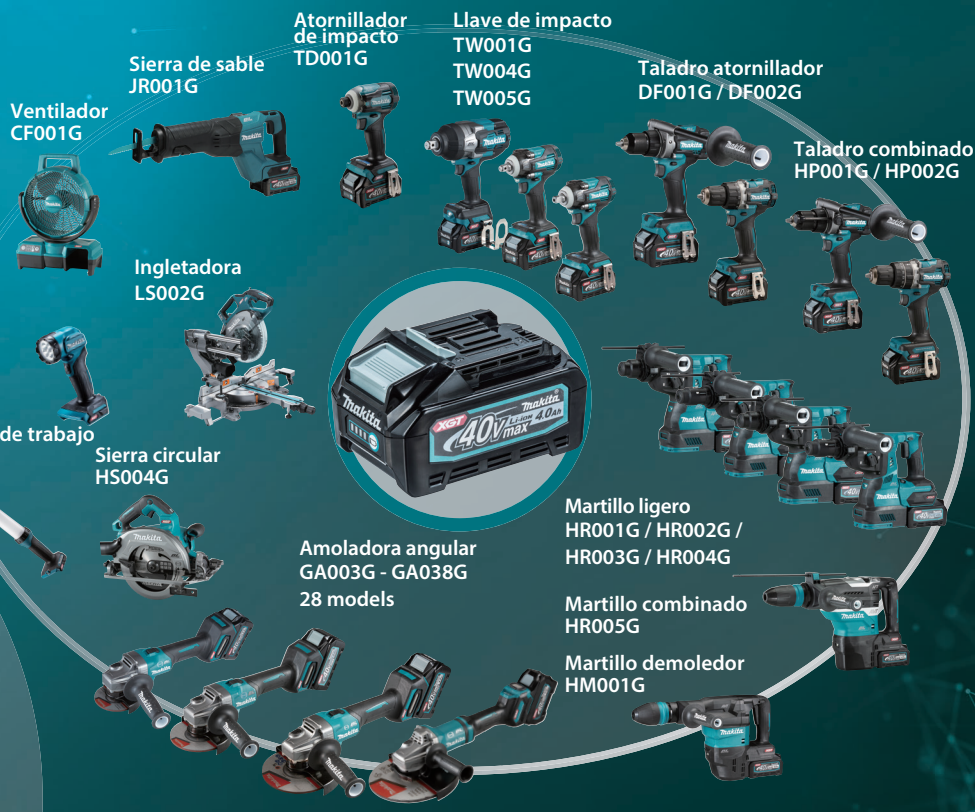

Sierra de sable
JR001G

Atornillador de impacto
TD001G

Llave de impacto
TW001G
TW004G
TW005G

Taladro atornillador
DF001G / DF002G

Taladro combinado
HP001G / HP002G

Ventilador
CF001G

Ingletadora
LS002G

Linterna
ML001G

Linterna de trabajo
ML002G

Sierra circular
HS004G

Amoladora angular
GA003G - GA038G
28 models

Martillo ligero
HR001G / HR002G /
HR003G / HR004G

Martillo combinado
HR005G

Martillo demoledor
HM001G



Martillo combinado
HR006G

Martillo demoledor
HM002G



Batería compatible y fuente de alimentación portátil

Fuente de alimentación portátil

PDC01*1 Funciona con hasta cuatro baterías 18V LXT.



PDC1200*1

Alta capacidad de 1.200 Wh
Aprox. 8 veces más capacidad que la BL4040
Equipado con cargador para baterías
Cargador: DC4001
Tiempo de carga: 6 horas



Set de adaptador(40Vmax)

Pieza nº 191N62-4



Referencia del tiempo de carga de la batería

	DC40RA <small>Carga rápida</small>	DC40RC
BL4050F *1,5,0Ah	50min	85min
BL4040 4,0Ah	45min	67min
BL4025 2,5Ah	28min	38min

Accesorios

Protector de disco con recogida de polvo Protector de disco para disco de corte

GA037G: Pieza nº 198514-2
Prof. máx. de corte: 35 mm
GA038G: Pieza nº 198440-5
Prof. máx. de corte: 60 mm



GA037G: 122914-4
GA038G: 122913-6



Protector de disco con recogida de polvo Juego de empuñaduras antivibraciones

Para disco diamantado de 180 mm
Pieza nº: 195384-0

Pieza nº: 194543-3




Amoladora angular

GA038G 230 mm

Freno eléctrico	GA038G
Arranque suave	Diámetro de la rueda 230 mm
Conectable a un aspirador	Diámetro del agujero 22,23 mm
Maletín	Velocidad sin carga (RPM) 6.600
	Circunferencia de la parte de agarre 154 mm
	Nivel de vibración Rectificado de superficies con empuñadura lateral antivibración: 7,5 m/s ² Rectificado de superficies con empuñadura lateral normal: 7,5 m/s ² / 7 m/s ²
	Nivel de presión sonora 99 dB(A) / 98 dB(A)
	Nivel de potencia acústica Sin batería: 442 x 250 x 156 mm con BL4025: 497 x 250 x 156 mm con BL4040: 509 x 250 x 164 mm con BL4050F: 535 x 250 x 180 mm
	Dimensiones: (L x A x A)
	Peso neto 4,6 - 7,4 kg

Equipo básico: Consultar web

El peso del equipo puede variar dependiendo de los accesorios que lleve, incluido el cartucho de la batería. Los elementos del equipo básico y las distintas especificaciones pueden variar dependiendo del país y la región.



Gran potencia
Durabilidad



Martillo combinado
HR006G



Martillo demoledor
HM002G



Ventilador
CF001G



Linterna
ML001G



Linterna de trabajo
ML002G



Ingletadora
LS002G



Sierra circular
HS004G



Atornillador
de impacto
TD001G



Llave de impacto
TW001G
TW004G
TW005G



Taladro atornillador
DF001G / DF002G




Taladro combinado
HP001G / HP002G




Amoladora angular
GA003G - GA038G
28 models



Martillo ligero
HR001G / HR002G /
HR003G / HR004G



Martillo combinado
HR005G



Martillo demoledor
HM001G



Batería compatible y fuente de alimentación portátil

Fuente de alimentación portátil

PDC01^{*1} Funciona con hasta cuatro baterías 18V LXT.



PDC1200^{*1}

Alta capacidad de 1.200 Wh
Aprox. 8 veces más capacidad que la BL4040

Equipado con cargador para baterías
Cargador: DC4001
Tiempo de carga: 6 horas



Set de adaptador(40Vmax)

Pieza n° 191N62-4



Referencia del tiempo de carga de la batería

	DC40RA <small>Carga rápida</small>	DC40RC
BL4050F ^{*1} 5,0Ah	50min	85min
BL4040 4,0Ah	45min	67min
BL4025 2,5Ah	28min	38min

El peso del equipo puede variar dependiendo de los accesorios que lleve, incluido el cartucho de la batería. Los elementos del equipo básico y las distintas especificaciones pueden variar dependiendo del país y la región.

Accesorios

Protector de disco con recogida de polvo Protector de disco para disco de corte

GA037G: Pieza n° 198514-2
Prof. máx. de corte: 35 mm
GA038G: Pieza n° 198440-5
Prof. máx. de corte: 60 mm



GA037G: 122914-4
GA038G: 122913-6



Protector de disco con recogida de polvo Juego de empuñaduras antivibraciones

Para disco diamantado de 180 mm
Pieza n°: 195384-0

Pieza n°: 194543-3



Amoladora angular

GA038G 230 mm

- Freno eléctrico
- Arranque suave
- Conectable a un aspirador
- Maletín

	GA038G
Diámetro de la rueda	230 mm
Diámetro del agujero	22,23 mm
Velocidad sin carga (RPM)	6.600
Circunferencia de la parte de agarre	154 mm
Nivel de vibración	Rectificado de superficies con empuñadura lateral antivibración: 7,5 m/s ² Rectificado de superficies con empuñadura lateral normal: 7,5 m/s ² / 7 m/s ²
Nivel de presión sonora	99 dB(A) / 98 dB(A)
Nivel de potencia acústica	Sin batería: 442 x 250 x 156 mm con BL4025: 497 x 250 x 156 mm con BL4040: 509 x 250 x 164 mm con BL4050F: 535 x 250 x 180 mm
Dimensiones: (L x A x A)	
Peso neto	4,6 - 7,4 kg

Equipo básico: Consultar web

Gran potencia
Durabilidad



Martillo combinado
HR006G

Martillo demoledor
HM002G



Ventilador
CF001G



Linterna
ML001G



Linterna de trabajo
ML002G



Ingletadora
LS002G



Sierra circular
HS004G



Atornillador
de impacto
TD001G



Llave de impacto
TW001G
TW004G
TW005G



Taladro atornillador
DF001G / DF002G



Taladro combinado
HP001G / HP002G



Amoladora angular
GA003G - GA038G
28 models



Martillo ligero
HR001G / HR002G /
HR003G / HR004G

Martillo combinado
HR005G

Martillo demoledor
HM001G



Batería compatible y fuente de alimentación portátil

Fuente de alimentación portátil

PDC01^{*1} Funciona con hasta cuatro baterías 18V LXT.



PDC1200^{*1}

Alta capacidad de 1.200 Wh
Aprox. 8 veces más capacidad que la BL4040

Equipado con cargador para baterías

Cargador: DC4001

Tiempo de carga: 6 horas



Set de adaptador(40Vmax)

Pieza nº 191N62-4



Referencia del tiempo de carga de la batería

	DC40RA <small>Carga rápida</small>	DC40RC
BL4050F ^{*1} 5,0Ah	50min	85min
BL4040 4,0Ah	45min	67min
BL4025 2,5Ah	28min	38min

El peso del equipo puede variar dependiendo de los accesorios que lleve, incluido el cartucho de la batería. Los elementos del equipo básico y las distintas especificaciones pueden variar dependiendo del país y la región.

Accesorios

Protector de disco con recogida de polvo Protector de disco para disco de corte

GA037G: Pieza nº 198514-2
Prof. máx. de corte: 35 mm

GA038G: Pieza nº 198440-5
Prof. máx. de corte: 60 mm



GA037G: 122914-4
GA038G: 122913-6



Protector de disco con recogida de polvo Juego de empuñaduras antivibraciones

Para disco diamantado de 180 mm

Pieza nº: 194543-3

Pieza nº: 195384-0



Amoladora angular

GA038G 230 mm



Freno eléctrico



Arranque suave



Conectable a un aspirador



Maletín

	GA038G
Diámetro de la rueda	230 mm
Diámetro del agujero	22,23 mm
Velocidad sin carga (RPM)	6.600
Circunferencia de la parte de agarre	154 mm
Nivel de vibración	Rectificado de superficies con empuñadura lateral antivibración: 7,5 m/s ² Rectificado de superficies con empuñadura lateral normal: 7,5 m/s ² / 7 m/s ²
Nivel de presión sonora	99 dB(A) / 98 dB(A)
Nivel de potencia acústica	Sin batería: 442 x 250 x 156 mm con BL4025: 497 x 250 x 156 mm con BL4040: 509 x 250 x 164 mm con BL4050F: 535 x 250 x 180 mm
Dimensiones: (L x A x A)	
Peso neto	4,6 - 7,4 kg

Equipo básico: Consultar web