



**Pulidora rotorbital  
PV001G 180 mm**



**40V** LI-ION  
**max**

## Pulido sin cables



Velocidad sin carga mediante dial  
**600 - 2.200** min<sup>-1</sup>

**Funcionamiento  
continuo**

Probado con carga: 3,5-4,0kg  
Batería: BL4025 (con carga completa)

a 2.200 min<sup>-1</sup>  
alrededor  
de **9** min


a 600 min<sup>-1</sup>  
alrededor de  
**42** min





**Control de velocidad constante**

minimiza la reducción de la velocidad de la almohadilla para proporcionar un pulido estable.

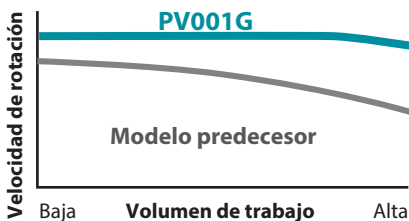

**Reducción de daños en la carrocería**

Los parachoques de elastómero se colocan en las partes más propensas a golpear la carrocería.



Interruptor de bloqueo

Control de velocidad variable por gatillo

Funda guardapolvo

**XPT** Tecnología de protección extrema



**Control de velocidad variable mediante dial**

La velocidad máxima de rotación puede seleccionarse en función de la aplicación.

con indicación de la velocidad máxima de rotación




**Cabezal de fácil agarre**

permite al usuario presionar fácilmente la almohadilla contra la carrocería en aplicaciones como la eliminación de arañazos con compuesto de pulido.



**Mango de lazo de 3 posiciones**



**Accesorios**

**Para almohadilla de lana velcro**

**Almohadilla de lana 180**


Pieza nº 192629-7

**Funda 18**

Pieza nº 262542-4

**Plato soporte**

| Husillo rosca | Pieza nº |
|---------------|----------|
| M14x2         | 743053-3 |

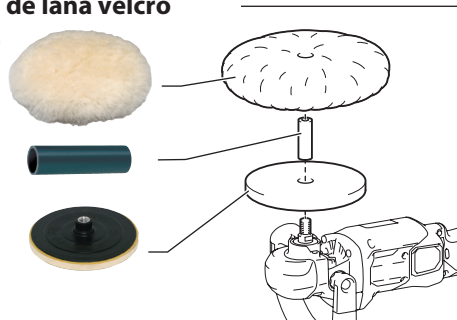

**Boina de lana**

**Boina de lana 180**

Pieza nº 794176-0

**Tuerca de bloqueo de lijado**

| Husillo rosca | Pieza nº |
|---------------|----------|
| M14-48        | 224515-5 |

**Almohadilla de goma**

Pieza nº 743012-7



**Asa de lazo**



**Asa lateral**



**Tiempo de carga**

| 40V L <sup>+</sup> ION max | Carga rápida |         |
|----------------------------|--------------|---------|
|                            | DC40RA       | DC40RC  |
| BL4020 2,0Ah               | 22 min       | 30 min  |
| *BL4025 2,5Ah              | 28 min       | 38 min  |
| *BL4040 4,0Ah              | 45 min       | 67 min  |
| *BL4050F 5,0Ah             | 50 min       | 85 min  |
| BL4080F 8,0Ah              | 76 min       | 170 min |

\*1 Batería recomendada

El peso del equipo puede variar dependiendo de los accesorios que lleve, incluido el cartucho de la batería. Los elementos del equipo básico y las distintas especificaciones pueden variar dependiendo del país y la región.

**Pulidora**

**PV001G 180 mm**

- Velocidad variable
- Velocidad constante
- Arranque suave
- Velcro
- Maletín

|                            |                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacidad del cepillo      | 180 mm                                                                                                             |
| Diámetro de la almohadilla | 165 mm                                                                                                             |
| Velocidad en vacío (RPM)   | Por gatillo: 0 - 2.200<br>Por marcado: 600 - 2.200                                                                 |
| Nivel de vibración         | 2,5 m/s <sup>2</sup> o menos                                                                                       |
| Nivel de presión sonora    | 80dB(A)                                                                                                            |
| Dimensiones (L x A x A)    | con BL4020, BL4025: 516 x 196 x 195mm<br>con BL4040: 531 x 196 x 195mm<br>con BL4050F, BL4080F: 550 x 196 x 195 mm |
| Peso neto                  | 3,0 - 4,4 kg                                                                                                       |

Equipo básico: Consultar web