



Cortasetos de corte simple

UH013G 600 mm

UH014G 750 mm



40V max

LI-ION

Un rendimiento de corte similar a los cortasetos de motor.



UH013G

Longitud del corte :
600 mm



UH014G

Longitud del corte :
750 mm



Peso ligero

UH013G UH014G
4,2 / 4,3 kg

Batería: BL4024 (2,5Ah)

Cortes por minuto

5.000

Modo turbo

Ruido reducido

91 / 92 dB (A)

UH013G / UH014G

Máximo diámetro de rama



23,5 mm

Máximo diámetro de corte: 18mm

Pala para ramaje

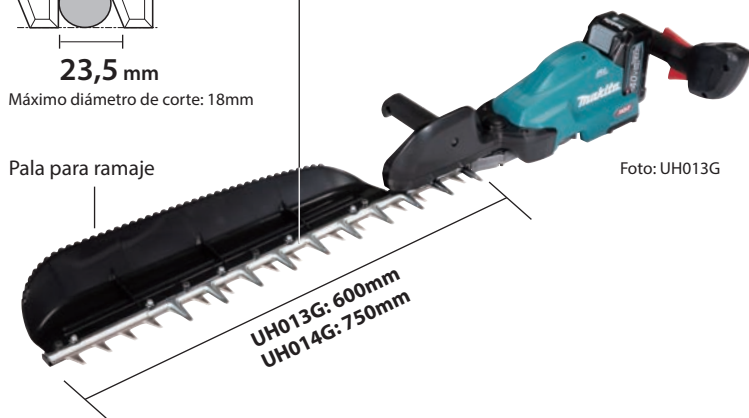


Foto: UH013G

UH013G: 600mm
UH014G: 750mm

BL MOTOR

Motor de alta potencia sin escobillas



XPT

Tecnología de protección extrema



3 velocidades


- Alta : 5.000 CPM
- Media : 3.600 CPM
- Baja : 2.000 CPM

Sistema de funcionamiento reversible para desatascar la herramienta



Agarre frontal ergonómico


- Con una forma rediseñada para situar el centro de gravedad de la herramienta entre el agarre frontal y el trasero. Esto evita que la fuerza de la herramienta se aplique directamente sobre la muñeca del operador.

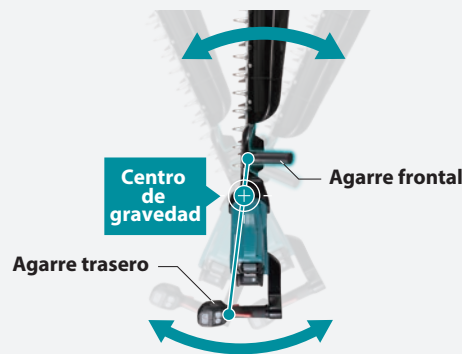

- Gracias a que la punta del agarre frontal es curva, se puede manejar con mas comodidad en vertical o cuando se corta la parte superior de un arbusto. Esto reduce la fatiga en la muñeca del usuario




Las ramas se cortan de manera fluida y se sujetan firmemente

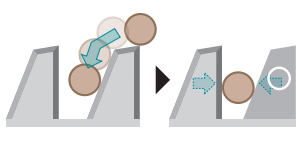

Hoja de corte con diseño optimo para un mejor rendimiento

Hoja superior: Curvada hacia abajo
Hoja inferior: Curvada hacia arriba

Las hojas solo hacen contacto en la punta



Estructura anti-vibración

La carcasa del motor y los agarres de la herramienta están conectados entre sí con amortiguadores que absorben la vibración de la hoja y el motor.



Accesorios

Hoja de corte dentada

Código 191Y03-6

Modelo: UH013G / tamaño: 600mm



Código 191Y05-2

Modelo: UH014G / tamaño: 750mm



Set de pala para ramaje

Código 191D33-1

Modelo: UH013G



Código 191D34-9

Modelo: UH014G



Set de bote de grasa

Código 199450-5

Tiempos de carga

Batería	Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC
*1BL4020 2,0Ah	22 min	30 min
*1BL4025 2,5Ah	28 min	38 min
*1BL4040 4,0Ah	45 min	67 min
BL4050F 5,0Ah	50 min	85 min

*1 Batería recomendada

Cortasetos de corte simple

UH013G 600 mm

UH014G 750 mm

	UH013G	UH014G
Freno eléctrico	Longitud de hoja: 600 mm	750 mm
Reversible	Separación entre dientes: 35 mm	35 mm
3 velocidades eléctricas	Grosor máximo de rama: 23,5 mm	23,5 mm
Electrónica constante	Cap. máxima de corte G.P.M.: 18 mm	18 mm
Anti-vibración	Alto / Medio / Bajo: 5.000 / 3.600 / 2.000	5.000 / 3.600 / 2.000
	Uso continuado (min.): Con BL4040 Alto / Medio / Bajo: 85 / 160 / 390	Con BL4040 Alto / Medio / Bajo: 80 / 155 / 380
	Nivel de presión sonora: 80 dB(A)	81 dB(A)
	Nivel de potencia sonora: 91 dB(A)	92 dB(A)
	Nivel de vibración: 2,5 m/s ²	3,2 m/s ²
	Dimensiones (La x An x Al): 1.085 x 270 x 135 mm	1.225 x 270 x 135 mm
	Peso neto: 4,5 kg	4,7 kg

Equipo básico: Consultar en web

El peso del equipo puede variar dependiendo de los accesorios que lleve, incluido el cartucho de la batería. La combinación más ligera y la más pesada, determinadas por el procedimiento-EPTA 01/2014, se muestran en la tabla. Los elementos del equipo básico y las distintas especificaciones pueden variar dependiendo del país y la región.

Makita, S.A.

C/ Juan de la Cierva, 7-15 28823 Coslada (Madrid)
España Telf.: (34) 916 711 262 Fax.: (34) 916 718 293