



# Desbrozadora a batería UR012G



40V<sup>Li-ion</sup>max + 40V<sup>Li-ion</sup>max



## Tan potente cómo una desbrozadora a batería



Wet Guard

Máxima potencia

2,0 kW



40V<sup>Li-ion</sup> max + 40V<sup>Li-ion</sup> max

**XGT X2**  
80V<sup>max</sup>



# Alta potencia y gran desbrozadoras de c

## Compatible con una gran cantidad de cuchillas

Cuchillas de metal		ø305mm
Cuchillas de pulicut		ø305mm
Cuchilla de sierra TCT		ø255mm
Cuchilla chisel	(Es necesario un protector específico.)	ø255mm
Cabezal de corte de nailon	(Hilo de tipo silencioso de ø2,7 mm.)	ø480mm
Cuchilla trituradora	(Es necesario un protector específico.)	ø270mm

## Cuchilla chisel 225 set MG

Para matorrales y troncos de árboles finos y nuevos brotes. No disponible en algunos países debido a la normativa local.

Código. 199872-9

**Protector 225 set MG**

Código. 199873-7



## Cuchilla trituradora 270 set MG

para hierba espesa, matorrales y enredaderas  
Código. 199874-5

**Protector set MG**

Código. 199875-3



### Tiempo de trabajo (BL4050F x2)\*

#### Cuchillas de metal

Alta      Med      Baja  
**85 / 135 / 249** min

#### Cabezal de corte de nailon

Alta      Med      Baja  
**22 / 42 / 106** min

\*con una sola carga de batería completa / Sin carga

**WG**  
WET GUARD

Alta resistencia a las salpicaduras de agua, incluso puedes trabajar si la herramienta está mojada.

**XPT**

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Rendimiento mejorado a prueba de polvo y goteo garantiza un funcionamiento incluso en condiciones climáticas adversas



# ancho de corte (480 mm) similar a césiped con motor de clase 40 ml

**Panel de control multifuncional: situado en la mano derecha para facilitar su uso**



3 velocidades

Interruptor de rotación inversa/ADT

Botón de encendido

**Mecanismo de bloqueo del mango sin necesidad de herramientas**

**Interruptor de encendido de botón grande**  
Apto para guantes

**Nuevo soporte de fijación rápida sin herramientas**

## Sistema de rotación inversa



Permite al usuario limpiar la cabeza de corte de hierbas enredadas.

Bajo nivel sonoro

**96 o menos dB(A)**

Con cabezal de corte de nylon de  $\varnothing 480\text{m}$

Máxima potencia

**2,0 kW**

**Cuerpo rígido de  $\varnothing 28\text{mm}$**

Se utiliza para operaciones de trabajo pesado utilizando cuchillas Chisel o cuchillas trituradoras

**El cuerpo vertical del manillar siempre permanece alineado con la del usuario.**



- Permitiendo al usuario trabajar con menos fatiga incluso en operaciones largas y continuas.
- Permitiendo un movimiento más amplio.

**BL  
MOTOR**

## Motor situado en la parte trasera


Hace que se equilibre igual que herramientas similares a los del motor del cortacésped.



**ADT**

## Control automático de la velocidad

Cambia la velocidad de corte ajustándose a la carga de trabajo para una operación óptima.

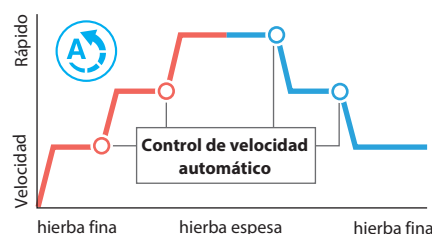

**AFT**

## Tecnología de detección del efecto rebote

Apaga el motor si la rotación de la cuchilla se ve repentinamente forzada a detenerse.





## Accesorios

### Disco chisel

Código. 199872-9  
Diámetro de la hoja. 225mm



### Protector 225 set MG

Código. 199873-7



### Disco triturador

Código. 199874-5  
Diámetro: 270mm



### Protector set MG

Código. 199875-3



### Cabezal de corte

Código. 196324-1  
Diámetro : 2,4mm x3,6m  
Ref. : UN-74L

Código. 198266-5  
Diámetro : 2,4mm x6m  
Ref. : UN-72L



Código. 197296-3  
Diámetro : 2,0mm x3m  
Ref. : ECO 4L



Código. 199884-2  
Diámetro : 2,7mm  
Ref. : 105-M10L

Código. 199885-0  
Diámetro : 2,0mm  
Ref. : 105-M10L



Código. 191D93-3  
Diámetro : 2,4mm  
Ref. : 121-M10L



Código. 191D89-4  
Diámetro : 2,0mm x4m  
Ref. : 96-M10L

Código. 191D91-9  
Diámetro : 2,4mm x3m  
Ref. : 96-M10L



Código. 198893-8 (EU)  
Cord/Line : 2,0mm x3m  
Ref. : 95-M10L



### Hilo espiral de Nylon de cuatro cabos



Verde

Dimensiones	Código.
2,0mmx15m	197472-9
2,0mmx30m	197473-7
2,0mmx160m	197474-5
2,0mmx280m	197475-3

Naranja

Dimensiones	Código.
2,4mmx15m	198501-1
2,4mmx30m	198502-9
2,4mmx120m	198503-7
2,4mmx180m	198504-5

Rojo

Dimensiones	Código.
2,7mmx15m	E-01828
2,7mmx30m	E-01834
2,7mmx180m	E-01840

### Protector de cuchillas de corte

Código. 191B54-1



### Cuchilla desbrozadora

Diámetro	2 puntas		3 puntas		4 puntas	
	Código.	Código.	Código.	Código.	Código.	Código.
255mm	198345-9	195299-1	196895-8	-	-	-
305mm	195624-6	195300-2	-	-	-	-

### Cabezal policut

Ancho de corte	Set cuchillas de policut	Reemplazo cuchilla de policut
	Código.	Código.
255mm	198383-1	198426-9
305mm	199868-0	199870-3

### Arnés

Confort  
Código.122A37-4



### Tiempo de carga

	DC40RA Fast Charging	DC40RC
BL4020 2,0Ah	22 min	30 min
BL4025 2,5Ah	28 min	38 min
BL4040 4,0Ah	45 min	67 min
*BL4050F 5,0Ah	50 min	85 min

\*1 Batería recomendada

### Desbrozadora a batería

#### UR012G

Velocidad Variable	<b>Ancho de corte</b>	Cuchilla metal: 305 mm Cuchilla chisel: 225 mm Cabezal de corte de nylon: 480 mm Cuchilla trituradora: 270 mm Cuchilla policut: 305 mm
Freno eléctrico	<b>Velocidad sin carga (RPM)</b>	Cuchilla de metal (3/2/1): 0-6,800/0-5,000/0-3,500 Cabezal de corte de Nylon (3/2/1): 0-5,000/0-4,200/0-3,500
Reversible	<b>Tamaño del husillo</b>	M10 x 1,25 LH
3 Velocidades	<b>Nivel de presión sonora</b>	Cuchilla de 4 puntas: 84,3 dB(A) / Cuchilla de policut: 82,9 dB(A) / Cabezal de corte de nylon: 79,9 dB(A)
Velocidad constante	<b>Nivel de potencia sonora</b>	Cuchilla de 4 puntas: 97,9 dB(A) / Cuchilla de policut: 92,4 dB(A) / Cabezal de corte de nylon: 91,6 dB(A)
Arranque suave	<b>Nivel de vibración</b>	Izquierda/Derecha: 2,5 / 2,5 m/s <sup>2</sup> o menos
	<b>Dimensiones (L x An x Al)</b>	con BL4050F: 1,829 x 680 x 590 mm
	<b>Peso neto</b>	8,0 - 9,3 kg

Equipamiento básico: Consultar en la web.

El peso del equipo puede variar dependiendo de los accesorios que lleve, incluido el cartucho de la batería. La combinación más ligera y la más pesada, determinadas por el procedimiento-EPTA 01/2014, se muestran en la tabla. Los elementos del equipo básico y las distintas especificaciones pueden variar dependiendo del país y la región.

