



Desbrozador a batería UR013G / UR014G



XGT
40V **Li-Ion**
max



UR013G



UR014G

Para su uso exclusivo
con el cabezal de nylon,
incluye el modo de
rotación inversa.



Máx. Potencia

1,5 kW (con BL4080F)





UR013G

Panel multifuncional posicionado cerca de la mano derecha para un fácil acceso a sus funciones.



Indicador de la función de enredo de hierba (UR013G)

Indicador del modo de par elevado

Botón de selector de modo

Botón de encendido

Palanca de control de velocidad variable
Permite al usuario ajustar o mantener la velocidad deseada.

Gran potencia



BL
MOTOR


Máx. Potencia
(con BL4080F)

1,5 kW

AFT

Tecnología de detección del efecto rebote.

El limitador del par de apriete apaga el motor si la herramienta se ve forzada a bloquearse repentinamente

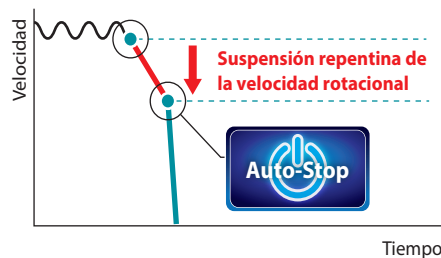

Modo de par elevado

- Para trabajos pesados.
- Recomendado para trabajos donde el par elevado sea particularmente necesario, como en trabajos demoledores.

Bajo nivel de ruido

UR013G (con policut) **95 dB(A)**

UR014G (con hilo de nylon) **93 dB(A)**

Garantizado por la Directiva Europea 2000/14/EC (con la cuchilla que más ruido hace).

Tiempo de uso continuo

UR013G **81-11 min**

UR014G **51-18 min**

Vel. Baja - Vel. Alta

Con hilo de nylon y una sola carga de la batería BL4080F.

IPX4 Compatible




A prueba de polvo y salpicaduras.



Sólo con UR013G

Ajuste del mango sin herramientas

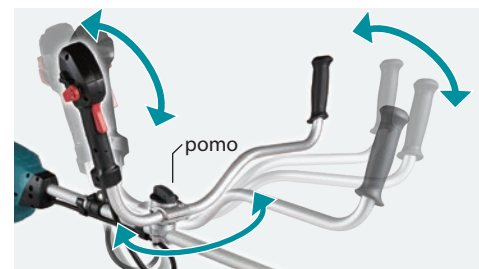

Manillar tipo "U" izquierda/derecha

como las de motor de 35cc



Sólo UR014G

Modo de rotación reversible



Indicador del modo de rotación reversible.

- Se puede seleccionar la dirección de la rotación según las necesidades de la tarea o del usuario, por ejemplo, cuando se desee controlar por dónde caen los recortes de hierba cuando se corte el césped.
- Presiona y mantén el botón de selección de modo para cambiar la dirección de rotación..

Rotación en el sentido contrario a las agujas del reloj.



Rotación en el sentido de las agujas del reloj.



Cuchilla de trituración / Cuchilla de cincel



Cuchilla de trituración 270mm



Cuchilla de cincel 225mm

Función de desenredo de hierba



Función de rotación / Función de desenredo de hierba

Accesorios

Para UR013G

Cuchilla de cincel
Part No. 199872-9
Cuchilla ø: 225mm




Protector de cuchilla 225
Part No. 1911Y0-3



Cuchilla de trituración
Part No. 199874-5
Cuchilla ø: 270mm




Protector MG
Part No. 1911Y1-1




Cuchilla de desbrozadora

	2 cuchillas	3 cuchillas
Blade día		
255mm	198345-9	195299-1




Cabezal de corte

Part No. 1911Y2-9
Cuerda : 2,7mm
Ref. : 121-M10L

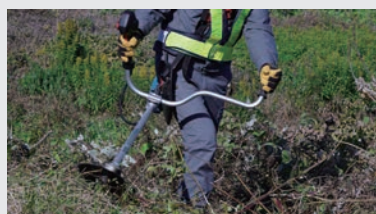

Para UR014G

Cabezal de corte
Part No. 1911Y3-7
Cuerda: 2,7mm
Ref. : 121SP
Enganche dentado con el manguito del eje



UR013G, UR014G

Hilo de nylon trenzado

Rojo	Tamaño	Part No.
	2,7mmx15m	E-01828
	2,7mmx30m	E-01834
	2,7mmx180m	E-01840



Tiempo de carga

	Carga rápida	
	DC40RA	DC40RC
BL4020 2,0Ah	22 min	30 min
BL4025 2,5Ah	28 min	38 min
BL4040 4,0Ah	45 min	67 min
* BL4050F 5,0Ah	50 min	85 min
* BL4080F 8,0Ah	76 min	170 min

*1 Baterías recomendadas

Desbrozador a batería

UR013G / UR014G

		UR013G	UR014G
	Velocidad variable		
	Ancho de corte	Cuchilla de metal: 255 mm Cuchilla de cincel: 225 mm Cabezal de nylon: 450 mm	- - 450 mm
	Freno	Cuchilla de trituración: 270 mm Cuchilla de plástico: 305 mm	- -
	Función de desenredado de hierba (UR013G)	Cuchilla de metal: 3.500 - 6.700 Cabezal de nylon: 3.500 - 5.000	- 4.000 - 5.000
	Función reversible (UR014G)	Rosca: M10 x 1,25 LH	M10 x 1,25 LH
	Velocidad constante	Dimensiones (La x An x Al)	
	Arranque suave	Solo desbrozador	
		Con cuchilla de nylon y batería BL4080F:	
		1.863 x 690 x 546 mm	1.857 x 330 x 304 mm
		1.966 x 690 x 546 mm	1.958 x 330 x 304 mm
		5,9 - 7,2 kg	5,5 - 6,7 kg

Equipo básico: Consultar web.

El peso del equipo puede variar dependiendo de los accesorios que lleve, incluido el cartucho de la batería. La combinación más ligera y la más pesada, determinadas por el procedimiento-EPTA 01/2014, se muestran en la tabla. Los elementos del equipo básico y las distintas especificaciones pueden variar dependiendo del país y la región.

Makita, S.A.

C/ Juan de la Cierva, 7-15 28823 Coslada (Madrid)
España Telf.: (34) 916 711 262 Fax.: (34) 916 718 293