



Pistola de soplado
AS001G
DAS180

Satisfciendo las necesidades profesionales



40V Li-ion
max

18V
LITIO-ION



Una amplia variedad de aplicaciones

Puede usarse para una amplia variedad de aplicaciones con tan solo intercambiar la boquilla




XGT
40V Li-ion
max
AS001G



18V
LITIO-ION
DAS180



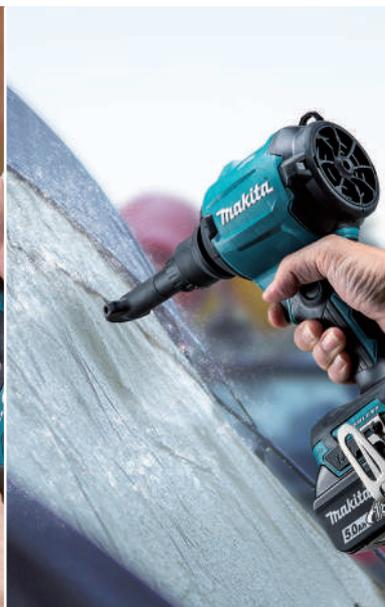

Boquilla 13

Ref. 191X15-3

- Especial para trabajos de soplado.
- Para inflar grandes piscinas de juego, etc.



Boquilla limpieza filtros

Ref. 191X13-7

- Especial para la limpieza de filtros.



Boquilla lugares estrechos

Ref. 191X11-1

- Especial para la limpieza en lugares estrechos.
- Puede ser utilizada como un spray de aire.



Boquilla ancha

Ref. 191X19-5

- Para un soplado de gran alcance.



Una amplia variedad de aplicaciones



Boquilla tubo flexible

Ref. 191X21-8

- Especial para la limpieza de equipos informáticos.
- Puede utilizarse la manguera para los lugares estrechos donde la herramienta no puede pasar.



Boquilla inflado

Ref. 191X17-9

- Para inflar y desinflar cámaras de aire y balones de playa.



Boquilla fijación de goma

Ref. 191X25-0

- Para desinflar grandes piscinas y camas hinchables.*1



Boquilla goma 65

Ref. 191X27-6

- Para desinflar la bolsa de compresión del fútbol.*1



*1 Se utiliza acomodando la boquilla 13 y la manguera de ventilación.

Máxima
velocidad del aire

200
m/s

(con boquilla limpieza
de filtros / Modo 4)

Máximo
volumen de aire

1,1
m³/min

(sin boquilla / Modo 4)

Filtro
Para evitar la aspiración
de cuerpos extraños
o daños para
la herramienta.



**Luz LED con funciones
de preluminiscencia
y postluminiscencia.**

**Pinza para
el cinturón**

BL
MOTOR

Control de velocidad
variable por gatillo



Volumen de aire en
4 etapas seleccionables
según la aplicación



Gancho



Fácil sustitución de la boquilla
sin necesidad de herramientas



Set completo de mangueras
de aspiración

• Para desinflar grandes
piscinas y camas hinchables.*1



*Retirar el tapón anti-polvo de la máquina y colocar la manguera



Filter C complete set

For use of the machine in a dusty
environment



*Retirar el tapón anti-polvo de la máquina y colocar el filtro.



Pistola de soplado

XGT
40V **Li-ion**
max

AS001G

Máxima succión
de soplado

10,3 kPa

Tiempo de trabajo continuo

Batería: BL4025

Modo	1	2	3	4
	50 min	25 min	17 min	13 min



18V
Li-ion

DAS180

Máxima succión
de soplado

10,3 kPa

Tiempo de trabajo continuo

Batería: BL1860B

Modo	1	2	3	4
	55 min	30 min	20 min	15 min



Accesorios



Para inflado

Boquilla 13

Ref. 191X15-3

Boquilla de 13mm de diámetro.

- Especial para trabajos de soplado.
- Para inflar grandes piscinas de juego, etc.



Boquilla limpieza filtros

Ref. 191X13-7

Boquilla de 7mm de diámetro.

- Especial para la limpieza de filtros.
- Rápida y fácil de instalar para mayor comodidad del usuario.



Boquilla lugares estrechos

Ref. 191X11-1
Boquilla de 3mm de diámetro

- Especial para la limpieza en lugares estrechos.
- Puede ser utilizada como un spray de aire.



Boquilla tubo flexible

Ref. 191X21-8

Boquilla de 6mm de diámetro y manguera de 800mm.

- Especial para la limpieza de equipos informáticos.
- Puede utilizarse la manguera para los lugares estrechos donde la herramienta no puede pasar.



Para inflado

Boquilla ancha

Ref. 191X19-5

Boquilla de 6mm de diámetro cada agujero.

- Para un soplado de gran alcance.



Boquilla inflado

Ref. 191X17-9

Boquilla de 7mm de diámetro.

- Para inflar y desinflar cámaras de aire y balones de playa.



Boquilla larga rincones

Ref. 191X78-9

Boquilla de 8mm de diámetro.

- Para limpiar agujeros de anclaje.
- Para limpiar espacios estrechos que están fuera de alcance.
- La boquilla larga R puede utilizarse de forma individual.
- También puede utilizarse como conjunto con la boquilla 13. (191X15-3)

Boquilla larga F

Boquilla larga R



Para desinflado

Set completo de mangueras de ventilación

Ref. 191X23-4

Boquilla de 13mm de diámetro.

- Para desinflar grandes piscinas y camas hinchables.*1
- Retirar el tapón de anti-polvo de la máquina y colocar la manguera.



Boquilla fijación de goma

Ref. 191X25-0

Boquilla de 7mm de diámetro.

- Para desinflar grandes piscinas y camas hinchables.*1



Boquilla goma 65

Ref. 191X27-6

Boquilla de 7mm de diámetro.

- Para desinflar la bolsa de compresión del futón.*1



Para proteger la herramienta

Filtro C completo

Ref. 191X29-2

Filtro C completo para usar en ambientes polvorientos.

- Retirar el tapón anti-polvo de la máquina y colocar el filtro.



*1 Se utiliza acomodando la boquilla 13 y la manguera de ventilación.

Tiempo de carga

AS001G

DAS180

	Fast Charging			Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC		DC18RC	DC18SD
*1 BL4020 2.0Ah	22 min	30 min	BL1815N 1.5Ah	15 min	30 min
*1 BL4025 2.5Ah	28 min	38 min	BL1820B 2.0Ah	24 min	45 min
*1 BL4040 4.0Ah	45 min	67 min	BL1830B 3.0Ah	22 min	60 min
BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min	BL1840B 4.0Ah	36 min	90 min
BL4080F 8.0Ah	76 min	170 min	BL1850B 5.0Ah	45 min	110 min
			BL1860B 6.0Ah	55 min	130 min

*1 Batería recomendada

Pistola de soplado

AS001G / DAS180

Velocidad variable	Volumen de aire	0-1,1 m ³ /min
4 velocidades	Velocidad del aire	0-200 m/s
Iluminación en punto de trabajo	Presión del aire	0-29,7 kPa
Maletín de transporte incluido	Fuerza de soplado	Mode 1 / 2 / 3 / 4: 0-1,1 / 0-1,7 / 0-2,3 / 0-2,8 N
	Max. succión de sellado	
	Uso continuado (min.)	AS001G: con BL4025, Mode 1 / 2 / 3 / 4: 50 / 25 / 17 / 13 DAS180: con BL1860B, Mode 1 / 2 / 3 / 4: 55 / 30 / 20 / 15
	Nivel de presión sonora	79 dB(A)
	Nivel de vibración	2,5 m/s ² o menos
	Dimensiones (L x An x Al)	AS001G: con BL4020 / BL4025: 180 x 94 x 300 mm sin batería: 175 x 94 x 248 mm DAS180: con BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 179 x 92 x 297 mm sin batería: 173 x 92 x 247 mm
	Peso (EPTA)	AS001G: 1,5 - 2,3 kg DAS180: 1,2 - 1,7 kg

Equipo básico: Consultar web.

El peso del equipo puede variar dependiendo de los accesorios que lleve, incluido el cartucho de la batería. La combinación más ligera y la más pesada, determinadas por el procedimiento-EPTA 01/2014, se muestran en la tabla. Los elementos del equipo básico y las distintas especificaciones pueden variar dependiendo del país y la región.

Makita, S.A.

C/ Juan de la Cierva, 7-15 28823 Coslada (Madrid)
España Telf.: (34) 916 711 262 Fax.: (34) 916 718 293