



Lijadora rotorbital  
BO5030 / BO5031



# Se adapta a tu mano

Empuñadura ergonómica con superficie cubierta de elastómero antideslizante



# Lijado suave y limpio



Cubierta de goma del interruptor. Evita la entrada de polvo.

Sección de rodamiento con mayor durabilidad obtenido mediante el uso de rodamiento de bolas

Freno de zapata detiene rápidamente el motor apagado el interruptor de alimentación.



Foto: BO5031

Selector de velocidad (BO5031 solo) 4.000-12.000 Opm

Bolsa de polvo o caja de polvo con filtro de papel. Ambos sistemas de captación de polvo están listos.

Caja de polvo montaje  
Pieza nº 135246-0

Filtro de papel  
Juego de 5 unidades  
Pieza nº 194746-9

El polvo se puede desechar con el filtro de papel.

Conectable a aspiradoras Makita Makita sin adaptador



Motor de alta potencia y acción orbital para aplicaciones pesadas



Alta extracción de polvo



## Accesorios

Manguera 28-1,5  
Pieza nº 192278-0



Almohadilla de lana  
Pieza nº 794560-9  
(BO5031 solo)



Almohadilla de esponja  
Pieza nº 794558-6  
(BO5031 solo)



Almohadilla de fieltro  
Pieza nº 196152-4  
(BO5031 solo)




## Comparación de la eficacia

Al lijar los siguientes materiales durante 15 minutos con los siguientes modelos con el mismo papel de lija nº 120 utilizando un alargador de 1,25 mm2 x 50 m. Nota: Los resultados de la prueba dependen en gran medida de la dureza del material, etc.


Los números de los gráficos siguientes son valores relativos cuando la capacidad del competidor "D" es de 100.

Material: Madera SPF [Cantidad eliminada]

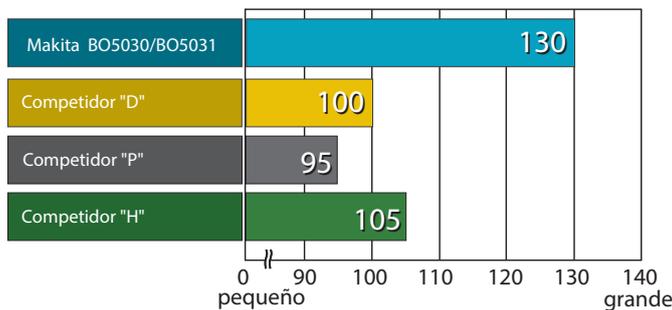

Los números de los gráficos siguientes indican el índice de aspiración (máx. 100%).

Material: Madera SPF [Índice de extracción de polvo]

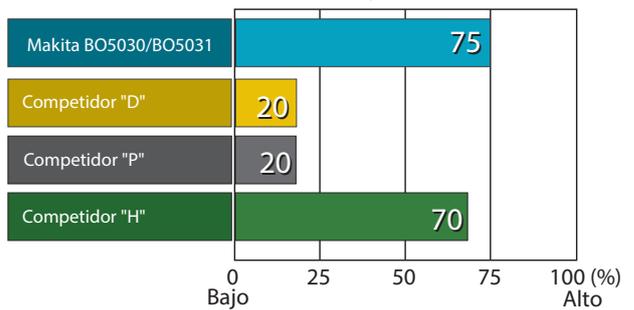

## Lijadora rotorbital

Doble aislamiento

Conectable a un aspirador

Base con cierre de cardillo (velcro)

Velocidad variable (BO5031 solo)



BO5030



BO5031

## BO5030 / BO5031

419

Potencia nominal continua Entrada	300W
Diámetro del plato	123mm
Diámetro del disco abrasivo	125mm
Orbitas por minuto (opm)	12.000 : BO5030 4.000-12.000 : BO5030
Dimensiones (L x A x A)	153 x 123 x 153mm
Peso neto	1,3kg
Cable de alimentación	2,0m

Equipo básico: Consultar web

El peso del equipo puede variar dependiendo de los accesorios que lleve, incluido el cartucho de la batería. La combinación más ligera y la más pesada, determinadas por el procedimiento-EPTA 01/2014, se muestran en la tabla. Los elementos del equipo básico y las distintas especificaciones pueden variar dependiendo del país y la región.

[www.Makita.es](http://www.Makita.es)

**Makita, S.A.**

C/ Juan de la Cierva, 7-15 28823 Coslada (Madrid)  
España Telf.: (34) 916 711 262 Fax.: (34) 916 718 293