

**Makita**<sup>®</sup>

**Sierra circular**  
**HS0600** 260 mm / 270 mm



Potencia  
**2.000W**  
del motor

con boquilla antipolvo y palanca corta

**Permite cortar en una  
sola pasada madera  
4x 89 mm**



**Máx. Profundidad  
de corte 97 mm\*.**

\*a 90° con cuchilla de 260 mm



# Ligereza y buen equilibrio gracias a los componentes de magnesio

Peso ligero  
**7,6kg**  
con hoja de sierra TCT

**Fundición de magnesio carcasa de la hoja**

**Boquilla antipolvo**

es acoplable para conectar al aspirador.  
(Equipamiento de serie para países europeos)



Pieza nº 198263-1(EU)  
Pieza nº 198265-7(con palanca corta)

**Base de chapa de aluminio**

**Fundición inyectada de magnesio cubierta de seguridad**

**Agarre suave**  
ofrece más comodidad.

**Palanca antideslizante**  
recubierto de elastómero antideslizante



Palanca de bloqueo de ajuste de profundidad

**Escala**  
con calibraciones de fácil lectura



**Carcasa del motor plana**

Aumenta la estabilidad al cambiar las cuchillas.




**Guía angular trasera**

Para un ajuste suave y preciso del ángulo de biselado



**Ajuste paralelo fino de la placa base a la hoja de sierra**

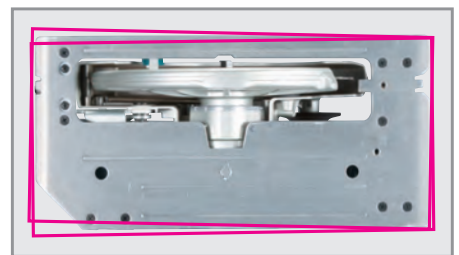

**Compatible con carril guía**

La forma de la base está diseñada para instalar el adaptador de carril guía.

**Adaptador de carril guía**



Pieza nº 198570-2

**Carril guía**



Longitud total	Pieza nº
1,4m	194368-5
1,9m	194925-9
3,0m	194367-7



**Sierra circular**

**HS0600** 260 mm / 270 mm

153

Potencia	2.000W
Diámetro de la cuchilla	260 / 270 mm
Capacidad máxima de corte	90°: 97 / 101 mm
	45°: 68 / 71 mm
	50°: 61 / 63 mm
Velocidad sin carga (RPM)	4.300
Nivel de vibración	Madera de corte: 2,5 m/s <sup>2</sup> o menos
Nivel de presión sonora	94 dB(A)
Nivel de potencia sonora	105 dB(A)
Dimensiones (L x A x A)	418x273x324mm
Peso neto	6,9 kg
Cable de alimentación	2,5 m

Doble aislamiento [Equipo básico: Consultar web](#)

El peso del equipo puede variar dependiendo de los accesorios que lleve, incluido el cartucho de la batería. Los elementos del equipo básico y las distintas especificaciones pueden variar dependiendo del país y la región.

[www.Makita.es](http://www.Makita.es)

**Makita, S.A.**

C/ Juan de la Cierva, 7-15 28823 Coslada (Madrid)  
España Telf.: (34) 916 711 262 Fax.: (34) 916 718 293