



Sierras de cadena a batería UC002G UC003G UC004G UC006G



40V LI-ION max

Excelente rendimiento de corte equivalente a las sierras de clase 30 c.c



Foto: UC002G

Peso neto
2,6 kg

Máxima velocidad de la cadena
24,8 m/s



UC002G: 250mm
UC003G: 300mm
UC004G: 350mm

Barra carving



UC006G:
250mm

Foto: UC003G



Excelente rendimiento

El motor BL ofrece una velocidad de cadena de 0-24,8 m/s para un corte rápido.

BL
MOTOR



Capacidad de corte

Cantidad de corte con una sola carga de batería

Aprox **160** cortes

- 100x100mm madera de cedro
- Guía/cadena: 350mm/ 90PX
- Batería : BL4040



Aro para colgar

Foto: UC002G

Peso neto

2,6
kg

Max velocidad de
cadena

24,8
m/s



Tuerca antipérdida



Gatillo para velocidad variable



Barra de púas de metal
Ventana de visualización de nivel de aceite




Tensor de cadena
Captor de cadenas

Potencia que una herramienta a gasolina.

WG / IPX4
WET GUARD

La alta resistencia al agua permite operar con la máquina incluso cuando está mojada.

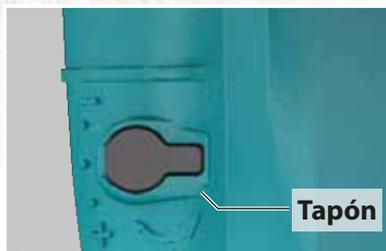

Tapón

Lubricación de cadena automática



Excelente equilibrio de la herramienta



Accesorios

Barra guía / cadena de sierra / cubierta de guía / diámetro de lima / piñón

*Barra carving

**Barra de cadena (Micro-Lite)

***barra de cadena



Tipo de corte:
MC: Microcincel
CC: Cincel de chaflán




Barra guía		Cadena de sierra						Diámetro lima		Piñón		
Longitud	Código.	Número de piñones	Medida	Paso de cadena	Tipo de corte		Código. Cadena de sierra		1º mitad superior	2º mitad superior	Paso de cadena/ Nº de piñones	Código.
25cm	*191G61-4	60	1,3mm	1/4"	25AP	MC	191G96-5	458501-6	4,0mm	4,0mm	1/4" / 9	191V92-3
25cm	**191G14-3	40	1,1mm	3/8"	90PX	CC	191H00-0	458501-6	4,5mm	4,0mm	3/8" / 6	191V90-7
25cm	***191G22-4	40	1,3mm	3/8"	91PX	CC	191H08-4	458501-6	4,0mm	4,0mm	3/8" / 6	191V90-7
25cm	***191T85-8	46	1,1mm	.325	80TXL	MC	191T89-0	458501-6	4,0mm	4,0mm	.325 / 7	191V91-5
30cm	**191G15-1	46	1,1mm	3/8"	90PX	CC	191H01-8	419288-5	4,5mm	4,0mm	3/8" / 6	191V90-7
30cm	***191G23-2	46	1,3mm	3/8"	91PX	CC	191H10-7	419288-5	4,0mm	4,0mm	3/8" / 6	191V90-7
30cm	***191T86-6	51	1,1mm	.325	80TXL	MC	191T90-5	419288-5	4,0mm	4,0mm	.325 / 7	191V91-5
35cm	**191G16-9	52	1,1mm	3/8"	90PX	CC	191H02-6	419288-5	4,5mm	4,0mm	3/8" / 6	191V90-7
35cm	***191G24-0	52	1,3mm	3/8"	91PX	CC	191H11-5	419288-5	4,0mm	4,0mm	3/8" / 6	191V90-7
35cm	***191T87-4	59	1,1mm	.325	80TXL	MC	191T91-3	419288-5	4,0mm	4,0mm	.325 / 7	191V91-5
40cm	**191G17-7	56	1,1mm	3/8"	90PX	CC	191H03-4	419242-9	4,5mm	4,0mm	3/8" / 6	191V90-7
40cm	***191G25-8	56	1,3mm	3/8"	91PX	CC	191H12-3	419242-9	4,0mm	4,0mm	3/8" / 6	191V90-7
40cm	***191T88-2	64	1,1mm	.325	80TXL	MC	191T92-1	419242-9	4,0mm	4,0mm	.325 / 7	191V91-5

Lima redonda y portalimas

La lima se puede guiar más fácilmente si se emplea un tope. El tope tiene marcas para conseguir el afilado con el ángulo deseado (alinear las marcas en paralelo a la cadena de la sierra) y limita la profundidad de penetración (a 4/5 del diámetro de la lima).



Tamaño	Tipo de cadena	Lima
		Código.
4mm	25AP, 91PX, 80TXL	953 003 090
4.5mm	90PX	953 003 100



Aceite de cadena & aceite de cadena BIOTOP



Aceite de cadena		Aceite de cadena BIOTOP	
Tamaño	Código.	Tamaño	Código.
100ml	199897-3	1L	980008210
1L	988002256	5L	980008211
5L	988002258		

Lima plana




Código.
953 003 060

Tope de profundidad

Después de afilar la cadena, verifique la altura del tope de profundidad usando la herramienta tope de cadena.

Código.
953 100 090



Mango de lima



Código.
953 004 010



Tiempo de carga

	DC40RA Carga rápida	DC40RC
BL4020 2,0Ah	22min	30min
*1BL4025 2,5Ah	28min	38min
*1BL4040 4,0Ah	45min	67min
BL4050F 5,0Ah	50min	85min

*1 Batería recomendada

Sierra de cadena a batería

UC002G/ UC003G/ UC004G/ UC006G 250mm / 300mm / 350mm / 250mm barra carving

Velocidad variable	Longitud de barra de guía UC002G: 250 mm / UC003G: 300 mm / UC004: 350 mm / UC006G: 250 mm barra carving
Freno eléctrico	UC002G: 1,3 mm o / 1,1 or 1,3 mm
Freno de cadena	UC003G-UC004G: 9,5 mm / 1,1 or 1,3 mm, UC006G: 1,3 mm
Engrase automático	Velocidad de cadena 0-24,8 m/s
	Depósito de aceite 200 mL
	Potencia sonora 100dB(A)
	Nivel de vibración 2,9/ 2,4 m/s ² (sierra de cadena: 90PX)
	Dimensiones. LxAnxAI 266 x 194 x 227 mm con barra guía
	Longitud total UC002G: 486 mm , UC003G: 543 mm UC004G: 600 mm UC006G(con barra guía carving): 504 mm
	Peso neto 3,8 - 4,7 kg

Equipo básico:

Consultar en la web

El peso del equipo puede variar dependiendo de los accesorios que lleve, incluido el cartucho de la batería. La combinación más ligera y la más pesada, determinadas por el procedimiento-EPTA 01/2014, se muestran en la tabla.

Los elementos del equipo básico y las distintas especificaciones pueden variar dependiendo del país y la región.

