

Satisfciendo las necesidades profesionales.



40Vmax Sierras de cadena a batería UC011G y UC012G



40Vmax

LI-ION



Peso neto (sólo la máquina)

4,5 kg

Máxima velocidad
de la cadena

25,5 m/s

Foto: UC012G

UC011G: 350mm
UC012G: 400mm



Foto: UC012G



BL MOTOR

El motor BL ofrece una velocidad de cadena de 0-25m/s para un corte rápido.

Excelente rendimiento




Potente y duradero

Batería de litio de alta potencia



Mango de metal

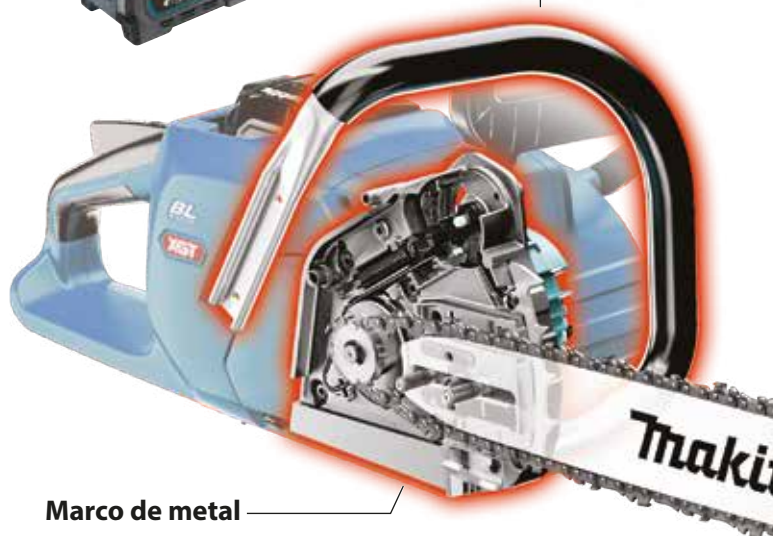

Marco de metal



Excelente equilibrio herramienta

Cuerpo delgado



Herramienta a gasolina

Alta velocidad de corte

80% más

En comparación con el modelo anterior

- \varnothing 300mm en madera de cedro
- Guía/ Cadena: 400mm/ 80TXL
- Batería : BL4050

Capacidad de corte

Cantidad de corte con una sola carga de batería

Aprox **35** cortes

- \varnothing 300mm madera de cedro
- Guía/cadena: 400mm/ 80TXL
- Batería : BL4050

UC011G, UC012G



Tornillo tensor de cadena

UC011G, UC012G



Tuercas antipérdida

Evita la pérdida de las tuercas al reemplazar la barra guía o la cadena de la sierra.

Potencia que con una máquina de gasolina.



ario de la



WG / IPX4
WET GUARD

La alta resistencia al agua permite operar con la máquina incluso cuando está mojada.



Tope de púas de metal

Sujeta firmemente la pieza de trabajo, lo que ofrece mayor control y facilidad en el corte.




Gran depósito de aceite.



Captor de cadenas



Buen trabajo en cortes cercanos al suelo.

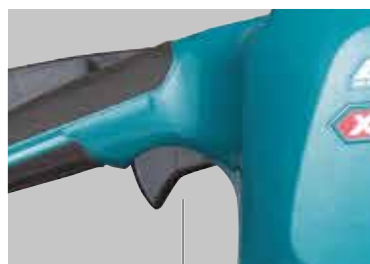

Gatillo para velocidad variable



Interruptor principal

Accesorios

Barra guía / cadena de sierra / cubierta de guía / diámetro de lima / piñón

*Ultra ligero
**Speedcut Nano



Tipo de corte:
MC: Microcincel
CC: Cincel de chaflán




Barra guía		Cadena de sierra						Código. Cubierta de barra	Lima de perfil redondo	Piñón	
Longitud	Código. Rueda dentada	Número de piñones	Medida	Paso de cadena	Tipo de corte		Código. Cadena de sierra			Paso de cadena/ Nº piñones	Código.
30cm	*191G15-1	46	1,1mm	3/8"	90PX	CC	191H01-8	419288-5	4,5mm	3/8" / 6	191V90-7
30cm	191G23-2	46	1,3mm	3/8"	91PX	CC	191H10-7	419288-5	4,0mm	3/8" / 6	191V90-7
30cm	**191T86-6	51	1,1mm	3/8"	80TXL	MC	191T90-5	419288-5	4,0mm	.325 / 7	191V91-5
35cm	*191G16-9	52	1,1mm	3/8"	90PX	CC	191H02-6	419288-5	4,5mm	3/8" / 6	191V90-7
35cm	191G24-0	52	1,3mm	3/8"	91PX	CC	191H11-5	419288-5	4,0mm	3/8" / 6	191V90-7
35cm	**191T87-4	59	1,1mm	3/8"	80TXL	MC	191T91-3	419288-5	4,0mm	.325 / 7	191V91-5
40cm	*191G17-7	56	1,1mm	3/8"	90PX	CC	191H03-4	419242-9	4,5mm	3/8" / 6	191V90-7
40cm	191G25-8	56	1,3mm	3/8"	91PX	CC	191H12-3	419242-9	4,0mm	3/8" / 6	191V90-7
40cm	**191T88-2	64	1,1mm	3/8"	80TXL	MC	191T92-1	419242-9	4,0mm	.325 / 7	191V91-5
45cm	191G26-6	62	1,3mm	3/8"	91PX	CC	191H13-1	419242-9	4,0mm	3/8" / 6	191V90-7
45cm	**191X03-0	70	1,1mm	3/8"	80TXL	MC	191X04-8	419242-9	4,0mm	.325 / 7	191V91-5

Lima redonda y portallimas

La lima se puede guiar más fácilmente si se emplea un portallimas. El portallimas tiene marcas para conseguir el afilado con el ángulo deseado (alinear las marcas en paralelo a la cadena de la sierra) y limita la profundidad de penetración (a 4/5 del diámetro de la lima).



Tamaño	Tipo de cadena	Lima de perfil redondo	
		nº	Código.
4mm	91PX, 80TXL	1	953 003 090
4,5mm	90PX	1	953 003 100



Aceite de cadena & aceite de cadena BIOTOP



Aceite de cadena		Aceite de cadena BIOTOP	
Tamaño	Código.	Tamaño	Código.
100ml	199897-3	1L	980008210
1L	988002256	5L	980008211
5L	988002258		

Lima plana



nº	Código.
1	953 003 060

Mango de lima

Para lima plana y redonda



nº	Código.
1	953 004 010




Lima plana o redonda

Topo de profundidad

Después de afilar la cadena, verifique la altura del topo de profundidad usando la herramienta topo de cadena.



Código.
953 100 090



Tiempo de carga

Batería	Carga Rápida	
	DC40RA	DC40RC
BL4040 4,0Ah	45 min	67 min
*BL4050F 5,0Ah	50 min	85 min
*BL4080F 8,0Ah	76 min	170 min

*1 Batería recomendada

Sierra de cadena a batería

UC011G/ UC012G 350mm / 400mm

- Velocidad variable
- Freno eléctrico
- Freno de cadena
- Engrase automático

Longitud de barra de guía	UC011G: 350 mm, UC012G: 400 mm
Paso de cadena / Profundidad de cadena	0.325" / 1,1mm
Velocidad de cadena	0-25,5 m/s (0-1.530 m/min)
Depósito de aceite	260 mL
Potencia sonora	104dB(A)
Nivel de vibración	4,4 m/s ² (cadena de sierra: 90PX)
Dimensiones. LxAnxAl	Con barra guía: 445 x 230 x 275 mm
Longitud total	UC011G: 765 mm
(Cadena de sierra 90PX)	UC012G: 801 mm
Peso neto	6,1 - 7,4kg

Equipo básico:

Consultar en la web

El peso del equipo puede variar dependiendo de los accesorios que lleve, incluido el cartucho de la batería. La combinación más ligera y la más pesada, determinadas por el procedimiento-EPTA 01/2014, se muestran en la tabla.

Los elementos del equipo básico y las distintas especificaciones pueden variar dependiendo del país y la región.

