

Satisfciendo las necesidades profesionales.



Ingletadora de batería



LS003G 305 mm

LS004G 260 mm

XGT
40V **Li-ION**
max



Luz LED para una línea de corte exacta



LS003G
305 mm



LS004G
260 mm

Máxima capacidad de corte (alto x ancho)

LS003G
92 x 382 mm

LS004G
68 x 310 mm



Corte suave



Máxima capacidad de corte (alto x ancho)

LS003G **92 x 382 mm**

LS004G **68 x 310 mm**

AWS Función de activación automática

La función AWS de activación inalámbrica permite un funcionamiento limpio y cómodo. Al conectar una herramienta compatible con el aspirador y dar al interruptor, puede hacerlo funcionar automáticamente.




Bluetooth

AWS se conecta a la herramienta eléctrica con Bluetooth

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Makita se realiza bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.




pulsa para activar el aspirador (con la tecnología bluetooth)

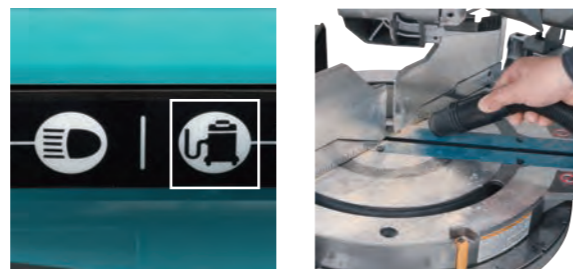

Se recomienda usar después de trabajar con la herramienta




Luz LED para una línea de corte exacta

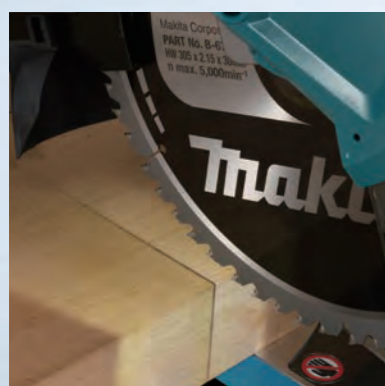

La luz LED proyecta una sombra de la sierra sobre la pieza de trabajo como una línea de corte exacta. Al alinear la sombra con la marca de corte, se consigue un corte exacto.

Diseño del carril

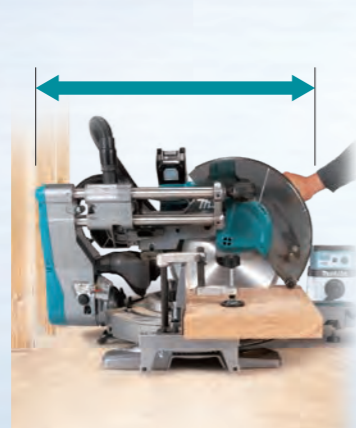

- Permite colocar la herramienta contra una pared para maximizar el espacio de trabajo.
- El único sistema de deslizamiento permite un funcionamiento suave de la herramienta para cortes de mejor calidad.

Corte de alta precisión




- La estructura integrada de la guía y de la pieza inferior aumenta la rigidez de la guía, lo que permite:
 - 1) Que se minimice la desalineación entre las caras de las guías superiores derecha e izquierda.
 - 2) Evitar una pérdida de precisión de corte que podría ocurrir durante un funcionamiento continuo prolongado.



- El nuevo método para el posicionamiento de la hoja a la guía permite un ajuste fácil con alta precisión. Esto es debido a que el ángulo de inglete se ajusta contra la guía.


Fácil bloqueo y liberación del ángulo de bisel

El ángulo de bisel se puede bloquear / liberar simplemente girando la rosca situada detrás de la empuñadura frontal.



Excelente recolector de polvo


Al cortar una pieza fina, la recolección de polvo es más efectiva que el modelo anterior debido a la mejora del puerto de recolección de polvo dual.




Fácil bloqueo de ángulo de inglete




Bloqueo deslizante de una vuelta



Base giratoria grande



La función de parada se puede desactivar simplemente presionando una palanca.





■ **Máxima capacidad de corte (alto x ancho)**

LS003G	92 x 382 mm	Inglete 45° izq / drcha	Bisel 45° izq	Bisel 45° izq Inglete 45° izq / drcha	Corte vertical 203 mm	Corte vertical 171 mm
		LS004G	LS004G	LS004G	LS004G	LS004G
		92 x 268 mm	61 x 382 mm	61 x 268 mm	Corte vertical 168 mm	Corte vertical 133 mm
		68 x 218 mm	42 x 310 mm	42 x 218 mm	Corte horizontal 320 mm	Corte horizontal (Tablero de falda) 416 mm
LS004G	68 x 310 mm	Inglete 60° izq / drcha	Bisel 45° drcha	Bisel 45° izq Inglete 45° izq / drcha	Corte horizontal 248 mm	Corte horizontal 305 mm
		LS003G	LS003G	LS003G	LS003G	LS003G
		92 x 185 mm	44 x 382 mm	44 x 268 mm	Corte horizontal 305 mm	
		68 x 155 mm	29 x 305 mm	29 x 215 mm		

■ **Accesorios**

Disco specialized EFFICUT

Código. B-67256
Tamaño (mm)
305 x 30 x 60T



Código. B-64624
Tamaño (mm)
260 x 45T

Soporte guía carril

Código. 191U61-8
LS004G solo



Mordazas para ingletadoras

Código. 122470-4



Código. 126617-2



Topes para cortes de molduras

Código. 192628-9



Mesa para ingletadora

Part No. WST06 / WST07



Código. WST05



Bolsa recoge polvo

Código. 122852-0



Tiempo de carga

	DC40RA Fast Charging	DC40RC
BL4020 2,0Ah	22min	30min
BL4025 2,5Ah	28min	38min
BL4040 4,0Ah	45min	67min
BL4050F 5,0Ah	50min	85min

Ingletadora de batería

LS003G / LS004G 305 mm / 260 mm

	LS003G	LS004G
Freno eléctrico		
Velocidad constante		
Arranque suave		
Cabezal basculante a 45°ambos lados		
Conectable a un aspirador		
Built-in Job Light		
Diámetro de la hoja	305 mm	260 mm
Ángulo de inglete	60° Izq / 60° Drcha	60° Izq / 60° Drcha
Ángulo de bisel	48° Izq / 48° Drcha	48° Izq / 48° Drcha
Capacidad máxima de corte	90° Inglete: 92 x 382 mm 107 x 363 mm	90° Inglete: 68 x 310 mm , 91 x 279mm 45° Inglete, Izq/Drcha: 68 x 218 mm, 91 x 197 mm
Revoluciones por min. (RPM)	3,600	3,600
Nivel de presión sonora	91 dB(A)	91 dB(A)
Nivel de potencia sonora	100 dB(A)	100 dB(A)
Dimensiones (L x An x Al)	898 x 690 x 725 mm	805 x 644 x 660 mm
Peso neto	30,5 - 31,1 kg	26,6 - 27,2 kg
Equipamiento Básico :	Consultar web	

El peso del equipo puede variar dependiendo de los accesorios que lleve, incluido el cartucho de la batería. La combinación más ligera y la más pesada, determinadas por el procedimiento-EPTA 01/2014, se muestran en la tabla. *Los elementos del equipo básico y las distintas especificaciones pueden variar dependiendo del país y la región.*

Makita, S.A.

C/ Juan de la Cierva, 7-15 28823 Coslada (Madrid)
España Telf.: (34) 916 711 262 Fax.: (34) 916 718 293