



# Sierra de Incisión SP001G 165 mm



# 40V Li-ion max



**XGT**  
**40V** LI-ION  
**max**

# Máxima precisión

## Control de velocidad constante

proporciona acabados uniformes.



Máxima capacidad de corte **56 mm**



## Rendimiento de corte


Corte de tablero de cocina de 40 x 600 mm (madera laminada),  
 Ángulo de bisel: 0°

**150** (con BL4040\*)  
**cortes**

Los resultados de la prueba dependen en gran medida de la dureza del material de prueba, etc.

\*Con un a única carga de la batería

## Corte en bisel

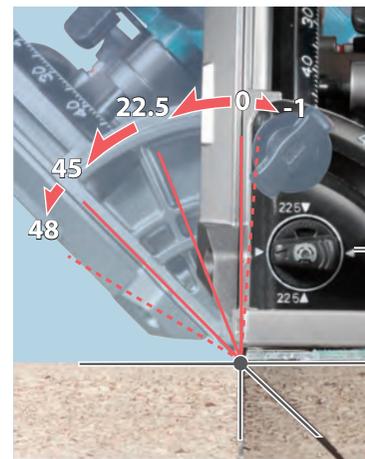

Rango de bisel  
 :: -De 1 a 48 grados

**Positive stopper**

**Corte en bisel de precisión**

La posición de la línea de corte es siempre la misma independientemente del ángulo de bisel al cortar con el carril guía.

**AWS**

## La función de activación inalámbrica

Permite la conexión a una aspiradora compatible por Bluetooth.

**Bluetooth**



Unidad inalámbrica

## Boquilla de polvo giratoria



Dos muelles de hojas, permiten girar y bloquear la boquilla con un clic para reducir la rotación inesperada.

# ón de corte.

Video  
mecanismo  
40Vmax



Este video ha sido filmado en  
Japón. Las herramientas y sus  
especificaciones pueden variar  
dependiendo del país.



- Batería 40Vmax Litio-ion
- Motor DC sin escobillas
- **EFFICUT** Disco de sierra

**BL**  
MOTOR

Se puede acoplar al carril guía (opcional) sin necesidad de adaptador

Fácil de cortar por **inmersión**



Tope de profundidad para un corte sin astillas

Permite cortar fácilmente una ranura preliminar a una profundidad de 2 mm para cortes sin astillas.



**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Tecnología de Protección Extrema

Diseñado para mejorar la resistencia al polvo y al agua para su funcionamiento en condiciones adversas



Control de velocidad  
variable por dial

Se puede seleccionar una velocidad de corte óptima para adaptarse a la aplicación.



Freno eléctrico

Le permite iniciar la siguiente operación rápidamente.



Arranque suave

Minimiza el impacto de arranque y hace que la herramienta arranque sin problemas.



**Alta potencia**  
**Durabilidad**  
**Comunicación digital**



Martillo demoledor  
HM002G



Atornillador de impacto

Llaves de impacto



Grapadora



Sierra de sable

Sierra circular



Ingletadora



Amoladoras

Diámetro del disco  
100, 115, 125,  
150, 180, 230mm

Martillo Combinado



Taladros



**Accesorios**

T.C.T Hoja de sierra




- Diámetro de disco ampliado reduciendo la fatiga de corte.
- Nueva forma


Nº Dientes	Disco (mm)	Corte (mm)	Diente (grados)	WOOD	MDF	Laminado	Aluminio	CORIAN®	Código.
56	1,0	1,45	23°	✓	✓	✓			<b>EFFICUT</b> B-57364
28	1,4	2,0	15°	✓					B-56649
28	1,6	2,2	15°	✓					B-07434
48	1,25	1,85	8°	✓					B-56166
48	1,6	2,2	8°	✓					B-07353
60	1,4	2,0	5°		✓	✓			B-56661
60	1,4	2,0	5°		✓	✓			B-56677
56	1,4	2,0	-3°				✓		B-56655
56	1,7	2,4	-3°				✓		B-07440
48	1,4	2,0	5°					✓	B-56683
48	1,7	2,4	5°					✓	B-10344

**Carril guía & Soporte protector del carril guía**

Length	Guía rail	Guía rail protective holder
	Part No.	Part No.
1,000 mm	199140-0	E-05670
1,400 mm	194368-5	E-05664
1,500 mm	199141-8	
1,900 mm	194925-9	E-10920
3,000 mm	194367-7	E-10936

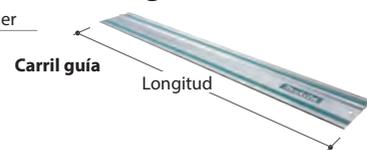

Soporte protector del carril guía



**Conector de la junta del carril de guía 2pcs set**

Código. 198884-9/198885-7(EU)



**Juego de guías de bisel**

Ángulo ajustable del carril Guía

Código. 196664-7



**Regla guía**

Código. 165447-6



**Mordaza para carril guía**

Código. 194385-5



**Bolsa recoge polvo**

Código. 126599-8



**Tiempo de carga**

	DC40RA Fast Charging	DC40RC
BL4020 2,0Ah	22 min	30 min
*BL4025 2,5Ah	28 min	38 min
*BL4040 4,0Ah	45 min	67 min
*BL4050F 5,0Ah	50 min	85 min

\*1 Batería recomendada

**Sierra de Incisión a batería**

**SP001G 165 mm**

Velocidad variable	<b>Diámetro del disco</b> 165 mm
Freno eléctrico	<b>Capacidad máxima de corte</b> 90°: 56 mm 45°: 40 mm 48°: 38mm
Velocidad constante	<b>Revoluciones por min. (RPM)</b> 2,500 - 4,900
Arranque suave	<b>Nivel de vibración</b> 2,5 m/s <sup>2</sup> o menos
Conectable a un aspirador	<b>Nivel de presión sonora</b> 89 dB(A)
Maletín	<b>Nivel de potencia sonora</b> 100 dB(A)
	<b>Dimensiones (L x An x Al)</b> Con batería: 347x221x271 mm con BL4040: 375x221x271 mm
	<b>Peso neto</b> 4,4 - 5,0 kg
	<b>Equipamiento Básico</b> : Consultar web

El peso del equipo puede variar dependiendo de los accesorios que lleve, incluido el cartucho de la batería. La combinación más ligera y la más pesada, determinadas por el procedimiento-EPTA 01/2014, se muestran en la tabla. Los elementos del equipo básico y las distintas especificaciones pueden variar dependiendo del país y la región.

**Makita, S.A.**

C/ Juan de la Cierva, 7-15 28823 Coslada (Madrid)  
España Tel.:(34) 916 711 262 Fax.:(34) 916 718 293