Satisfaciendo las necesidades de los profesionales

Makita® Nevera a batería frío / calor CW006G

XGT 40V max Li-ion

18V LITIO-ION

Para mantener el frío y el calor. Lista para acompañarte.

Aislamiento al vacío en las seis caras para una refrigeración potente.



Tiempo de enfriamiento

Apróx. 70 h*

* Con la batería completamente cargada
(con 21 baterías BL4080F)
Modo de un solo compartimento
Con un ajuste de 5 °C y una temperatura ambiente de 30 °C

DC AC

Capacidad para 23 L

XGT 40Vmax Li-ion

18V LITIO-ION

Enfriamiento hasta -18 °C y calentamiento hasta 60 °C con baterías de iones de litio de Makita

Mantiene una temperatura interna de -18 °C a una temperatura ambiente de 37 °C.

Refrigeración y calefacción fiables en condiciones adversas, con 17 ajustes de temperatura que van desde los -18 °C hasta los 60 °C.




Incorpora paneles de aislamiento al vacío en sus seis caras



Mejora del rendimiento del aislamiento a una temperatura ambiente de 37 °C

Reduce los efectos del aire exterior para mantener estable la temperatura interior.

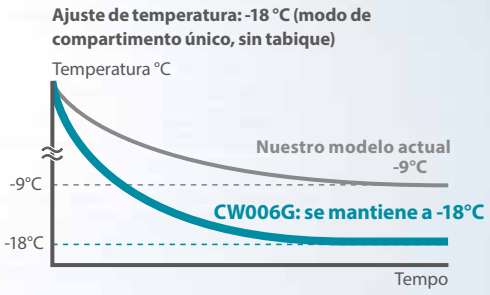


Rendimiento de refrigeración tras el apagado

Tiempo necesario para que la temperatura interna alcance los 10 °C tras apagar el aparato a -10 °C.



Mayor autonomía

- Ajuste de temperatura: -18 °C (a una temperatura ambiente de 30 °C, en modo de compartimento único, sin placa separadora)
- Con dos baterías BL4050F

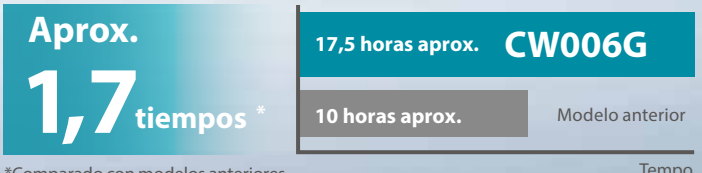

*Comparado con modelos anteriores

Aislamiento y autonomía mejorada para mayor comodidad

Tipo de panel de aislamiento al vacío

Capacidad
23 L



Tiempo aproximado de uso contínuo con la batería completamente cargada *1
(Con 2 baterías BL4080F)

Tiempo de enfriamiento: aprox.

Modo de un solo compartiment
ajuste de 5 °C a temperatura ambiente de 30 °C **70 h**

Modo de doble compartimento
Izquierda: ajuste de -18 °C a temperatura ambiente de 30 °C
Derecha: ajuste de 5 °C a temperatura ambiente de 30 °C **27 h**

Tiempo de calentamiento: aprox.

Modo de un solo compartimento
Con un ajuste de 60 °C y una temperatura ambiente de 0 °C. **24 h**

Asa y ruedas para facilitar el transporte





Modo de doble compartimento*2
Se pueden ajustar temperaturas diferentes para los compartimentos izquierdo y derecho.





Los puertos de salida USB-A y USB-C se pueden utilizar al mismo tiempo.
(un puerto cada uno)



Compatible con baterías BL18120/ BL1890



La tapa es extraíble



La tapa se abre por ambos lados



Compacta para el transporte



Resistencia al agua con clasificación IPX4*3



Múltiples opciones de alimentación

1. Batería 40Vmáx XGT



2. Batería 18V LXT



3. Corriente alterna (adaptador CA)



4. 12V/24V DC (mechero de coche)



*1 El tiempo se mide a partir del momento en que la temperatura interna alcanza la temperatura establecida. El tiempo real puede variar en función del nivel de carga de la batería, el entorno de funcionamiento, la temperatura interna al inicio del proceso de refrigeración o calentamiento y la cantidad de contenido dentro del compartimento.
*2 La diferencia máxima entre los ajustes de temperatura de los dos compartimentos es de 30 °C.
*3 Los productos con clasificación IP están diseñados para reducir los efectos de la exposición al agua, pero esto no garantiza que el producto no vaya a presentar fallos de funcionamiento. *4 También puede alimentarse mediante la combinación de una batería XGT y una batería LXT.

Otros modelos disponibles

CW002G

Gran capacidad de 50 litros para uso en grupo, lo que permite mantener una gran cantidad de alimentos fríos o calientes.

Tiempo aproximado de uso continuo con la batería completamente cargada

Con 2 baterías BL4050F

-18°C	5°C	60°C
10 h	24,5 h	6 h

50 L

14 ajustes de temperatura interior

Capacidad aproximada para15 botellas de plástico de 2 litros.



CW003G

Diseño compacto

El tamaño más recomendado por nuestros usuarios.

Tiempo aproximado de uso continuo con la batería completamente cargada

con baterías BL4040

-18°C	5°C	60°C
5,5 h	13,5 h	5,5 h

7 L

14 ajustes de temperatura interior

Capacidad aproximada para 6 botellas de 500 ml en vertical (máx. 220 mm de alto).



Tiempo de carga

40V max Li-ion	Carga Rápida DC40RA	Carga Rápida DC40RB	DC40RC	DC40WA
BL4020 2,0 Ah	22 min		30 min	110 min
BL4025 2,5 Ah	28 min		38 min	130 min
BL4040/F 4,0 Ah	45 min		67 min	210 min
BL4050F 5,0 Ah	50 min		85 min	260 min
BL4080F/H 8,0 Ah	76 min		170 min	420 min

18V Litio-ion	Carga Rápida DC18RC	Carga Rápida DC18RD	DC18SD
BL1815N 1,5 Ah	15 min		30 min
BL1820B 2,0 Ah	24 min		45 min
BL1830B 3,0 Ah	22 min		60 min
BL1840B 4,0 Ah	36 min		90 min
BL1850B 5,0 Ah	45 min		110 min
BL1860B 6,0 Ah	55 min		130 min
BL1890 9,0 Ah	85 min		200 min
BL18120 12,0 Ah	120 min		265 min

18V Litio-ion	LXT BASIC	DCB18WA
Solo compatible con cargador DCB18WA		
BLB182 2,0 Ah		90 min

Nevera a batería frío/calor

CW006G

Capacidad	*Modo de una sola habitación: 23 L , modo de dos habitaciones: 8 L, (izquierda) / 13 L (derecha)*
Ajustes de temperatura	*17 ajustes: -18/-15/-10/-5/0/5/10/15/20/25/30/35/40/45/50/55/60 °C*
Diferencia máxima entre los ajustes de dos compartimentos	*30 °C*
Uso continuo (batería)	*-18 °C (temperatura ambiente: 30 °C): 17,5 (BL4050F x2) / 22,5 (BL18120 x2) horas*
(Cuando se utiliza como una sola cargal	*5 °C (temperatura ambiente: 30 °C): 43,0 (BL4050F x2) / 60,0 (BL18120 x2) horas*
(sin placa de separación)	*60 °C (temperatura ambiente: 0 °C): 14,5 (BL4050F x2) / 17,5 (BL18120 x2) horas*
Puerto de salida USB	*USB-C + USB-A*
Dimensiones del interior (L x An x Al)	*300 x 240 x 320 mm*
Dimensiones (L x An x Al)	*633 x 345 x 443 mm*
Peso neto (sin batería)	*18,1 kg*

Equipo básico: Consultar en la web.

El peso puede variar en función del accesorio o accesorios, incluido el cartucho de la batería.
La combinación más ligera y la más pesada se muestran en la tabla.
Los elementos del equipo básico de serie y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.

www.makita.es

Makita, S.A.
C/ Cerceda, 28, 28052 Vicálvaro (Madrid) España.
Telf.: (34) 916 711 262