

Makita[®] Martillo demoledor a batería HM001G

SDS-MAX Adaptado para brocas SDS-MAX



40V^{Li-ion} max

Energía de
impacto
[Procedimiento EPTA 05/2009]

9.4 Julios

Mayor potencia
que las herramientas
con cable



BL
MOTOR

AWS

AVT

SOFT
NO LOAD

XPT

Energía de impacto
[Procedimiento EPTA 05/2009]
9,4
Julios

HM001G 9,4 Julios

Herramientas AC 8,1 Julios

Tecnología antivibración

AVT 6.0 Nivel de vibración en el mango principal
m/s²

El amortiguador de vibración dinámico se mueve en dirección opuesta al pistón de accionamiento para reducir las vibraciones.



La carcasa que absorbe las vibraciones aísla la empuñadura y el motor

SOFT NO LOAD

Reduce la velocidad del motor sin carga



Sin carga



Con carga

BL MOTOR
High power
Brushless motor



Cantidad de trabajo


Hormigón astillado y medición de la cantidad de hormigón eliminado/
Hormigón con resistencia a la compresión de 40N/mm²

hasta **20%**
más
con BL4040



AWS Sistema de arranque automático inalámbrico

Se conecta a una aspiradora compatible con bluetooth. La aspiradora funciona automáticamente mientras el interruptor está en enedido.

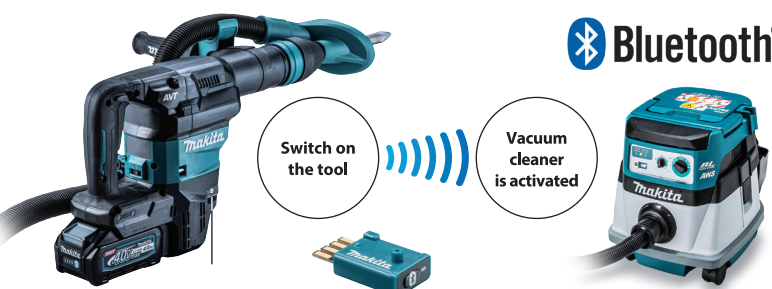

Bluetooth®

Switch on the tool

Vacuum cleaner is activated

XPT eXtreme Protection Technology



Adaptado para brocas SDS-MAX

Ajustes para brocas en 12 posiciones

Tipo

Agarre lateral



Empuñadura auxiliar (option)



Luces dobles de trabajo LED

Palanca deslizante para el bloqueo del gatillo

El bloqueo y desbloqueo del gatillo se ajusta empujando la palanca deslizante:

- Para el bloqueo, apriete y mantenga pulsado el gatillo; luego empuje la palanca deslizante.
- Para desbloquear el gatillo, empuje la palanca deslizante sin apretar el gatillo



Selección de velocidad con 5 niveles mediante un dial con control variable
permite al usuario adaptar la velocidad de la herramienta para una mayor versatilidad



Alta potencia
Durabilidad
Comunicación digital



Martillo demoledor HM002G



Fuente de energía portátil

PDC01

Funciona con hasta cuatro baterías de LXT de 18V



PDC1200

Con células de batería incorporadas

Cargador: DC4001

Tiempo de carga: 6 horas



Adaptador (40Vmax)

Código 191N62-4



foto: HR005G

Accesorios


Set recolector de polvo

Sin boquilla de aspiradora

Código 199143-4

Con boquilla de aspiradora

Código 199144-2

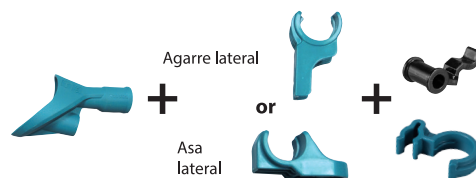

Empuñadura auxiliar

Código 136362-1



Referencia de los tiempos de carga

	DC40RA Fast Charging	DC40RC
BL4040 4,0Ah	45min	67min
BL4050F 5,0Ah	50min	85min

Martillo demoledor a batería

HM001G Adaptado para brocas SDS-MAX

- Velocidad variable
- Mango SDS-MAX
- Electrónica constante
- Arranque Suave
- Luz de trabajo incorporada
- Maletín de transporte

Fuerza de impacto	Procedimiento EPTA 05/2009: 9,4 J
Golpes por minuto (GPM)	0 - 2.650
Diámetro de la inserción	18 mm
Peso neto	6,3 - 7,1 kg
Dimensiones (L x An x Al)	con BL4040: 496 x 113 x 258 mm
	con BL4050F: 516 x 113 x 280 mm
Nivel de presión sonora	89 dB(A)
Nivel de potencia sonora	100 dB(A)
Nivel de vibración	Función de cincelado con mango lateral: 6,0 m/s ²
	Función de cincelado con empuñadura auxiliar: 5,5 m/s ²

Equipo básico: Consultar web

El peso puede variar en función del accesorio o accesorios, incluido el cartucho de la batería.

La combinación más ligera y la más pesada se muestran en la tabla.

Los elementos del equipamiento de serie y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.