

Makita[®]

Martillo combinado HR2670 / HR2670FT

26 mm (1")

Adaptado para brocas SDS-PLUS



photo: HR2670

HR2670

Portabrocas
normal



HR2670FT

Portabrocas de cambio
rápido con luz LED
de trabajo



Accesorios

Juego de recipientes para el polvo

Un accesorio para recoger el polvo que se acopla a la punta de la herramienta y se utiliza junto con una aspiradora.

Para trabajos de perforación

HR2670: N° pieza. 1914L7-6

HR2670FT: N° pieza. 1914L8-4



Para trabajos de cincelado

HR2670: N° pieza. 1914L9-2

HR2670FT: N° pieza. 1914M0-7



Juego de almohadillas para extracción de polvo

N° pieza. 1914X3-8

Al pegar la almohadilla a la pared con la potencia de succión de la aspiradora, se puede perforar el hormigón mientras se recoge el polvo.



Juego portaherramientas

HR2670FT: N° pieza. 191F47-2



Juego de portabrocas para taladro

HR2670FT: N° pieza. 191F46-4



Adaptador portabrocas (SDS-PLUS)

N° pieza. D-14093 / D-14087



Juego portabrocas

N° pieza. 194041-7



Juego de recipientes para grasa

N° pieza. 194683-7

Grasa para brocas de martillo.



Martillo combinado

HR2670 / HR2670FT 26 mm (1") 3.0 J Martillo combinado, SDS-PLUS

- Doble aislamiento
- Velocidad variable
- Reversible
- Limitador de par
- Luz de trabajo integrada (HR2670FT solo)
- Adaptado para brocas SDS-PLUS
- Maletín de transporte

	HR2670	HR2670FT
Impactos por minuto	0-4.500 min ⁻¹	0-4.500 min ⁻¹
Velocidad sin carga	0-1.500 min ⁻¹	0-1.500 min ⁻¹
Entrada de potencia nominal continua	800 W	800 W
Capacidad	Hormigón (w/ broca carburo): 26 mm (1") Hormigón (w/ broca corona): 68 mm (2-11/16") Hormigón (w/ broca diamante): 80 mm (3-1/8") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 32 mm (1-1/4")	Hormigón (w/ broca carburo): 26 mm (1") Hormigón (w/ broca corona): 68 mm (2-11/16") Hormigón (w/ broca diamante): 80 mm (3-1/8") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 32 mm (1-1/4")
Energía de impacto	3,0 J	3,0 J
Nivel de vibración(EN62841-2-6)	Perforación con martillo en hormigón: 16,1 m/s ² Cincelado: 14,2 m/s ²	Perforación con martillo en hormigón: 15,7 m/s ² Cincelado: 14,0 m/s ²
Factor K de vibración (EN62841-2-6)	Perforación con martillo en hormigón: 1,5 m/s ² Cincelado: 1,5 m/s ²	Perforación con martillo en hormigón: 1,5 m/s ² Cincelado: 1,5 m/s ²
Nivel de presión sonora (EN62841-2-6)	94 dB(A)	94 dB(A)
Nivel de potencia acústica (EN62841-2-6)	102 dB(A)	102 dB(A)
Factor K de ruido(EN62841-2-6)	3 dB(A)	3 dB(A)
Dimensiones (L x An x Al)	362 x 77 x 207 mm (14-1/4 x 3 x 8-1/8")	390 x 77 x 207 mm (15-3/8 x 3 x 8-1/8")
Peso neto	2,9 - 3,4 kg (6,4 - 7,5 lbs.)	3,1 - 3,3 kg (6,8 - 7,3 lbs.)

Equipo básico : HR2670: Empuñadura lateral, medidor de profundidad, conjunto de recipiente para polvo.

HR2670FT: Empuñadura lateral, medidor de profundidad, conjunto de portabrocas.

El valor del peso neto incluye la combinación más ligera y más pesada de los accesorios para un uso normal y seguro y los cartuchos de batería que se especifican en el manual de instrucciones.
Los equipos básicos las especificaciones pueden variar según el país o la zona.

www.Makita.es

Makita, S.A.

C/ Cerceda, n°28, nave 4 28052 Vicálvaro (Madrid) España.

Telf.: (34) 916 711 262

Potencia y durabilidad superiores

Al rediseñar la estructura interna y optimizar las especificaciones del motor, hemos logrado aumentar la potencia y la durabilidad, lo que garantiza un rendimiento superior.

Energía de
impacto
3.0 J

Eficiencia de perforación

Se perforaron agujeros hacia abajo en hormigón con una resistencia a la compresión de 40 N/mm² hasta una profundidad de 60 mm (2-3/8") con una carga de presión de 8 kg utilizando una broca de dos canales.

HR2670 ø16,0mm	125
HR2670 ø10,5mm	105
modelo anterior	100

Copa para el polvo (Accesorio opcional)

- Depósito para el polvo compacto y muy visible
- Los fuelles para taladrar y cincelar se pueden cambiar con un solo toque.

Fuelle para perforación



Portabrocas deslizante de un solo toque

Portabrocas de cambio rápido

(HR2670FT solo)



Adaptado
para brocas
SDS-PLUS





Compacto



Tres modos de funcionamiento

Solo rotación / Rotación con martilleo / Solo martilleo



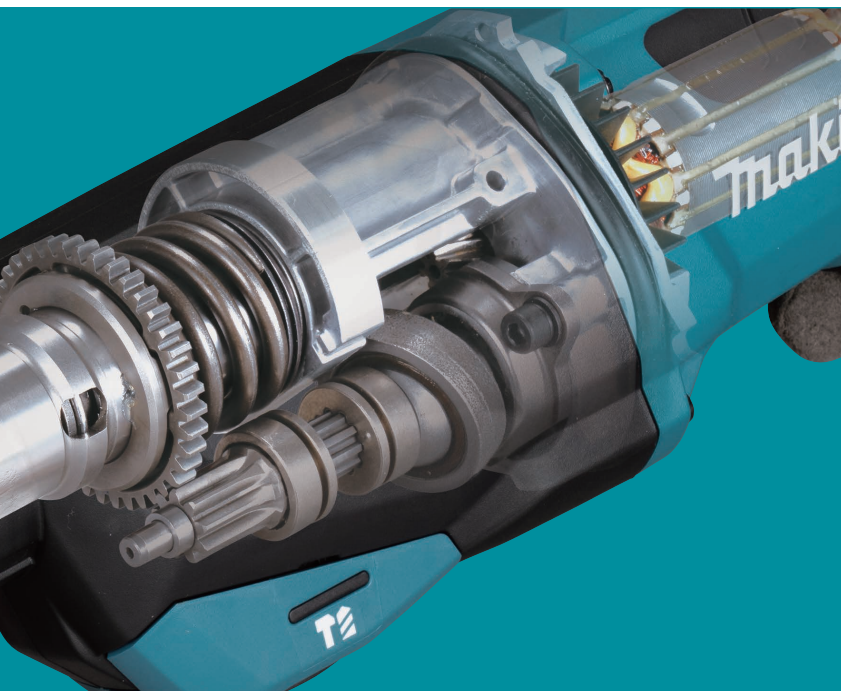


Perforación con martillo utilizando el modo de rotación con martilleo.

Fotografía: HR2670



Interruptor inversor utilizando el portacepillos

La misma velocidad y par incluso en rotación inversa.




Control de velocidad variable mediante gatillo

Botón de bloqueo

Fotografía: HR2670

Luz LED de trabajo
(HR2670FT solo)



Cinzelado con el modo martilleo

Fotografía: HR2670



Perforación con el modo de rotación

Fotografía: HR2670FT con portabrocas de cambio rápido