

Makita® Sierra de cadena a batería DUC258

Diseño ligero con una excelente maniobrabilidad



Ligera

3,0 kg

Con BL1860B, barra de guía
de 250 mm y cadena de
sierra: 80TXL

Equivalente a modelos
de gasolina de:

23cc

En comparación con nuestro
modelo con batería

18V
LITIO-ION

BL MOTOR **XPT**

Sierra de cadena ligera equivalente 23 cc con empuñadura superior

Excelente equilibrio de la herramienta con un centro de gravedad óptimo

Una distancia menor entre la empuñadura superior y el centro de gravedad mejora el equilibrio y reduce el esfuerzo en los brazos durante el corte horizontal.



Manejo cómodo que reduce el esfuerzo de la muñeca



Autonomía con la batería completamente cargada


Aprox. **302** pzs

Con BL1860B, cadena de sierra: 80TXL
Corte de madera de cedro en cuadradillos de 50 x 50 mm

18V
LITHIO-ION

puñadura superior y excelente maniobrabilidad

Una sensación de tenacidad al usarla

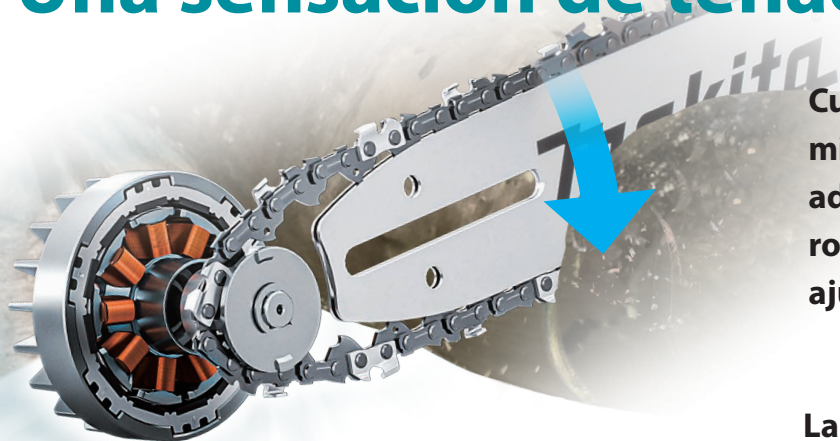

Cuando el usuario presiona la herramienta contra el material con demasiada fuerza, nota que la velocidad de rotación disminuye, lo que facilita ajustar la presión sobre el filo.



Motor sin escobillas de alta potencia con rotor externo


La carga de bloqueo de la cadena de la sierra aumentó en **50%**

* Al cortar madera de cedro en cuadrados de 100 x 100 mm, en comparación con nuestro modelo de 18 V

Excelente aceleración

La respuesta mejorada del gatillo proporciona una aceleración rápida, lo que permite realizar con eficacia tareas de corte continuas y repetitivas, como la poda.

Velocidad de la cadena
24,0 m/s

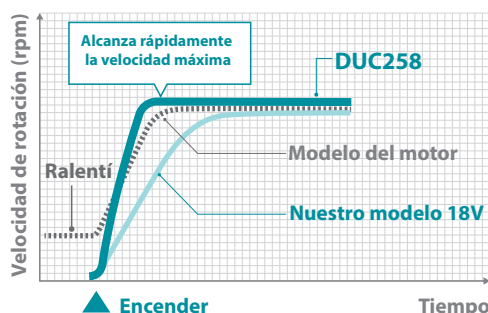

Excelente capacidad de reinicio (cuando está bloqueado)

Si la herramienta se bloquea debido a la carga, al retirar la carga inmediatamente, el motor puede volver a arrancar sin que se active de nuevo el sistema de seguridad, lo que permite reanudar las operaciones de corte.



Botón de encendido con una mayor facilidad de uso

El botón ofrece una respuesta táctil. El indicador luminoso de alimentación y el indicador luminoso de advertencia bicolor indican claramente el estado de alimentación y los errores.



Luz de advertencia bicolor

Parpadea en verde: freno mecánico activado / Sobrecarga

Parpadea en rojo: batería baja / temperatura elevada

Rojo fijo: alta temperatura de la herramienta

Gancho de fijación de uso fácil

Permite engancharlo y desengancharlo con una sola mano de un mosquetón o dispositivos similares.



Otras características

■ Tuercas fijas

Evita que se pierdan las tuercas al cambiar la barra de guía o la cadena de la sierra.

■ Ventana de aceite de la cadena

Permite al operador comprobar fácilmente el nivel de aceite.

■ Gatillo de velocidad variable

Permite ajustar la velocidad en función del material o la aplicación.

■ Lubricación automática de la cadena

Sistema de lubricación automática y regulable de la cadena con depósito de aceite de 140 ml.



Resistencia al agua compatible con XPT

También disponible: Sierras cadena de poda a batería LXT de 18 V

DUC150

Tamaño de la barra guía:
150 mm



DUC101

Tamaño de la barra guía:
100 mm



Accesorios

Piñón de transmisión / Barra guía / Cadena de sierra / Cubierta de la barra guía / Diámetro de la lima

Piñón de transmisión



Tipo de cuchilla:
MC: Microcincel,
CC: Bisel




Piñón de transmisión		Barra guía			Cadena						Funda Código	Diámetro de la lima	
Paso de cadena Nº de dientes	Código	Tamaño barra	Tipo	Código	Nº de eslabones	Calibre	Paso de cadena	Tipo de cuchilla	Tipo OREGON	Sierra de cadena Nº		1º mitad de la placa superior	2º mitad de la placa superior
.325" / 7	1916N6-4	25 cm	Barra de punta dentada (Ultraligera)	191T85-8	46	1,1 mm / .043"	.325"	MC	80TXL	191T89-0		4,0 mm	4,0 mm
3/8" / 6	1916N7-2	25 cm	Barra de punta dentada	191G14-3	40	1,1 mm / .043"	3/8"	CC	90PX	191H00-0		4,5 mm	4,0 mm

Lima

El soporte para la lima guía el afilado a 30° y controla la profundidad hasta 4/5 del diámetro de la lima.



Tamaño	Tipo de cadena	Lima Código
4,0 mm	80TXL	953003090
4,5 mm	90PX	953003100




Lima plana



Lima plana
Código
953003060

Tope de profundidad

Después de afilar la cadena, comprueba la altura del calibrador de profundidad con la herramienta de medición de la cadena.



Lima redonda

6,35 mm (1/4) Vástago hexagonal (MZ)



Placa angular

Código
953100090



Set limas en bolsa enrollable

Limas redondas (3 uds.) / Soporte para limas / Lima plana / Mangos (2 uds.) / Juego de topes de profundidad



Tamaño lima redonda	Código
4,0 mm	D-72154
4,5 mm	D-72160

Tornillo de fijación



Código
D-67480



Aceite para cadena

Capacidad	Código
1 L	195093-1



Juego de topes con púas

Código
1917P5-6



Tiempo de carga

		Carga rápida	DC18RC	DC18SD
BL1815N 1,5 Ah			15 min	30 min
*BL1820B 2,0 Ah			24 min	45 min
*BL1830B 3,0 Ah			22 min	60 min
*BL1840B 4,0 Ah			36 min	90 min
*BL1850B 5,0 Ah			45 min	110 min
*BL1860B 6,0 Ah			55 min	130 min

*1 Batería recomendada

El peso del equipo puede variar dependiendo de los accesorios que lleve, incluido el cartucho de la batería. La combinación más ligera y la más pesada, determinadas por el procedimiento-EPTA 01/2014, se muestran en la tabla. Los elementos del equipo básico y las distintas especificaciones pueden variar dependiendo del país y la región.

Sierra de cadena a batería

DUC258

	Velocidad variable	Tipo de cadena	80TXL / 90PX / 25AP
	Freno eléctrico	Longitud de barra guía	200, 250 mm
	Función anti-restart	Paso de la cadena	0,325 / 3/8 / 1/4"
	Velocidad constante	Medidor de cadena	1,1 / 1,1 / 1,3 mm
	Lubricación automática	Velocidad de la cadena (sin carga)	0 - 24,0 m/s
	Freno de cadena	Capacidad del tanque de aceite	140 mL
		Nivel de vibración	3,3 m/s² (EN 62841-1 y EN ISO 11681-2, Modo: Corte de madera)
		Incertidumbre para la vibración	1,5 m/s² (EN 62841-1 y EN ISO 11681-2, Modo: Corte de madera)
		Nivel de presión sonora	92 dB(A) (EN 62841-1 y EN ISO 11681-2)
		Nivel de potencia acústica	100 dB(A) (EN 62841-1 and EN ISO 11681-2)
		Incertidumbre para el ruido	3 dB(A) (EN 62841-1 and EN ISO 11681-2)
			287 x 181 x 194 mm
		Dimensiones (L x An x Al)	BL1860B
		(Batería)	3,0 kg
		Peso neto	BL1860B, barra de 250 mm, cadena de sierra 80TXL, aceite para cadenas
		(Batería, accesorio)	

Equipo básico: Consultar en web.

www.Makita.es

C/ Cerceda, 28, nave 4 28052 Vicálvaro (Madrid) España.

Tel.: (34) 916 711 262

Makita, S.A.