



Nivel láser en cruz SK105D / SK106D SK105GD / SK106GD


Láser de alto brillo para aumentar visibilidad en el lugar de trabajo



Niveles láser en cruz línea roja


Línea cruzada + Punto

SK106D



Línea cruzada


SK105D



Niveles láser en cruz línea verde


Línea cruzada + Punto

SK106GD



Línea cruzada

SK105GD



Batería de Litio 12Vmax



Niveles láser en cruz


Desarrollado para las baterías de Litio CXT de 12V máx.

1.5Ah : BL1016, 2.0Ah : BL1021B, 4.0Ah : BL1041B

SK105D / SK106D

SK106D / SK105D

con punto (sólo SK106D).

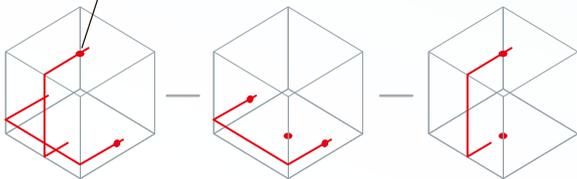

Operación continua.

*con la máxima salida.

SK106GD / SK105GD.

7 / 7h

BL1016
1.5Ah

10 / 10h

BL1021B
2.0Ah

20 / 20h

BL1041B
4.0Ah



Adaptador magnético.



Para SK105D.



Para SK106D.



XPT

Tecnología de protección

Protege la máquina en aplicaciones exterior o condiciones climáticas adversas contra polvo y agua.

Precisión de nivelación

±3mm / 10m

TODOS LOS PRODUCTOS

Bolso de transporte.



TODOS LOS PRODUCTOS

Láser verde de alto brillo.

Para mayor visibilidad en los sitios con poca luz.





SK106GD / SK105GD

Operación continua. *con la máxima salida.

SK106GD / SK105GD.

7 / 7h

BL1016
1.5Ah


10 / 10h

BL1021B
2.0Ah

20 / 20h

BL1041B
4.0Ah

SK106GD / SK105GD

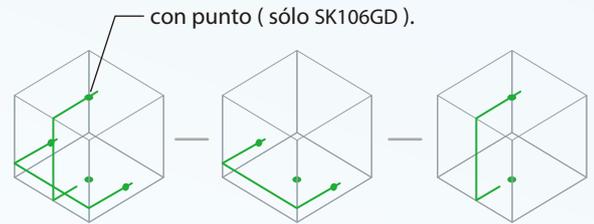

Adaptador magnético.

Para SK105GD.



Para SK106GD.



...ón extrema
...iones de
...lógicas

Precisión de nivelación
±3mm / 10m

Brillo.



Brillo

ROJO

Oscuro

SK106GD / SK105GD

Bloqueo de péndulo.

El bloqueo de péndulo permite aplicaciones de pendiente inclinada para una mayor versatilidad.



Mira el interruptor.



Serie Láser Makita

Láser punto-línea
SK103PZ



Nivel láser en cruz
SK104Z



Nivel láser
SKR200Z



Nivel láser en cruz
SK106D / SK105D



Accesorios



Receptor láser LDX1
LE00855702
SK106GD / SK105GD
SK106D / SK105D

Bolso de transporte

832173-9
SK106GD / SK105GD
SK106D / SK105D



SK106GD
BL1021B x2
DC10SB
Adaptador
para montaje
en pared.

Aplicación en pared

Adaptador de pared y techo para
aplicaciones universales con función
de ajuste de altura.

LE00855706
SK106GD / SK105GD
SK106D / SK105D



Adaptador para USB
ADP05



Cable de alimentación
199178-5
SK106GD / SK105GD



Correa de mano
199007-2



Mini trípode
TK0LM1001F



Trípode 1800
TK0LM4001F



Trípode 2900
TK0LM5030F



Nivel láser en cruz

SK105D / SK106D / SK105GD / SK106GD

| | SK105D | SK106D | SK105GD | SK106GD |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Rango de visibilidad | 20 m | 20 m | 30 m | 30 m |
| Rango de detector | Hasta 50 m | Hasta 50 m | Hasta 60 m | Hasta 60 m |
| Precisión de nivel | ±3 mm / 10 m |
| Rango de autonivelación | ±4° | ±4° | ±4° | ±4° |
| Tipo de láser | Tipo 2: 635 | Tipo 2: 635 | Tipo 2: 525 | Tipo 2: 525 |
| Línea recta: Horizontal: | 180° | 180° | 180° | 180° |
| Vertical: | 160° | 170° | 160° | 170° |
| Nº de líneas de láser | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nº de puntos de láser | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Color de la línea | Rojo | Rojo | Verde | Verde |
| Temperatura de funcionamiento | -10° a 50° | -10° a 50° | -10° a 50° | -10° a 50° |
| Tiempo de operación | 15-40h | 15-40h | 15-40h | 15-40h |
| Peso (con BL1041B) | 0,84 kg | 0,85 kg | 0,84 kg | 0,85 kg |

Equipo básico: Consultar en la web.