

Makita[®]

Cortadora de metal a batería
CS002G 185 mm

Satisfciendo
las necesidades profesionales

XGT

XGT
40V **LI-ION**
max

Corte de alta velocidad 20%*más



Capacidad máx. de corte

67 mm

*Comparado con el modelo anterior

Material: Canal 100x50mm t=3,2mm

Batería : BL4040

BL
MOTOR

(BRAKE)

XPT

BL
MOTOR

Alto rendimiento



Velocidad de corte
20% más

Velocidad de corte de metal

CS002G	120
Modelo AC anterior	100

Lento **velocidad** Rápido

CS002G
Batería: BL4040
Material: Barras de acero de canal de labio cortado (100x50mm, t=3,2mm)
Hoja: EFFICUT METAL 185mm 45T

Cantidad de trabajo de corte


Volumen de trabajo con una sola carga completa de la batería

Sobre **140** cortes

Batería: BL4040
Material: Barras de acero de canal de labio cortado (100x50mm, t=3,2mm)
Hoja: EFFICUT METAL 185mm 45T

Control de velocidad constante

minimiza la reducción de la velocidad de la cuchilla para proporcionar un corte estable.

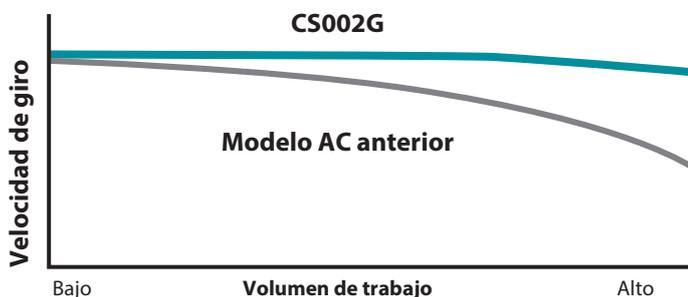

La misma capacidad de
con cable de 203 mm



Mayor facilidad para acoplar y desacoplar la caja antipolvo



mediante un mecanismo que permite enganchar/desenganchar simplemente accionando con una mano una palanca de plástico.



para una rápida eliminación de las virutas.



para un cambio rápido de las cuchillas.

corte que un modelo



Asa de lazo



Doble luz LED
de trabajo
con funciones de
prebrillo y postbrillo

Regla guía



Freno eléctrico



Tecnología de
protección extrema



Alta potencia

Durabilidad

Comunicación digital



XGT
40V^{Li-ion}max **XGT X2**
80V^{max}

Accesorios

Hoja de sierra T.C.T

Tamaño: 185 mm x 20 mm

Material de corte	No. dientes	Recorrido (mm)	Placa (mm)	Nº de pieza
Metal	45D	1,4	1,2	E-12918
SUS/Metal	60D	1,4	1,2	E-12924
Metal grueso	38D	1,4	1,2	E-14320



Tiempo de carga

	Carga Rápida	
	DC40RA	DC40RC
BL4020 2,0Ah	22 min	30 min
*1 BL4025 2,5Ah	28 min	38 min
*1 BL4040 4,0Ah	45 min	67 min
*1 BL4050F 5,0Ah	50 min	85 min
BL4080F 8,0Ah	76 min	170 min

*1 Batería recomendada



Cortadora de metal a batería

CS002G 185 mm

- Freno eléctrico
- Arranque suave
- Velocidad constante
- Lámpara de trabajo integrada
- Maletín

Diámetro del disco	185 mm
Capacidad máxima de corte	67 mm
Velocidad en vacío (RPM)	3.500
Nivel de presión sonora	102dB(A)
Nivel de potencia sonora	113dB(A)
Nivel de vibración	2,5 m/s ² o menos
Dimensiones (L x A x A)	350 x 232 x 270 mm
Peso neto	4,2 - 5,4 kg

Equipo básico : Consultar en la web

El peso del equipo puede variar dependiendo de los accesorios que lleve, incluido el cartucho de la batería. La combinación más ligera y la más pesada, determinadas por el procedimiento-EPTA 01/2014, se muestran en la tabla. Los elementos del equipo básico y las distintas especificaciones pueden variar dependiendo del país y la región.

Makita, S.A.

www.Makita ES

C/ Juan de la Cierva, 7-15 28823 Coslada (Madrid)
España Telf.: (34) 916 711 262 Fax.: (34) 916 718 293