

Satisfciendo las necesidades de los profesionales.

Makita® Amoladora angular a batería

LXT
Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA



Alta potencia similar a la herramienta eléctrica



BL
MOTOR

ADT

AFT

(BRAKE)

XPT



**Amoladora angular a batería
de alta potencia 230 mm**



**Corte en una sola pasada
incluso ángulos de acero
de 50 mm**

**Alto rendimiento y eficacia para aplicaciones de
desbaste y corte de gran potencia**



BL MOTOR

Corte más rápido con motor sin escobillas de alta potencia y alto par

Mejor equilibrio gravitacional

Gran maniobrabilidad en cualquier ángulo ya que es posible agarrar la herramienta desde su centro de gravedad.




ADT

Tecnología de transmisión de par automática

Cambia automáticamente la velocidad de corte en función de las condiciones de carga para un funcionamiento óptimo:

- En trabajos ligeros: modo de rotación de alta velocidad.
- En servicio pesado: modo de alto par.

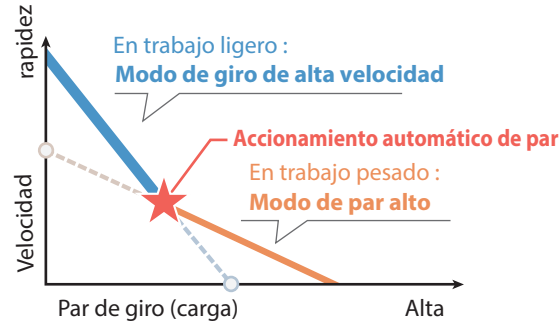

Freno eléctrico

El freno eléctrico se activa después de desconectar la herramienta.

Gran palanca de accionamiento

con función de bloqueo (sin función de bloqueo) La función de bloqueo evita que se tire accidentalmente de la palanca del interruptor.

Función anti-reinicio


El motor no se pone en marcha si la batería está insertada cuando el interruptor se desliza a "on".



AFT

Tecnología de detección de realimentación activa

Apaga la herramienta si la velocidad de rotación disminuye repentinamente.

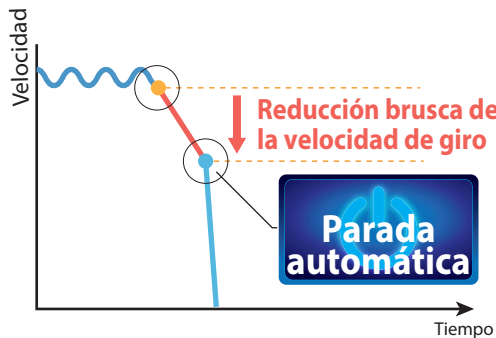

Arranque suave

minimiza el impacto de arranque y hace que la herramienta arranque suavemente.

Diseño ergonómico mango con empuñadura suave



Goma antivibraciones proporciona menos vibraciones, lo que permite un funcionamiento cómodo.

Protector de la batería

Indicador de batería

- Protección contra sobrecargas
- Protección contra recalentamiento



XPT

Accesorios

Protector de rueda que recoge el polvo

Para DGA900 y amoladoras eléctricas
Profundidad máxima de corte: 60 mm



Codo giratorio

Ajuste de la profundidad de corte con un solo toque.

Tapa transparente para comprobar la punta de la cuchilla.

El corte por inmersión puede realizarse sin levantar la base



	Código
con tres muescas en el protector	198440-5
con una sola muesca en el protector	198380-7

18V LITHIUM-ION	BL1815N 1,5Ah	BL1820B 2,0Ah	BL1830B 3,0Ah	BL1840B 4,0Ah	BL1850B 5,0Ah	BL1860B 6,0Ah
	Carga Rápida Carga Rápida 	15 min	24 min	22 min	36 min	45 min
	30 min	45 min	60 min	90 min	110 min	130 min

Protector para disco de corte



Código
DGA900 122913-6

Amoladora angular a batería

DGA900 230 mm

	DGA900
Freno eléctrico	Diámetro del disco 230 mm
Arranque suave	Velocidad en vacío (RPM) 6.000
Recogida de polvo	Nivel de vibración Rectificado de superficies con empuñadura lateral antivibración: 7,5m/s
Maletín de transporte	Lijado con disco con empuñadura lateral antivibración: 2,5m/s ² o menos
	Nivel de presión sonora 88 dB(A)
	Nivel de potencia sonora 99 dB(A)
	Dimensiones (L x A x A) 499x250x158 mm
	Peso neto 5,2 - 8,0 kg

Equipo básico: Consultar web

El peso puede variar según los accesorios, incluido el cartucho de batería. Las combinaciones más ligeras y más pesadas se muestran en la tabla. Los elementos del equipamiento estándar y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.

www.Makita.es

Makita, S.A.

C/ Cerceda, 28, nave 4 28052 Vicálvaro (Madrid) España.

Tel.: (34) 916 711 262