



Sierras de calar DJV185 / DJV184

Satisfaciendo las necesidades profesionales

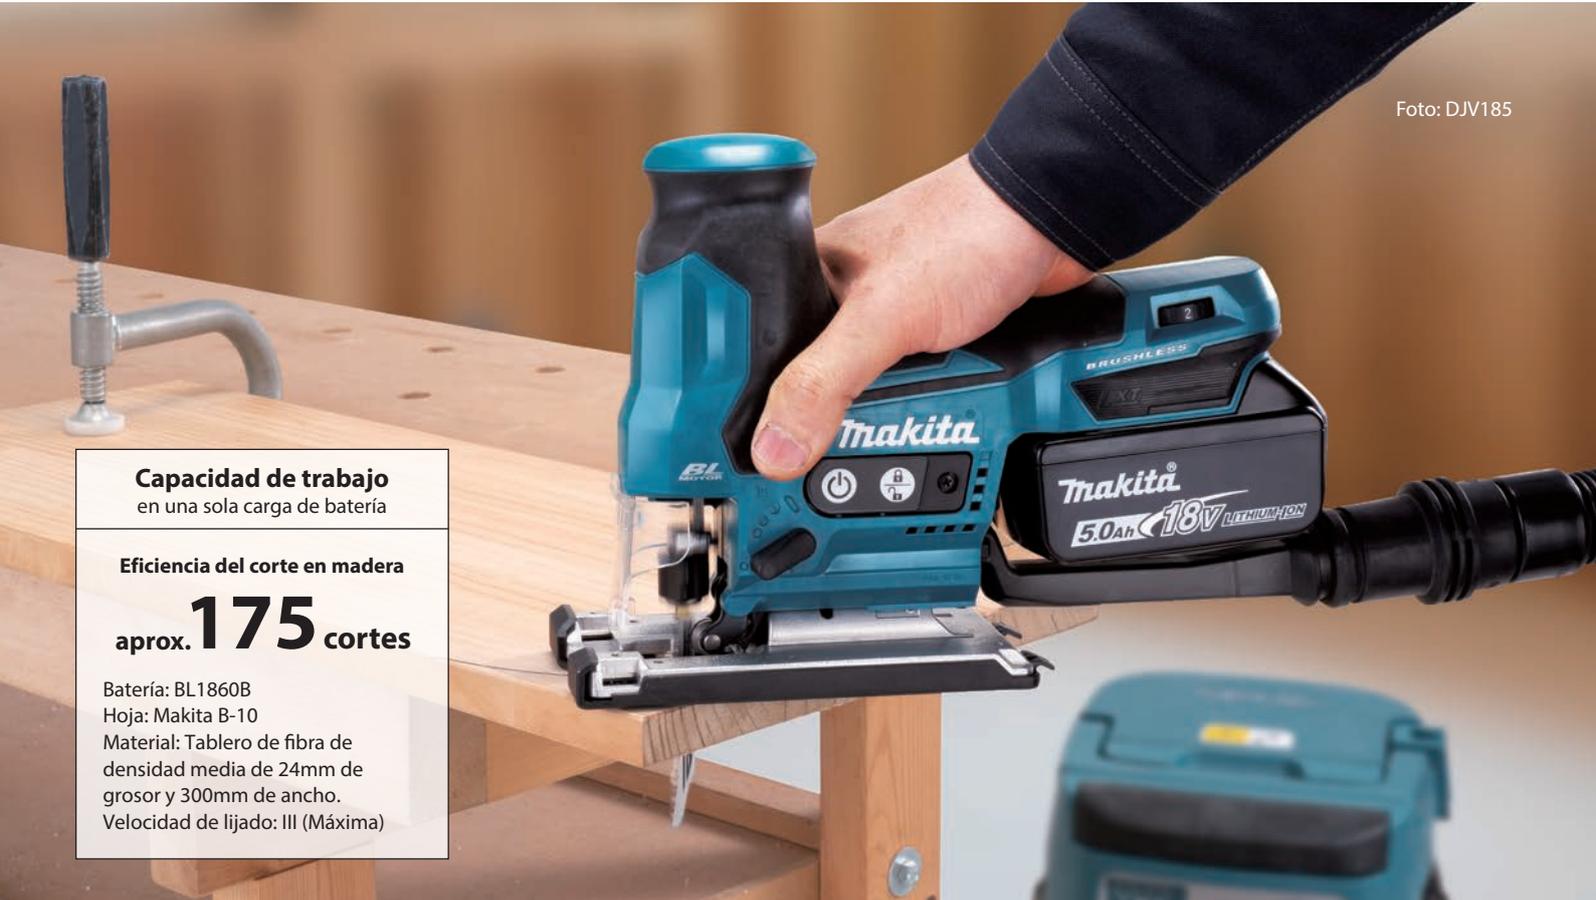


Foto: DJV185

Capacidad de trabajo
en una sola carga de batería

Eficiencia del corte en madera
aprox. **175** cortes

Batería: BL1860B
Hoja: Makita B-10
Material: Tablero de fibra de densidad media de 24mm de grosor y 300mm de ancho.
Velocidad de lijado: III (Máxima)



Foto: DJV185



Foto: DJV184

DJV185 **N**
Agarre compacto

Compacta y ligera para reducir la fatiga del operario.



DJV184
Mango tipo D

Tres configuraciones orbitales.



Compacta y de diseño ligero+

DJV185 / DJV184

259 mm



SOFT NO LOAD

(Con función de ON/OFF)
Reduce la vibración y alinea de manera más fácil la cuchilla y el cuerpo de la herramienta

Golpes por minuto



Función de reducción de luz

Sólo DJV185

Reduce el destello de la luz de trabajo cuando la herramienta se usa de manera en posición invertida.



Alta eficiencia

Una alta eficiencia que se consigue gracias a la velocidad constante sin ninguna pérdida en la calidad de corte.

DJV185 Agarre compacto



DJV184 Mango tipo D



Luz LED de trabajo

Con función de reducción de brillo cuando la herramienta se encuentra en reposo

3 ajustes orbitales + Corte recto



Control de velocidad variable por dial



Cambio de cuchilla sin necesidad de herramientas



Conexión de aspirador no integrada en el cuerpo



Accesorios

Boquilla de conexión de aspirador



Código 413F05-1

Protector para polvo



Código 458191-5

Plato




Código. 457867-1



Mecanismo anti-deslizante

Código 415524-7



Adaptador de guía de carril

Código 198704-7



Set de calibrador de guía de carril

Código 192732-4



Guía de carril



Longitud	Código
1m	199140-0
1,4m	194368-5
1,9m	194925-9
3m	194367-7

Tiempo de carga

Batería	Carga Rápida	
	DC18RC	DC18SD
BL1815N 1,5Ah	15 min	30 min
BL1820B 2,0Ah	24 min	45 min
BL1830B 3,0Ah	22 min	60 min
BL1840B 4,0Ah	36 min	90 min
BL1850B 5,0Ah	45 min	110 min
BL1860B 6,0Ah	55 min	130 min

Sierras de calar

DJV185 / DJV184

- Velocidad variable
- Freno eléctrico
- Velocidad constante
- Arranque suave
- Corte orbital
- Inserción rápida
- Colector de polvo
- Luz LED de trabajo
- Maletín de transporte

Capacidad	Madera: 135 mm / Acero: 10 mm / Aluminio: 20 mm
Longitud de corte	23 mm
Carreras por minuto (C.P.M.)	DJV185: 800 - 3.000 DJV184: 0 - 3.000
Máx. rango de inglete	0 - 45°
Nivel de vibración	DJV185: Tableros: 10,3 m/s ² / Metal: 9,0 m/s ² DJV184: Tableros: 7,4 m/s ² / Metal: 5,1 m/s ²
Nivel de presión sonora	DJV185: 84 dB (A) / DJV184: 82 dB (A)
Nivel de potencia sonora	DJV185: 95 dB (A) / DJV184: 93 dB (A)
Dimensiones (La x An x Al)	DJV185: 259 x 77 x 183 mm DJV184: 259 x 77 x 205 mm
Peso neto	DJV185: 2,0 - 2,3 kg / DJV184: 2,1 - 2,4 kg
Equipo base:	Consultar web

El peso del equipo puede variar dependiendo de los accesorios que lleve, incluido el cartucho de la batería.
La combinación más ligera y la más pesada, determinadas por el procedimiento-EPTA 01/2014, se muestran en la tabla.
Los elementos del equipo básico y las distintas especificaciones pueden variar dependiendo del país y la región.

www.Makita.es

Makita, S.A.

C/ Juan de la Cierva, 7-15 28823 Coslada (Madrid)
España Telf.: (34) 916 711 262 Fax.: (34) 916 718 293