

Makita®

Atornillador de impacto DTD173

LXT

18V LITHIUM-ION

**Compacto y
de gran potencia**

111 mm
Longitud del cabezal

180 Nm
Par de apriete máximo

Panel de interruptores trasero fácil de usar

Cantidad de trabajo

400 pcs.

Batería: BL1860B
en una carga completa.

Tornillos de rosca
gruesa de 120 mm.

BL MOTOR **XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY


Disposición óptima de la batería

El centro de gravedad se ha desplazado más cerca de la línea central de la empuñadura, colocando la batería 12 mm más atrás en comparación con el modelo actual, lo que reduce la tensión en la muñeca durante el funcionamiento.

DTD173



Modelo actual

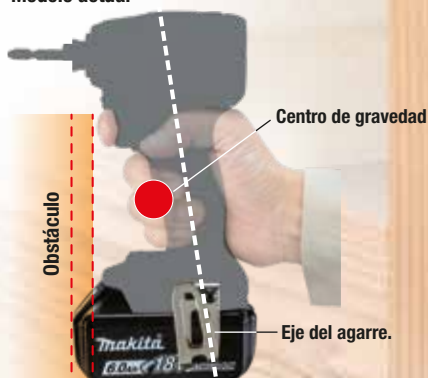



Estructura anti-oscilación de bits

Se utilizan dos rodamientos de bolas para sujetar firmemente el yunque y reducir la oscilación de la broca.

NUEVO interruptor de activación

Es posible cambiar de forma intuitiva la velocidad del disparador, desde velocidades bajas a altas.

Posibilidad de ajuste preciso

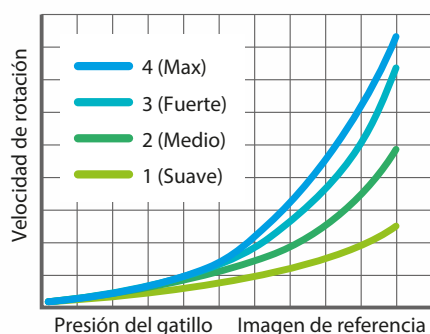

Cuerpo de la herramienta compacto

Mejorar el rendimiento del atornillado en rincones estrechos o espacios reducidos



Longitud del cabezal

111 mm



Par de apriete máximo

180 N·m

Panel de interruptores visibles

El panel de interruptores se ha trasladado a la parte trasera de la batería, lo que permite al usuario comprobar y cambiar el modo durante el funcionamiento.



BL MOTOR

Iluminación LED en anillo

Se puede ajustar el brillo en 3 niveles de iluminación.



Reduce significativamente la sombra proyectada por la broca.



Se puede utilizar como luz de trabajo.

XPT

Tecnología de protección extrema

Ayuda en diversos trabajos de apriete.

 Selección de potencia de 4 velocidades

 + 4 modos de asistencia

Madera Apriete de tornillos largos.

Velocidad sin carga / impactos por min.
0 - 1,800 / 0 - 3,800



Modo de atornillado inteligente con aceleración progresiva.

Perno Aflojado de pernos.

Velocidad sin carga / impactos por min.
0 - 3,600 / 0 - 3,800



 Rotación inversa. Auto-stop.

Este modo ayuda a evitar que se salga un perno.

Botón cambio rápido de modo

El nivel de fuerza de impacto cambia cada vez que se pulsa el botón de cambio rápido de modo mientras se sujeta la empuñadura.



Función de memoria del modo de aplicación

Si se registra previamente uno de los modos de aplicación, se puede cambiar entre el modo actual y el modo registrado simplemente pulsando el botón de cambio rápido de modo.



Tornillo autotaladrante para metal delgado

T1 Atornilla en un metal fino, como un montante metálico.

Velocidad sin carga / impactos por min.
0 - 2,900 / -



La herramienta deja de girar poco después de que comience el impacto.

Tornillo autoperforante para metal grueso

T2 Atornilla en una placa metálica gruesa con buen acabado.


Velocidad sin carga / impactos por min.
0 - 3,600 / 0 - 2,600



Este modo ayuda a evitar que los tornillos se rompan o se dañen.

18V
LITHIUM-ION

LXT
Lithio-ion EXTREMA TECNOLOGIA

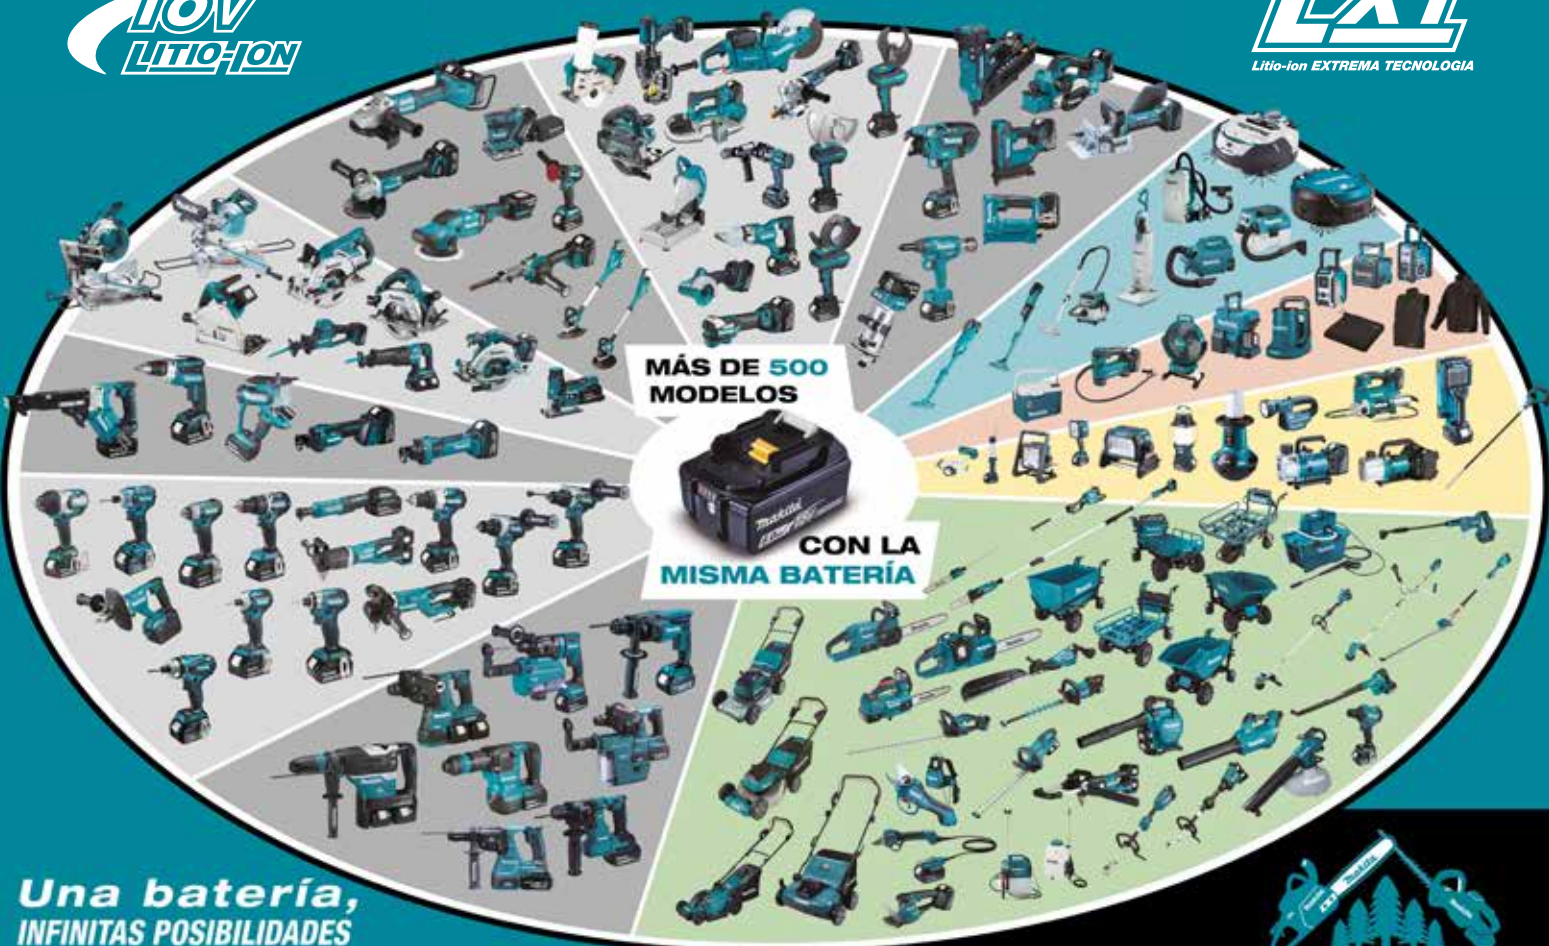

Una batería,
INFINITAS POSIBILIDADES

GAMA LXT

18V LITHIUM-ION 36V

GAMA DE JARDÍN

Makita

Accesorios

Gancho para cinturón

N.º pieza 197043-2



Protector de batería

N.º pieza 194649-7



Gancho

N.º pieza 195779-7
Para BL1815N, BL1820B



Portabrocas

N.º pieza 192173-4
Tipo: 48-NZ



Adaptador de batería BAP18

Este adaptador solo se puede suministrar a países en los que no se aplican las normas UL o EMC.



Tiempo de carga

		Carga rápida	
		DC18RC	DC18SD
BL1815N	1,5 Ah	15 min	30 min
BL1820B	2,0 Ah	24 min	45 min
BL1830B	3,0 Ah	22 min	60 min
BL1840B	4,0 Ah	36 min	90 min
BL1850B	5,0 Ah	45 min	110 min
BL1860B	6,0 Ah	55 min	130 min

Atornillador de impacto a batería

DTD173

- Velocidad variable
- Freno eléctrico
- Reversible
- 4 velocidades electrónicas
- Luz LED de trabajo
- Maletín de transporte

Equipo básico:
Consultar en la web.

Selección de potencia de impacto
Capacidad

Par de apriete máximo
Par de apriete
Velocidad sin carga
Impactos por minuto
Nivel de vibración (EN62841-2-2)
Factor K de vibración (EN62841-2-2)
Nivel de presión acústica (EN62841-2-2)
Nivel de potencia acústica (EN62841-2-2)
Factor K de ruido (EN62841-2-2)
Dimensiones (L x An x Al)
Dimensiones (batería)
Peso neto
Peso neto (batería)

4 etapas + 2 modos T + modo Madera + modo Perno
Tornillo de máquina: M4 - M8 (5/32 - 5/16")
Perno estándar: M5 - M16 (3/16 - 5/8")
Perno de alta resistencia: M5 - M14 (3/16 - 9/16")
180 N·m (1590 in.lbs.)
Duro / Medio / Suave: 170 / 50 / 20 N·m (1510 / 440 / 180 in.lbs.)
Máx. / Duro / Medio / Blando: 0 - 3600 / 0 - 3200 / 0 - 2100 / 0 - 1100 R.p.m.
Máx. / Duro / Medio / Suave: 0 - 3800 / 0 - 3600 / 0 - 2600 / 0 - 1100 l.p.m.
Cap. máx. de apriete por impacto de elementos de fijación: 12,9 m/s²
Cap. máx. de apriete por impacto de los elementos de fijación: 1,5 m/s²
100 dB(A)
108 dB(A)
3 dB(A)
111 x 81 x 234 mm (4-3/8 x 3-3/16 x 9-1/4")
BL1860B
1,5 kg (3,3 lb)
BL1860B

El valor del peso neto incluye la combinación más ligera y más pesada de los accesorios para un uso normal y seguro y los cartuchos de batería que se especifican en el manual de instrucciones.
Los elementos del equipamiento estándar y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.

Makita, S.A.

C/ Cerceda, 28, nave 4 28052 Vicálvaro (Madrid) España.

Telf.: (34) 916 711 262

www.Makita.es