



Sierra de cadena en altura DUA200



Poda fácil de ramas altas



Con tubo de tres etapas

Alcanza ramas de hasta	Peso ligero
cerca de 3.500 mm*	3,5 kg**



Con tubo de 2 etapas

Alcanza ramas de hasta	Peso ligero
cerca de 2.500 mm*	2,9 kg**



*Altura hasta la parte inferior de la cadena de sierra **con batería: BL1860B, barra guía y cadena de sierra.



Gracias a la ligera sección del cabezal, la herramienta garantiza una gran eficacia de trabajo y una fácil poda de ramas altas.




Cabezal ajustable

- El ángulo del cabezal de la herramienta se puede ajustar en 9 etapas entre 60° hacia arriba y 60° hacia abajo.
- El ajuste del ángulo se puede bloquear/desbloquear con un solo toque.



Motor sin escobillas de alta potencia.

Lubricación automática de la cadena.

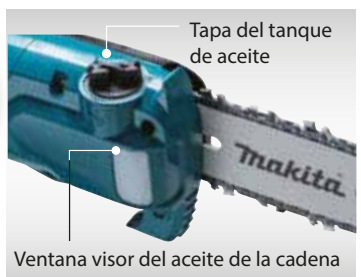


Ajuste de cadena sin herramientas



Ajuste automático de la tensión de la cadena simplemente aflojando y volviendo a apretar la palanca.

Cabezal delgado



La forma delgada del cabezal de la herramienta permite una fácil inserción entre las ramas.

Gancho para ramas



Gancho para tirar y soltar ramas que hayan quedado atrapadas.

Botones de bloqueo en ambos lados, izquierdo y derecho.



Protector de batería.





Con tubos de tres etapas

Alcanza ramas de una altura cerca de 3.500 mm*	Peso ligero 3,5 kg**
aprox. Longitud de herramienta: 2.500 mm	

* Altura hasta la parte inferior de la cadena de sierra
**con batería BL1860B, barra guía y cadena de sierra

Pértiga de de tubos segmentados



Con tubo de dos etapas

Alcanza ramas de una altura cerca de 2.500 mm*	Peso ligero 2.9 kg**
aprox. Longitud de herramienta: 1.300 mm	

*Altura hasta la parte inferior de la cadena de sierra.
**Con batería BL1860B, barra guía y cadena de sierra.

Pértiga de tubos segmentados que
permite que la longitud total de la
herramienta sea de 1.600 mm o
2.500 mm

XPT

Tecnología de protección extrema.

Capacidad trabajo de corte	
Volumen de trabajo con una sola carga completa de batería.	
Cerca de 600 cortes	■ 50 mm madera cuadrada de cedro
	■ Cadena de sierra : 80TXL
	■ Batería : BL1860B





Accesorios

Barra guía 20 cm				Cadena 20 cm						Protector barra guía	Rueda dentada de transmisión	
Longitud de la barra	Soporte del motor	Tipo	Nº de pieza	Nº de uniones	Calibre	Paso de la cadena	Tipo OREGON	Tipo de cuchilla	Nº de pieza	Nº de pieza	Tipo	Nº de pieza
20 cm/8"	A041	Punta con piñón giratorio.	1914S3-3	38	1.1 mm / .043"	.325"LP	80TXL	MC	1914S1-7	413G28-5	Transmisión 325"LP	1911W5-9

Correa al hombro

Nº de pieza 122D94-0



Recipientes de aceite

Nº de pieza 199897-3

Aceite para la cadena de 100 mL.



Tiempo de carga

	Carga rápida	
	DC18RC	DC18SD
BL1815N 1,5 Ah	15 min	30 min
BL1820B 2,0 Ah	24 min	45 min
BL1830B 3,0 Ah	22 min	60 min
BL1840B 4,0 Ah	36 min	90 min
BL1850B 5,0 Ah	45 min	110 min
BL1860B 6,0 Ah	55 min	130 min

Sierra de cadena en altura

DUA200

Freno eléctrico	Longitud de la barra guía	200 mm (8")
Engrase automático	Velocidad de la cadena	6,7 m/s
Cambio sin herramientas	Capacidad de sierra	Tipo: 80TXL, Pitch: 0,325", calibre: 1,1 mm (0,043")
	Cap. tanque de aceite	55 mL (1,9 oz.)
	Nivel de presión sonora	77 dB(A)
	Nivel de potencia sonora	86 dB(A)
	Factor K de ruido	3 dB(A)
	Nivel de vibración	Corte en madera: 2,5 m/s ² o menos.
	Factor K de vibración	Corte en madera: 1,5 m/s ²
	Dimensiones (L x A x A)	Con barra guía: 1.620 / 2.520 x 85 x 134 mm (63-3/4" / 99 x 3-3/8 x 5-1/4")
	Long. desde el extremo posterior del gatillo hasta la punta de la herramienta	Sin barra guía: 1.460 - 2.360 mm (57-1/2" - 93")
	Peso neto	3,2 - 3,5 kg (7,1 - 7,7 lbs.)
	Peso neto (Batería)	BL1815N - BL1860B
	Peso neto (Accesorios)	Barra guía, cadena y aceite para la cadena.

Equipamiento estándar: Aceite para la cadena, correa al hombro, barra guía, cadena, protector de la barra guía, batería y cargador.

El peso puede variar en función del accesorio o accesorios, incluido el cartucho de la batería.
El equipamiento de serie y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.

www.Makita.es

Makita, S.A.

C/ Cerceda, 28, nave 4 28052 Vicálvaro (Madrid) España.

Tel.: (34) 916 711 262