



Clavadora a batería
FN001G



40V Li-ion
max



Acabado
ideal

Clavadora a
batería 18 Ga
40 mm



Tiempo de trabajo con una carga completa
aprox. **5.000** clavos

con batería: BL4025
Clavo: 15-40 mm,
18 Ga




Alta potencia **BL MOTOR**

Con una batería 40V^{max} XGT y un motor BL se consigue volver a comprimir el muelle para un clavado más rápido.

Mecanismo de contrapeso

Reduce la vibración gracias a un contrapeso que se desplaza en la dirección opuesta al muelle.

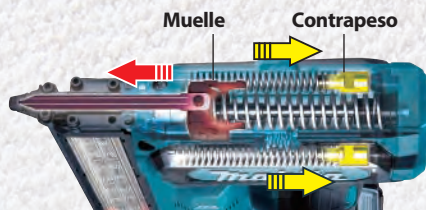

Muelle duro



Diseño compacto y ligero
para una mayor maniobrabilidad

2,6kg
(with BL4020)

243mm



El tope de contacto está diseñado para un mejor posicionamiento del clavo

La salida del clavo está situada en el centro de la nariz, dando una mayor precisión a la hora de colocar los clavos.



Nariz fina
con adaptador estrecho



Ajuste de profundidad



Luz LED de trabajo



XPT

Tecnología de protección extrema

Accesorios

Adaptador tipo S



Referencia de tiempos de carga

40V ^{Li-ion} max		DC40RA (Fast-Charge)
BL4040 4,0Ah	45min	
BL4025 ^{*1} 2,5Ah	28min	

^{*1} Batería recomendada

Clavadora a batería

FN001G

- Ajuste de profundidad
- Seguro para auto disparo
- Luz de trabajo
- Maletín portátil

Equipo básico:
Consultar web

Capacidad	Longitud: 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm Calibre: 18 Ga
Tamaño del cargador	100
Cadencia de disparo con una batería totalmente cargada	con BL4025: 5.000
Dimensiones (L x An x Al)	sin batería: 234 x 86 x 243 mm con BL4025: 265 x 86 x 243 mm
Peso neto	3,2 kg
Nivel de presión sonora	2,5 m/s ² o menos
Nivel de potencia sonora	81 dB(A)
Nivel de vibración	92 dB(A)

El peso del equipo puede variar dependiendo de los accesorios que lleve, incluido el cartucho de la batería. Los elementos del equipo básico y las distintas especificaciones pueden variar dependiendo del país y la región.

Makita, S.A.

C/ Juan de la Cierva, 7-15 28823 Coslada (Madrid)
España Telf.: (34) 916 711 262 Fax.: (34) 916 718 293

www.Makita.ES