

Makita

Amoladora angular inalámbrica
de cabeza plana
GA055G / GA056G 125 mm (5")



XGT
40V **Li-ion**
max

Rectificado eficiente en espacios reducidos



GA055G
Interruptor
deslizante

GA056G
Interruptor
de palanca

Ángulo de
acceso de la
punta

39°



* con rueda descentrada de 4 mm de grosor

BL **AFT** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



AFT Tecnología de detección de retroalimentación activa

Apaga la herramienta si la velocidad de rotación disminuye repentinamente.



Freno eléctrico

Detiene la rueda inmediatamente cuando se suelta el interruptor.



Función anti-reinicio

Evita el arranque accidental cuando se instala la batería con el interruptor encendido.



Dial de ajuste de velocidad


Permite un control de velocidad continuo de 1 a 5 para adaptarse a la aplicación.

Number	No load speed
1	3.000 min ⁻¹
2	4.500 min ⁻¹
3	6.000 min ⁻¹
4	7.500 min ⁻¹
5	9.000 min ⁻¹



XPT Tecnología de protección extrema

Alta resistencia al agua compatible con XPT

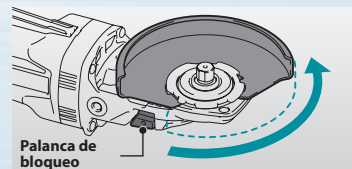

Cubierta de rueda sin herramientas

Instalación y desmontaje sin herramientas, con ajuste del ángulo mediante la palanca de bloqueo.

Accesorios

Agarre lateral

Nº pieza. 1910X6-8

Para mayor comodidad y control

Nº pieza. 194514-0

Empuñadura lateral antivibración para reducir las vibraciones.



Protector de rueda (GA055G solo)

Nº pieza. 1915U6-7

Protector de disco 125mm



Tiempo de carga

	Fast Charging DC40RA	DC40RC
BL4020 2.0Ah	22 min	30 min
^{*1} BL4025 2.5Ah	28 min	38 min
^{*1} BL4040/F 4.0Ah	45 min	67 min
^{*1} BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min
BL4080F/H 8.0Ah	76 min	170 min

^{*1} Batería recomendada

Amoladora angular inalámbrica de cabeza plana

GA055G / GA056G

- Velocidad variable
- Freno eléctrico
- Función Anti-restart
- Arranque suave
- Estuche de transporte

^{*} EN62841-2-3

Diámetro de la rueda	125 mm (5")
Ángulo mínimo de acceso	39°
Velocidad sin carga	3.000 - 9.000 min ⁻¹
Profundidad de corte	30 mm (1-3/16")
Nivel de vibración*	GA055G: 5,0 m/s ² / GA056G: 5,1 m/s ² GA055G: 5,9 m/s ² / GA056G: 6,3 m/s ² 2,5 m/s ² o menos
Incertidumbre (K) de la vibración ¹	1,5 m/s ²
Nivel de presión sonora*	GA055G: 83 dB(A) / GA056G: 84 dB(A)
Nivel de potencia acústica*	GA055G: 91 dB(A) / GA056G: 92 dB(A)
Incertidumbre (K) para el ruido*	3 dB(A)
Dimensiones (L x An x Al)	483 x 140 x 136 mm (19 x 5-1/2 x 5-3/8")
(Batería)	BL4040F
Peso neto	3,1 - 4,4 kg (6,8 - 9,7 lbs.)
(Batería)	BL4020 - BL4080F

Equipo básico: Empuñadura lateral, adaptador, llave para tuerca de seguridad, cubierta para disco de corte, batería, cargador.

El valor del peso neto incluye la combinación más ligera y más pesada de los accesorios para un uso normal y seguro y los cartuchos de batería que se especifican en el manual de instrucciones.
Los equipos básicos las especificaciones pueden variar según el país o la zona.