

Makita

Amoladora angular inalámbrica
de cabeza plana
GA055G / GA056G 125 mm



XGT
40V **Li-ion**
max

Rectificado eficiente en espacios reducidos



GA055G
Interruptor
deslizante

GA056G
Interruptor
de palanca

Ángulo de
acceso de la
punta

39°



* con rueda descentrada de 4 mm de grosor

BL **AFT** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



AFT Tecnología de detección de retroalimentación activa

Apaga la herramienta si la velocidad de rotación disminuye repentinamente.



Freno eléctrico

Detiene la rueda inmediatamente cuando se suelta el interruptor.



Función anti-reinicio

Evita el arranque accidental cuando se instala la batería con el interruptor encendido.



Dial de ajuste de velocidad


Permite un control de velocidad continuo de 1 a 5 para adaptarse a la aplicación.

Velocidad	R.p.m.
1	3.000
2	4.500
3	6.000
4	7.500
5	9.000



XPT Tecnología de protección extrema

Alta resistencia al agua compatible con XPT.

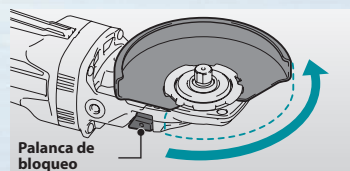

Cubierta de rueda sin herramientas

Instalación y desmontaje sin herramientas, con ajuste del ángulo mediante la palanca de bloqueo.

Accesorios

Agarre lateral

Código. 1910X6-8

Para mayor comodidad y control

Código. 194514-0

Empuñadura lateral antivibración para reducir las vibraciones.



Protector de rueda (GA055G solo)

Código. 1915U6-7

Protector de disco 125 mm



Tiempo de carga

	Fast Charging DC40RA	DC40RC
BL4020 2,0 Ah	22 min	30 min
*1 BL4025 2,5 Ah	28 min	38 min
*1 BL4040F 4,0 Ah	45 min	67 min
*1 BL4050F 5,0 Ah	50 min	85 min
BL4080F/H 8,0 Ah	76 min	170 min

*1 Batería recomendada

Amoladora angular inalámbrica de cabeza plana

GA055G / GA056G

- Velocidad variable
- Freno eléctrico
- Función Anti-restart
- Arranque suave
- Estuche de transporte

* EN62841-2-3

Diámetro de la rueda	125 mm
Ángulo mínimo de acceso	39°
Velocidad sin carga	3.000 - 9.000 R.p.m.
Profundidad de corte	30 mm
Nivel de vibración*	GA055G: 5,0 m/s ² / GA056G: 5,1 m/s ² GA055G: 5,9 m/s ² / GA056G: 6,3 m/s ² 2,5 m/s ² o menos
Incertidumbre (K) de la vibración 1	1,5 m/s ²
Nivel de presión sonora*	GA055G: 83 dB(A) / GA056G: 84 dB(A)
Nivel de potencia acústica*	GA055G: 91 dB(A) / GA056G: 92 dB(A)
Incertidumbre (K) para el ruido*	3 dB(A)
Dimensiones (L x An x Al)	483 x 140 x 136 mm
(Batería)	BL4040F
Peso neto	3,1 - 4,4 kg
(Batería)	BL4020 - BL4080F

Equipo básico: Consultar en la web.

El valor del peso neto incluye la combinación más ligera y más pesada de los accesorios para un uso normal y seguro y los cartuchos de batería que se especifican en el manual de instrucciones.
Los equipos básicos las especificaciones pueden variar según el país o la zona.