

Makita®

**Amoladora Recta a Batería
GD001G / GD002G**

XGT

XGT

40V Li-ion
max



GD001G
Interruptor
deslizante

**Alta potencia para un rectificado de alta eficiencia
Lijado potente para trabajos finos**



GD002G
Interruptor de pala

*Comparado con nuestro modelo de 18V.

Eficiencia en el trabajo
aumentada en un **40%**
aproximadamente.




BL
MOTOR

AFT

Tecnología de detección de retroalimentación activa.

Apaga la herramienta si la velocidad de rotación disminuye repentinamente.

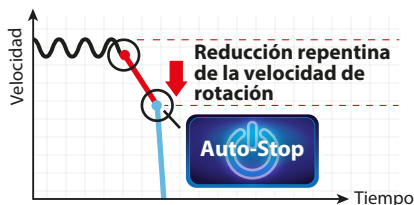

Dial de ajuste de velocidad.

Permite ajustar la velocidad de rotación para adaptarla a la aplicación.

Dial	Velocidad sin carga R.p.m.	Funciones
1	7.000	Pulido y acabado
2	12.500	Eliminación de pintura
3	18.000	Eliminación de óxido
4	23.500	Eliminación de rebabas
5	29.000	Esmerilado

Tiempo de carga

	Carga rápida	DC40RA	DC40RC
*1 BL4020 2,0 Ah	22 min	30 min	
*1 BL4025 2,5 Ah	28 min	38 min	
*1 BL4040/F 4,0 Ah	45 min	67 min	
*1 BL4050F 5,0 Ah	50 min	85 min	
BL4080F/H 8,0 Ah	76 min	170 min	

*1 Batería recomendada.

GD001G Interruptor deslizante



GD002G Interruptor de pala



Agarre fino 146 mm de circunferencia



3 LEDs Mejora la visibilidad en espacios reducidos.



Bloqueo del eje El eje se puede bloquear con el botón para retirar o instalar accesorios.

- Freno Eléctrico**
- Velocidad Constante**
- Arranque Suave**

Amoladora Recta a Batería

GD001G / GD002G

- Freno eléctrico
- Función Anti-restart
- Velocidad Constante
- Arranque suave
- Luz de trabajo incorporada
- Maletín de transporte

Velocidad en vacío	7.000 - 29.000 R.p.m
Circunferencia de la zona de agarre	146 mm
Nivel de vibración*	GD001G: 5,4 m/s ² para superficies (rueda artificial 25-50 mm) GD001G: 15,2 m/s ² para superficies (rueda artificial 50 mm o más) GD002G: 5,7 m/s ² Rectificado de superficies (rueda artificial 25-50 mm) GD002G: 14,6 m/s ² para superficies (rueda artificial 50 mm o más)
Incertidumbre (K) para vibración*	1,5 m/s ²
Nivel de presión acústica*	78 dB (A) Sin carga (rueda artificial 25-50 mm) 80 dB (A) Sin carga (rueda artificial 50 mm o más)
Nivel de potencia acústica*	91 dB (A) Sin carga (rueda artificial 50 mm o más)
Incertidumbre (K) para ruido*	3 dB (A)
Dimensiones (L x An x Al)	452 x 85 x 119 mm
(Batería)	BL4025/BL4020
Peso neto	2,2 - 3,4 kg
(Batería)	BL4020 - BL4080F

Equipo básico: Consultar en la web.

*EN60745-2-23

El valor del peso neto incluye la combinación más liviana y más pesada de los accesorios y cartuchos de batería que se especifican en el manual de instrucciones. Los elementos del equipamiento estándar y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.

