

Accesorios

Adaptador

Un accesorio instalado en el extremo de la manguera flexible para conectarlo al puerto de suministro de grasa.

1 pc

Código 1915L9-8

3 pcs

Código 1915M0-3



Manguera flexible

tubo para inyección de grasa.

de 12 m

Longitud: 1.200 mm

Código 1916S5-1



de 6 m

Longitud: 600 mm

Código 1916S7-7



Extensión de boquilla

Código 1911M9-1

Conveniente para conectar a los puntos de lubricación en lugares empotrados.



Bomba de grasa con acoplamiento

Código 1914G9-7


Para bombear grasa desde un cubo a una máquina.



Junta

Código 1915E6-5

Una junta para conectar un cartucho de grasa de 500 g a la herramienta.



Tiempo de carga

	Carga Rápida DC40RA	DC40RC
*1 BL4020 2,0 Ah	22 min	30 min
*1 BL4025 2,5 Ah	28 min	38 min
*1 BL4040/F 4,0 Ah	45 min	67 min
BL4050F 5,0 Ah	50 min	85 min
BL4080F 8,0 Ah	76 min	170 min

*1 Batería recomendada.

Engrasadora a batería

GP001G

	Velocidad variable	Capacidad de grasa con barril A	Cartucho/A granel: 410/455 g
	Freno eléctrico	Caudal	Modo 1: 145 ml/min Modo 2: 220 ml/min Modo 3: 290 ml/min Modo 4: 350 ml/min
	Función Anti-restart		N.º 0 - N.º 2
	Velocidad constante	Grasa aplicable (grado NLGI)	69 MPa
	Luz LED de trabajo	Presión máxima de funcionamiento	1200 mm
	Maletín de transporte	Longitud de la manguera flexible	2,5 m/s² o menos (EN62841-1)
		Nivel de vibración	1,5 m/s² (EN62841-1)
		Incertidumbre (K) para la vibración	81 dB (A) (EN62841-1)
		Nivel de presión acústica	89 dB (A) (EN62841-1)
		Nivel de potencia acústica	3 dB (A) (EN62841-1)
		Incertidumbre (K) para el ruido	395 x 112 x 245 mm
		Dimensiones (L x An x Al)	BL4025
		(Batería)	5,2 - 6,5 kg
		Peso neto	BL4020 - BL4080 F
		(Batería)	

Equipamiento estándar: Consultar en la web.

El peso puede variar en función de los accesorios, incluido el cartucho de la batería. En la tabla se muestran la combinación más ligera y la más pesada.
Los elementos del equipamiento estándar y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.

Makita, S.A.

C/ Cerceda, 28, nave 4 28052 Vicálvaro (Madrid) España.

Telf.: (34) 916 711 262

www.Makita.es

Makita

**Engrasadora a batería
GP001G**



XGT
40V^{Li-ion}max

**Descarga estable
incluso en condiciones de
funcionamiento a alta
presión.**



Operación de tensado de orugas para maquinaria pesada.

Caudal máximo

350 mL/min

Presión máxima de
servicio

69 MPa

Proporciona una descarga estable a alta velocidad bajo alta presión.



Eficiencia de trabajo

aumenta un

175%

a alta presión (40 MPa)

* Comparado con nuestro modelo de 18 V

Caudal a alta presión (40 MPa)


Grasa utilizada: Grasa Makita No. 2

GP001G 290 mL/min **275**


Nuestro modelo de 18 V **100**

Bajo Caudal Alto

El control de velocidad constante garantiza una descarga estable.

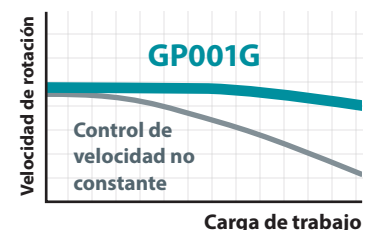

Selección de la velocidad de descarga [4 modos]

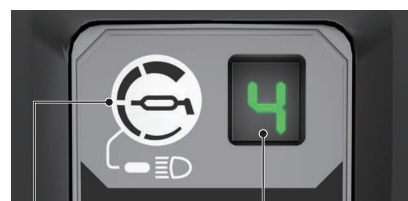


Indicador de velocidad de descarga

Cambio de modo de velocidad / Botón de luz

Caudal [mL/min]			
Modo 1	Modo 2	Modo 3	Modo 4
145	220	290	350

Función de detección de bloqueo de aire



Parpadeo cuando no se descarga grasa después de accionar el interruptor.

Sustitución más fácil del cartucho del fuelle



Carcasa inferior rediseñada y abertura más amplia para facilitar el cambio de los cartuchos de fuelle.

Reducción de la frecuencia de bloques de aire



Recorrido más corto de la grasa reduce el bloqueo de aire durante la sustitución del cartucho.

Modo de descarga de cantidad fija

Garantiza un engrase preciso en múltiples puntos.

Se detiene automáticamente tras el número de golpes preestablecido.

Engrase rápido y preciso en múltiples puntos sin necesidad de comprobar el volumen de grasa.



Ideal para lubricar maquinaria agrícola y equipos pesados.



Gatillo de velocidad variable
El volumen de descarga se puede ajustar apretando el gatillo.

Botón de bloqueo
Facilita el engrase continuo al bloquear el gatillo.

Luz LED doble de trabajo



Manguera flexible
Para un fácil manejo en espacios reducidos.

Compatible con correa para el hombro (Equipamiento estándar)



La grasa a granel se puede cargar directamente en el barril.

Botón de bloqueo del gatillo
Evita el accionamiento accidental del gatillo.



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Mayor resistencia al polvo y al agua en entornos exteriores adversos.



Compatible con varios cartuchos de grasa.

Hay disponibles barriletes estrechos y anchos para adaptarse a los cartuchos de grasa utilizados en diferentes regiones.