

Accesorios

Boquilla de protección de vidrio

Nº de pieza PR00000028

Ideal para secar masilla mientras protege el vidrio y protege las ventanas al decapar los marcos.



Boquilla decapador, 50 mm

Nº de pieza PR00000029

Ideal para trabajos como empaquetados.



Boquilla reflectora, 40 mm

Nº de pieza PR00000030

Ideal para soldar y encajar por contracción manguitos de soldadura de plástico, y doblar varillas de soldadura de plástico.



Boquilla reductora, 20 mm

Nº de pieza PR00000031

Proporciona calor concentrado en un área pequeña.



Boquilla plana, 24 mm

Nº de pieza PR00000032

Para remendar una lámina de vinilo con el rodillo de presión opcional



Reflector de soldadura, 5 mm

Nº de pieza PR00000033

Ideal para calentar tubos termorretráctiles.



Boquilla de soldadura

Nº de pieza PR00000034

Ideal para colocar un haz de calor preciso.



Rodillo de presión

Nº de pieza PR00000035

Ideal para fijar el material mientras se calienta.



Boquilla de soldadura rápida

Nº de pieza PR00000039

Sujeta cómodamente una varilla de soldadura de plástico durante la soldadura rápida (varilla de soldadura no incluida).



Varilla de soldadura

Nº de pieza ABS: PR00000036
HDPE: PR00000037

PP: PR00000038



Espátula flexible

Nº de pieza PR00000040

Ideal para decapar pintura y barniz.



Juego de espátulas

Nº de pieza PR00000041

Ideal para decapar pintura y barniz.



Serie de decapadores a batería

DHG181



Dial ajustable de temperatura



Ajuste del volumen



Volumen de aire
70/110 L/min


Temperatura de aire
Hasta 550 °C

DHG180



Volumen de aire
110 L/min

Temperatura de aire
Hasta 550 °C



Tiempo de carga

	Fast Charging	DC40RA	DC40RC
*1 BL4020 2,0 Ah		22 min	30 min
*1 BL4025 2,5 Ah		28 min	38 min
*1 BL4040/F 4,0 Ah		45 min	67 min
*1 BL4050F 5,0 Ah		50 min	85 min
*1 BL4080F/H 8,0 Ah		76 min	170 min

*1 Batería recomendada.

Decapador a batería

HG001G

- Función Anti-restart
- 4 velocidades electrónicas
- Velocidad constante
- Luz de trabajo incorporada
- Maletín de transporte

Temperatura de aire	Temperatura ambiente (soplando) - 600 °C (1.112,0 °F)
Volumen de aire	120 / 150 / 180 / 200 L/min
Uso continuo (Batería)	14 min. BL4040
(Otras condiciones)	600 °C, 200 L/min
Diámetro de la boquilla	34,5 mm
Dimensiones (L x W x H)	191 x 86 x 272 mm (7-1/2 x 3-3/8 x 10-3/4")
(Batería)	BL4040
Peso neto	1,5 - 2,7 kg (3,3 - 6,0 lbs.)
(Batería)	BL4020 - BL4080F

Standard Equipment: Boquilla reductora, boquilla protectora de vidrio, boquilla reflectora, boquilla de ranura ancha, batería, cargador.

El valor del peso neto incluye la combinación más ligera y más pesada de los accesorios y cartuchos de batería que se especifican en el manual de instrucciones. Los elementos del equipamiento estándar y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.

Makita, S.A.

C/ Cerceda, 28, nave 4 28052 Vicálvaro (Madrid) España.

Tel.: (34) 916 711 262

www.Makita.es

Makita® Decapador a batería HG001G

XGT
40V Li-ion max



Volumen máximo de
aire

200 L/min

Temperatura máxima

600 °C

Para instalar láminas adhesivas para vehículos



Para conectar tubos



Realiza una amplia gama de tareas de procesamiento térmico rápidamente con la comodidad de no tener cables.

Para aplicar láminas adhesivas de vinilo

Para calentar y encoger tubos termorretráctiles.

Ofrece una excelente eficiencia para tareas exigentes.

Temperatura
máxima


600 °C

*Comparado con otros
modelos de 18 V

Volumen
de aire
máximo

200 L/min

*Comparado con otros
modelos de 18 V

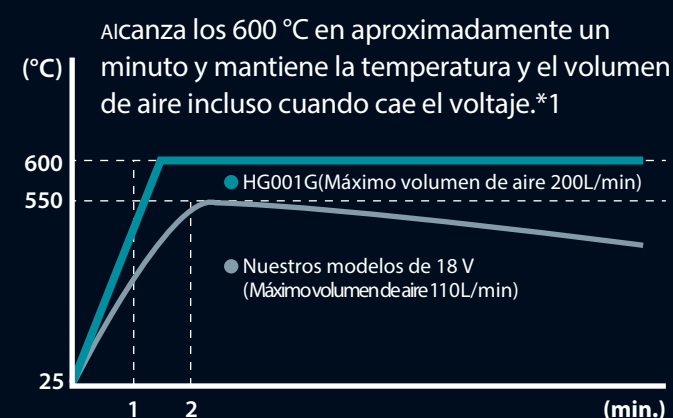

*1 El tiempo necesario para alcanzar los 600 °C puede variar en función de la temperatura ambiente y el estado de la batería.


Pantalla LCD con retroiluminación



- Función de memoria: Recuerda los últimos ajustes de temperatura y volumen de aire utilizados.
- Función de control de temperatura máxima.

Ajustes de temperatura*2

Modo "COOL" (solo ventilador) y rango de calentamiento de 50 °C a 600 °C.

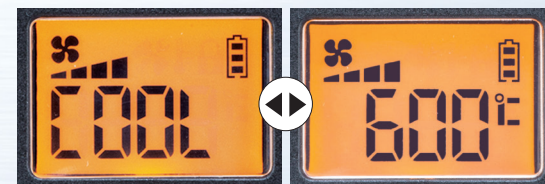

*2 La temperatura real en la punta de la boquilla puede variar en función del entorno de trabajo y las condiciones de uso.

Ajustes del volumen de aire.

Ajustable en 4 pasos

1	120 L/min	2	150 L/min
3	180 L/min	4	200 L/min

Boquillas estándar



Boquilla de ranura ancha
Ideal para aplicaciones como el embalaje de PVC.



Boquilla protectora para vidrio
Ideal para secar masilla mientras protege los cristales y para proteger las ventanas al decapar marcos.



Boquilla reflectora
Ideal para soldar y encajar por contracción manguitos de soldadura de plástico, y doblar varillas de soldadura de plástico.




Boquilla reductora de 20 mm
Proporciona un calentamiento concentrado en un área pequeña.

Boquilla de cambio rápido
El mecanismo de liberación rápida permite retirar la boquilla sin herramientas y sin tocar las piezas metálicas calientes.

Pantalla LCD



Gancho



Botón de bloqueo



Puede colocarse en vertical



Palanca de bloqueo

Gatillo del interruptor

Luz LED de trabajo

