Satisfaciendo las Necesidades del Profesional

Sierra Circular a Batería HS013G 415 mm (16-5/16")

XGT 40V max Li-ion

Presentamos la sierra circular sin cable más grande del mundo*1
Corta materiales gruesos de una sola pasada con una potencia similar a la de los modelos con cable.

Capacidad de trabajo
con una sola carga de batería
Corte Melapi (Espesor: 150mm / Anchura: 300mm / Ángulo de bisel: 0º / con BL4050F)
75 cortes

BL MOTOR AWS XPT

Corte cómodo de material grueso con una potencia similar a la de los modelos con cable

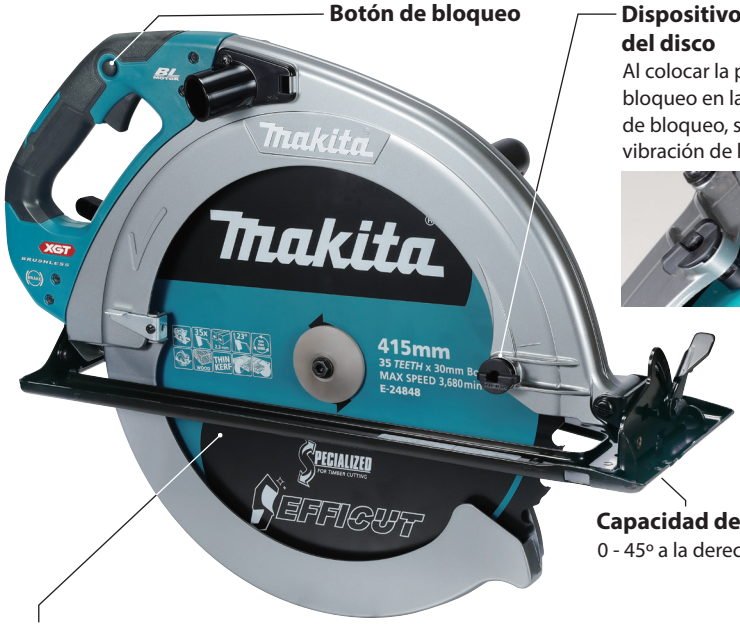

Diámetro del disco

415 mm

Diseño ligero y mayor maniobrabilidad

El material de la carcasa del motor se ha cambiado de aluminio a resina, lo que se traduce en una reducción de peso de 1,5 kg en comparación con nuestro modelo de CA cuando se instala una batería BL4050F.

Peso ligero
con BL4040
11.0 kg

Cuerpo compacto

Con la adopción de un motor BL, la anchura se ha reducido en 65 mm en comparación con nuestro modelo AC , mejorando la estabilidad y la maniobrabilidad durante los cambios de cuchilla.



Soporte de protección

(Equipo estándar)

El soporte de resina permite guardarla sin dañar la herramienta.

Estabilizar el soporte presionando la parte rebajada con un pie permite sacar fácilmente la herramienta del almacén.

La herramienta puede colocarse temporalmente en ángulo para facilitar el acceso a la misma sin necesidad de agacharse.

Arranque suave

minimiza el choque de arranque y hace que la herramienta arranque suavemente.

AWS Sistema inalámbrico Auto-start

Esta función permite un trabajo limpio y cómodo. Al conectar la herramienta a una aspiradora, puede hacer funcionar la aspiradora automáticamente junto con el funcionamiento del interruptor de la sierra. La unidad inalámbrica funciona con todas las herramientas compatibles.

XPT Tecnología de Protección Extrema

Las prestaciones mejoradas a prueba de polvo y goteo garantizan un funcionamiento fiable incluso con mal tiempo.

Accesorios

Disco de sierra circular, TCT

EFFICUT

415x35D
Nº de pieza:
E-24832
E-24848
E-24854

Guía de sierra

Tiempo de carga

	Fast Charging DC40RA	DC40RC
BL4040 4,0Ah	45 min	67 min
*1 BL4040F 4,0Ah	45 min	67 min
*1 BL4050F 5,0Ah	50 min	85 min
*1 BL4080F 8,0Ah	76 min	170 min

*1 Batería recomendada.

Sierra Circular a Batería

HS013G 415 mm (16-5/16")

Arranque Suave
Freno Eléctrico
Función Anti-restart
Recogida de polvo

Velocidad sin carga	*2.100 min⁻¹*
Hoja de sierra	*Tipo: Hoja de sierra TCT / 35T, Diámetro: 415 mm (16-5/16")*
Capacidad máxima de corte	*0°: 158 mm (6-1/4"), 45°: 106 mm (4-3/16")*
Nivel de vibración (EN62841-2-5)	*Corte de madera: 2,5 m/s² o menos*
Factor K de vibración (EN62841-2-5)	*Corte de madera: 1,5 m/s²*
Nivel de presión sonora (EN62841-2-5)	*98 dB(A)*
Nivel de potencia sonor (EN62841-2-5)	*106 dB(A)*
Factor K de ruido (EN62841-2-5)	*3 dB(A)*
Dimensiones (L x A x A)	*606 x 233 x 476 mm (23-7/8 x 9-1/8 x 18-3/4")*
Peso neto	*11,0 - 12,0 kg (24,3 - 26,5 lbs.)*
Peso neto (batería)	*BL4040 - BL4080F*

Equipamiento estándar : Hoja de sierra TCT, llave hexagonal, junta, soporte protector, Batería y cargador.

Los elementos del equipamiento estándar y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.

www.makita.es

Makita, S.A.
C/ Juan de la Cierva, 7-15 28823 Coslada (Madrid)
España Telf.: (34) 916 711 262 Fax.: (34) 916 718 293