Satisfaciendo las necesidades del profesional.

Makita® Sierra de Sable a Batería JR002G

XGT 40Vmax Li-ion

Alta eficiencia de corte



Eficiencia en corte de madera
30 % aprox. superior
Comparada con el modelo anterior
[Material de prueba: LVL 14" x 1-3/4"]

Eficiencia en corte de metal
35 % aprox. superior
Comparada con el modelo anterior
[Tubo de acero al carbono (25A)]

BL MOTOR
AVT TECNOLOGIA ANTIVIBRACION
XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

XGT 40V max Li-ion

Tecnología Anti-vibración

Vibración ultrabaja conseguida gracias al mecanismo de contrapeso



AVT

Nivel de vibración 50 % aprox. inferior

[Nivel de vibración 8.5 m/s²]

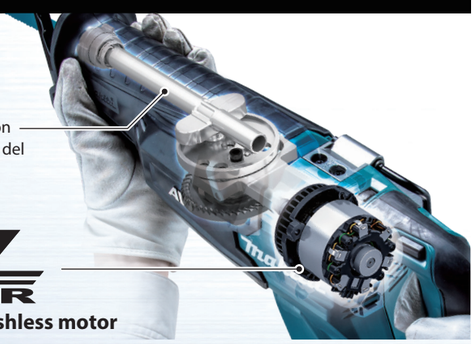

BL MOTOR
High power Brushless motor

Palanca de liberación de la cuchilla

Reubicada en el lateral de la carcasa para facilitar la extracción de la cuchilla.







Mecanismo orbital

Para el corte de madera a alta velocidad







Acción de corte orbital

Para un corte rápido en madera y hormigón ligero autoclave.

Corte en línea recta acción

Para cortar tubos de hierro, tubos de fundición, aluminio, acero inoxidable y plásticos.

Cantidad de trabajo
con una sola carga completa de batería

Eficiencia en el corte de madera
30 cortes aprox.
Batería: BL4025
Material de prueba: LVL 14" x 1-3/4"

Efficiency of Metal Cutting
55 cortes aprox.
Batería: BL4025
Material de prueba:Tubo de acero al carbono (25A)

Doble Luz LED
con funciones de preluminiscencia y luminiscencia.



Gancho



Control de velocidad variable mediante dial
permite al usuario ajustar el número máximo de pasadas de corte para adaptarlo a los materiales de la pieza de trabajo.



1.000 - 3.000 R.p.m.

Mecanismo antideslizante para la zapata
- Minimiza la caída de la zapata al ajustar su posición.
- La zapata se puede retirar simplemente accionando una palanca y un botón.

Ajuste sin herramienta



XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



XGT 40Vmax Li-ion

Alta potencia y durabilidad

Comunicación digital



XGT 40Vmax Li-ion | XGT X2 80Vmax


Martillo demoledor


Martillo demoledor


Desbrozadora

Gama Sierras de Sable a Batería

XGT 40Vmax Li-ion

JR001G

Cambio rápido de cuchilla


JR001G

18V Li-ion

DJR188

Cambio rápido de cuchilla


DJR188

DJR187

Cambio rápido de cuchilla


DJR187

DJR183

Cambio rápido de cuchilla


DJR183

	JR001G	DJR188	DJR187	DJR183
Longitud de la carrera	*32 mm*	*20 mm*	*32 mm*	*13 mm*
Golpes por min. (G.p.m.)	*0 - 3.000*	*0 - 3.000*	*High / Low: 0 - 3.000 / 0 - 2.300*	*0 - 3.000*
Capacidad	*Tubos / Madera: 130 / 255 mm*	*Tubos / Madera: 130 / 255 mm*	*Tubos / Madera: 130 / 255 mm*	*Tubos / Madera: 50 / 50 mm*

Tiempo de carga

XGT 40Vmax Li-ion	Carga Rápida DC40RA	DC40RC
*[1]**BL4020** 2,0 Ah	**22** min	**30** min
*[1]**BL4025** 2,5 Ah	**28** min	**38** min
*[1]**BL4040** 4,0 Ah	**45** min	**67** min
*[1]**BL4050F** 5,0 Ah	**50** min	**85** min
BL4080F 8,0 Ah	**76** min	**170** min

*[1] Batería recomendada.

Sierra de Sable a batería — JR002G

- Velocidad variable
- Freno eléctrico
- Embrague de seguridad
- Avance pendular cortes rápidos
- Luz LED de trabajo
- Maletín de transporte

Equipo Básico :
Consultar web.

Longitud de carrera	*32 mm*
Golpes por minuto (G.p.m)	*0 - 3.000*
Capacidad	*Tubos / Madera: 130 / 255 mm (5-1/8 / 10")*
	Tablas de cortar: 8,5 m/s²
Nivel de vibración	*Corte de vigas de madera: 7,9 m/s²*
Nivel de presión sonora	*87 dB(A)*
Nivel de potencia acústica	*98 dB(A)*
Dimensiones (L x An x Al)	*con BL4020 / BL4025: 436 x 97 x 250 mm*
	con BL4040: 451 x 97 x 256 mm
	con BL4050F: 470 x 97 x 277 mm
	con BL4080F: 471 x 97 x 296 mm
Peso neto	*4,6 - 5,8 kg*

El peso puede variar en función del accesorio o accesorios, incluido el cartucho de la batería.
La combinación más ligera y la más pesada se muestran en la tabla.
Los elementos del equipamiento de serie y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.

www.makita.es

Makita, S.A.
C/ Cerceda, 28, nave 4 28052 Vicálvaro (Madrid) España.
Telf.: (34) 916 711 262