

Makita[®] Aspirador-soplador a batería UB005G



XGT

40V **Li-ion**
max

Ligero y potente
para uso
profesional

Máx potencia
de succión
[Modo aspirador]

150 W

Máx
velocidad del aire
[Modo soplador]

87,0 m/s

Cambio entre modo aspirador y soplador mediante
palanca de una sola acción

BL **XPT**
MOTOR

Potente soplado x Potente aspiración

Soplado

Aspirado



**Cambio de modo
con un solo toque**

Máxima velocidad de aire

Modo
soplado

87,0 m/s

Velocidad media del aire: 71,0 m/s

Máximo volumen de aire: **3,5 m³/min**

Máxima potencia de succión

Modo
aspirador

150 w

Cap. máx de succión: **4,2 kPa**

Volumen de aire regulable, desde una suave brisa hasta un viento fuerte

Palanca del control de velocidad variable

reduce la fatiga de los dedos
durante el uso prolongado.



Palanca de control
de velocidad

También se puede
utilizar con el gatillo.



Botón cambio de modo

Ofrece respuesta táctil que
permite cambiar rápidamente.



✓ **Sonido al pulsar**

Uso recomendado

Modo de baja
potencia para
aspirar



Recoge solo hojas caídas,
evitando las piedras
pequeñas.

Modo de alta potencia
para soplar



Sopla con fuerza una gran
cantidad de hojas caídas.

Potente sistema de limpieza de hojas para profesionales

**BL
MOTOR**


Motor sin escobillas de alta potencia para aplicaciones profesionales

XPT

Resistente al agua, compatible con XPT

Luz led de trabajo

se activa al pulsar el gatillo, lo que mejora la visibilidad en condiciones de poca luz

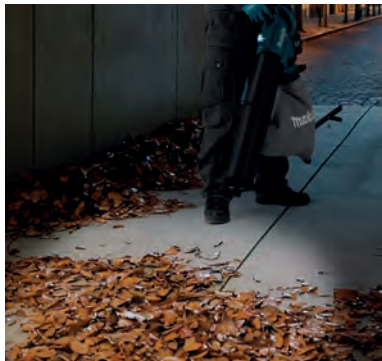

Ligero
4,4 kg
Con batería BL4040F y bolsa para el polvo

Palanca del interruptor de soplador/aspirador

Bolsa para el polvo con abertura amplia
El lateral se abre completamente para facilitar el vaciado.

Ruedas dobles
Mayor estabilidad durante la aspiración, con montaje y desmontaje sin herramientas.

Tiempo aproximado de funcionamiento continuo con la batería completamente cargada (Con batería BL4040F, caudal máximo de aire)		Modo 1	Modo 2
	Soplado	Sobre 16 min	Sobre 12 min
	Aspirado	Sobre 13 min	Sobre 10 min



Función de triturado

La trituradora de metal de alta resistencia reduce considerablemente el volumen de las hojas durante la aspiración.



Fácil extracción de objetos externos

Abre la cubierta del soplador para retirar los hilos de plástico y otros residuos que se hayan podido enredar.



* La máquina no se pone en marcha si la cubierta del soplador está abierta.

■ También disponible

Serie de sopladores a batería

UB001G (Solo función de soplador)

Potente fuerza de soplado (máx. 17 N)



UB003G

Rendimiento de soplado y aspiración comparable al de los modelos con motor de 28 cc.



UB004G (Solo función de soplador)

Rendimiento igual o superior al de los sopladores de la clase de 64 cc



Accesorios

Bandolera

La incorporación de una almohadilla gruesa garantiza una comodidad duradera, incluso durante un uso prolongado.

Código 199486-4



Boquilla ancha

Boquilla ancha para una aspiración eficaz del césped

Código: 1918B8-8



Tiempo de carga

	Carga Rápida	
	DC40RA	DC40RC
BL4020 2,0 Ah	22 min	30 min
BL4025 2,5 Ah	28 min	38 min
BL4040 4,0 Ah	45 min	67 min
*1 BL4040F 4,0 Ah	45 min	67 min
*1 BL4050F 5,0 Ah	50 min	85 min
*1 BL4080F/H 8,0 Ah	76 min	170 min

*1 Batería recomendada

Aspirador-soplador a batería

UB005G

- Velocidad variable
- Freno eléctrico
- Función anti-restart
- 2 Velocidades
- Velocidad constante
- Luz led de trabajo

Equipo básico:
Consultar en web

Función de aspiración (Otras condiciones)	Volumen máximo de aire: 6,2 (Modo 1) / 6,8 (Modo 2) m³/min
	Velocidad media del aire: 19 (Modo 1) / 20 (Modo 2) m/s
Presión de succión máxima: 3,5 (Modo 1) / 4,2 (Modo 2) kPa Potencia de succión máxima: 110 (Modo 1) / 150 (Modo 2) W Capacidad de la bolsa de polvo: 25 L BL4040F	
	13 (modo 1) / 10 (modo 2) min (BL4040F), 21 (modo 1) / 26 (modo 2) min (BL4080F/H)
Fuerza de soplado máxima: 4,0 (Modo 1) / 5,0 (Modo 2) N Caudal de aire máximo: 3,1 (Modo 1) / 3,5 (Modo 2) m³/min	
	Velocidad máxima del aire: 78,0 (Modo 1) / 87,0 (Modo 2) m/s
	Velocidad media del aire: 64,0 (Modo 1) / 71,0 (Modo 2) m/s
(Batería) Función de soplado, uso continuo (Otras condiciones) (Batería)	BL4040F 16 (Modo 1) / 12 (Modo 2), 33 (Modo 1) / 25 (Modo 2) min
	BL4040F, BL4080F/H
Nivel de presión sonora	88 dB(A)
Nivel de potencia sonora	99,6 dB(A)
Incertidumbre (K) para el ruido	1,7 dB(A)
	1,6 dB(A)
Nivel de vibración	1,3 m/s²
Incertidumbre (K) para la vibración	1,5 m/s²
Dimensiones (L x An x Al) (Otras condiciones)	1169 x 184 x 412 mm (sin bolsa para el polvo)
Peso neto (batería)	4,4 kg (BL4040F)

El peso del equipo puede variar dependiendo de los accesorios que lleve, incluido el cartucho de la batería. La combinación más ligera y la más pesada, determinadas por el procedimiento-EPTA 01/2014, se muestran en la tabla. Los elementos del equipo básico y las distintas especificaciones pueden variar dependiendo del país y la región.