Satisfaciendo las necesidades profesionales

40Vmax Sierras de cadena de empuñadura superior

XGT 40Vmax Li-ion



Peso neto
3,4 kg

Velocidad de cadena
25,5 m/s

Foto: UC026G



UC025G / UC026G

Tuercas antipérdida

UC025G: 350 mm
UC026G: 400 mm

Foto: UC025G

BL MOTOR XPT

XGT 40V max Li-ion

Igual o mayor

Excelente combinación de alta efi



Corte de alta velocidad

40 % más

Comparado con el modelo anterior

- **Madera de cedro de ø300 mm**
- **Guía / Cadena: 400 mm/ 80TXL**
- **Batería : BL4050F**



Capacidad de corte

Cantidad de trabajo con una sola carga completa de la batería

Aprox. **30** cortes

- **Madera de cedro de ø300 mm**
- **Guía / Cadena: 400 mm/ 80TXL**
- **Batería : BL4050F**



Línea de tala de alta visibilidad




NUEVO Mecanismo de bloqueo



Control de velocidad variable por gatillo

Recogecadenas metálico

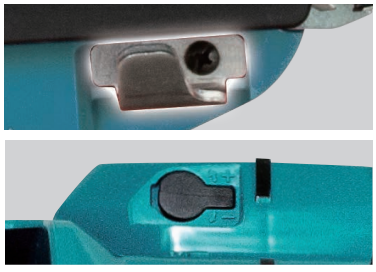


Lubricación automática ajustable de la cadena.


potencia que las herramientas a gasolina de 35cc

ciencia y diseño ligero

Una sensación de tenacidad

Cuando el usuario ejerce una presión o fuerza excesiva, la herramienta disminuye su velocidad de rotación de la cadena, haciendo más facil el ajuste de fuerza en la punta del corte.

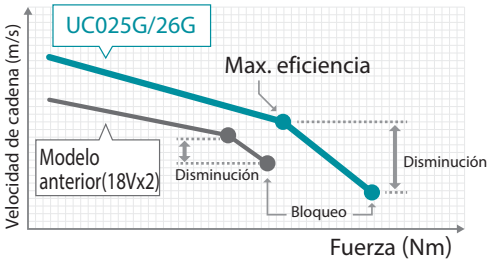



Motor sin escobillas de alta potencia

Excelente reiniciabilidad

(Cuando está bloqueada)


Si la herramienta se bloquea debido a la carga de trabajo, la retirada inmediata de la misma permite que el motor vuelva a arrancar sin retroceso, lo que permite reanudar las operaciones de corte.





Excelente aceleración

La respuesta mejorada del accionamiento del gatillo proporciona una aceleración (desde el gatillo en ON hasta la velocidad máxima: aprox. 0,4 seg.)

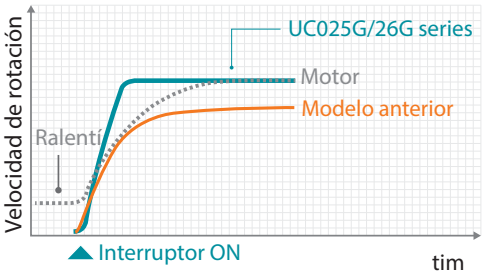





XPT / IPX4

La alta resistencia al agua permite a los usuarios utilizar la herramienta aunque esté mojada.



Paragolpes de puas metálicas



Tapón grande del depósito de aceite
permite rellenar fácilmente el aceite de la cadena.

Tornillo para tensado de la cadena





Tuercas antipérdida
al retirar la tapa del piñón para sustituir la espada o la cadena de la sierra.

Sierras de cadena 40Vmax

Misma potencia que las motosierras de 42cc

UC010G/ UC011G/ UC012G

Tuercas antipérdida



Foto: UC012G

Misma potencia que las motosierras de 30cc

UC002G / UC003G / UC004G / UC006G**

Tuercas antipérdida

**Modelo Carving



Foto: UC006G

Accesorios

Barra guía / Cadena / Protector / Tipo de piñón


Barra guía					Cadena					Protector	Tipo de piñón	
Longitud	Montura del motor	Tipo	Código	Nº de dientes	Galga	Paso de cadena	Tipo OREGON	Tipo de corte	Código	Código	Tipo	Código
30 cm	A041	Barra dentada	191T86-6	51	1.1mm	.325"LP	80TXL	Micro chisel	191T90-5	413G23-5	.325"BP	191V91-5
35 cm			191T87-4	59					191T91-3	413G23-5		
40 cm			191T88-2	64					191T92-1	413G21-9		

Conjunto porta-lima

La lima puede usarse más fácilmente si se emplea un porta limas. El soporte de la lima tiene marcas para el ángulo de afilado correcto de 30° (alinee las marcas paralelas a la cadena de la sierra) y limita la profundidad de penetración (a 4/5 del diámetro de la lima).



Tamaño	Tipo de cadena	Lima		Conjunto porta-lima
		Uds.	Código	Código
4 mm	80TXL	2	D-67359	D-70948
		12	D-67365	



Lima plana




Uds.	Código
1	D-67452
12	D-67468

Mango

Para lima plana y lima redonda




Uds.	Código
1	D-67496
50	D-67505




calibrador de profundidad

Después de afilar la cadena, compruebe la altura del calibrador de profundidad utilizando la herramienta de calibrador de cadena.

Código
D-67474







Tornillo de banco



Código
D-67480

Aceite para cadena



Aceite para cadena		Aceite para cadena BIOTOP	
Tamaño	Código	Tamaño	Código
10 0ml	199897-3	1 L	1910U0-9
1 L	195093-1	5 L	1910U1-7
5 L	1910U3-3		

Tiempo de carga

	Carga Rápida DC40RA	DC40RC
BL4040 4,0 Ah	**45** min	**67** min
*1**BL4040F** 4,0 Ah	**45** min	**67** min
*1**BL4050F** 5,0 Ah	**50** min	**85** min

*1 Batería recomendada

Sierra de cadena

UC025G / UC026G Tuercas antipérdida

350 mm / 400 mm

- Velocidad variable
- Freno eléctrico
- Lubricación automática
- Freno de cadena
- Función anti-restart

Longitud de guía	UC025G: 350 mm / UC026G: 400 mm
Galga	80TXL / 0.325" / 1,1 mm
Velocidad de cadena	0 - 25,5 m/s
Capacidad del depósito de aceite	200 mL
Nivel de presión sonora	93 dB(A) (Incertidumbre (K): 3 dB(A))
Nivel de potencia sonora	101 dB(A) (Incertidumbre (K): 3 dB(A))
Nivel de vibración	Corte en madera: 3.5 m/s² (Incertidumbre (K): 1.5 m/s²)
Dimensiones (L x An x Al)	UC025G / UC026G: sin guía de cadena, con BL4050F: 430 x 219 x 271 mm
Peso neto	UC025G: 5,0 - 5,4 kg / UC026G: 5,1 - 5,4 kg

Equipo básico : Consultar web

El peso del equipo puede variar dependiendo de los accessorios que lleve, incluido el cartucho de la batería. La combinación más ligera y la más pesada, determinadas por el procedimiento-EPTA 01/2014, se muestran en la tabla.

Los elementos del equipo básico y las distintas especificaciones pueden variar dependiendo del país y la región.

Makita, S.A.

C/ Cerceda n.º 28, nave 4 28052 (Madrid) España.

www.makita.es