

Makita[®] Motosierra inalámbrica UC030G



XGT
40V **Li-ion**
max

Eficiencia igual o superior a la de las motosierras de 50 cc.

Velocidad máxima de la cadena
29.0 m/s

Corte de alta velocidad

8.7 seg

ø400mm tronco de cedro
Batería : BL4080H
Barra guía/Cadena de sierra: 500mm/ 95TXL



Serie de motosierras de 40V máx.

Equivalente a motosierras de 42 cc.

UC010G/ UC011G/ UC012G/ UC013G

UC020G (Solo una unidad motora)
(Tipo de tuercas cautivas)



Foto: UC012G



Foto: UC016G

UC014G/ UC015G/ UC016G/ UC017G

(Tipo de ajuste de cadena sin herramientas)


Accesorios

Barra guía / Cadena de sierra / Cubierta de la barra guía / Piñón de transmisión

Barra guía				Cadena de sierra						Cubierta de la barra guía	Piñón de transmisión	
Longitud de barra	Soporte del motor	Tipo	Nº piezas	Nº enlaces de unidad	Calibre	Tono	Tipo OREGO	Tipo de cortador	Nº Piezas (Cartón)	Nº de piezas	Tipo	Nº de piezas
40cm/16"	D025	Barra de punta de piñón	1915Y7-3	67	1.3mm/0.050"	0.325"	95TXL	Micro cincel	1916A1-3	4133L9-9	Piñón 0.325"	1916A5-5
45cm/18"			1915Y8-1	74					1916A2-1			
50cm/20"			1915Y9-9	82					1916A3-9			
50cm/20"	D025	Barra de punta de piñón	1916A0-5	82	1.6mm/0.063"	0.325"	22BPX	Micro cincel	1916A4-7	4133H6-7		

Lima redonda y soporte para limas

El soporte de la lima guía el afilado a 30° y controla la profundidad hasta 4/5 del diámetro de la lima.



Soporte plano

Para ajustar la altura del medidor de profundidad.



Mango

Para limas planas o redondas.



Broca de lima redonda

6.35mm (1/4") Vástago hexagonal (MZ), ø4.8mm

Placa angular

25 / 30 grados



Tamaño	Tipo de sierra de cadena	Lima redonda		Lima redonda y soporte para limas
		Cant.	Nº piezas	Nº piezas
4.8mm	95TXL 22BPX	2	D-67393	D-70960
		12	D-67402	

Cant.	Nº piezas
1	D-67452
12	D-67468

Cant.	Nº piezas
1	D-67496
50	D-67505


Broca de lima redonda	Placa angular	Juego de placas angulares y brocas de limas
Nº partes	Nº partes	Nº partes
D-73760	D-75605	D-75633

Regla niveladora con medidor de profundidad

Después de afilar la cadena, compruebe la altura del medidor de profundidad con la herramienta de medición de la cadena.



Nº piezas
D-67474



Conjunto de utensilios en bolsa enrollable

Ø4.8mm Redondo (3pcs) Plano / Mango (2pcs) / Medidor de profundidad

Nº piezas
D-72176



Tornillo de banco



Nº piezas
D-67480



Aceite para cadenas



Tamaño	Nº partes
100ml	199897-3
1L	195093-1

Tiempo de carga

	Fast Charging	DC40RA	DC40RC
BL4040F 4.0Ah		45 min	67 min
BL4050F 5.0Ah		50 min	85 min
BL4080F 8.0Ah		76 min	170 min
*1BL4080H 8.0Ah		76 min	170 min

*1 Batería recomendada

Motosierra inalámbrica UC030G

- Velocidad variable - Freno eléctrico - Función Anti-restart 3 Velocidades eléctricas - Velocidad constante - Lubricación automática - Freno de cadena	Tipo de cadena [calibre] 95TXL / 22BPX [1.3 / 1.6 mm (0.05 / 0.063")] Longitud barra guía 400, 450, 500 / 500 mm (16, 18, 20 / 20") Velocidad de la cadena (sin carga) 0 - 20,0 24,5 29,0 m/s Vol. depósito aceite de la cadena 260 mL (8,8 US oz) Nivel de vibración*1 4,1 m/s² Incertidumbre (K) de la vibración*1 1,5 m/s² Nivel de presión sonora *2 95 dB (A) Nivel de potencia acústica*2 103 dB (A) Incertidumbre (K) del ruido*2 3 dB (A) Dimensiones (L x An x Al) 449 x 232 x 280 mm (17-3/4 x 9-1/8 x 11") w/o Sin barra guía, sierra de cadena 6,6 - 7,8 kg (14,6 - 17,2 lbs.) BL4040F - BL4080F / barra guía, 95TXL cadena de sierra, aceite para cadenas Peso neto Batería/ Anexo
---	---

*1 EN62841-4-1, Modo: Corte de madera, sierra de cadena 95TXL, barra guía con punta de piñón de 500 mm.

*2 EN62841-4-1, sierra de cadena 95TXL, barra guía con punta de piñón de 500 mm.

Equipo básico:
Barra guía, cadena de sierra, funda para barra guía, llave inglesa, aceite para cadenas, lima redonda, batería, cargador.

El valor del peso neto incluye la combinación más ligera y más pesada de los accesorios para un uso normal y seguro y los cartuchos de batería que se especifican en el manual de instrucciones.


Los equipos básicos las especificaciones pueden variar según el país o la zona.

Excelente eficiencia de trabajo con la batería BL4080H de alto rendimiento y el motor sin escobillas.



Batería recomendada:
BL4080H de alta potencia para
un rendimiento excelente.

Li-ion 8.0 Ah



+
BL
MOTOR



Batería BL4080H de alto rendimiento

Con celdas sin lengüetas, esta batería ofrece aproximadamente un 35 % más de potencia que la BL4080F. Esta batería maximiza el rendimiento de la herramienta y permite un funcionamiento continuo con cargas elevadas que supera el rendimiento de la BL4080F.



Una sensación de tenacidad en el uso.

Cuando el usuario presiona la herramienta contra el material con una fuerza excesiva, puede notar una disminución en la velocidad de rotación, lo que facilita el ajuste de la carga sobre el filo de corte.



Excelente aceleración


Para permitir tareas de corte eficientes, continuas y repetitivas, como el desramado, se ha mejorado la respuesta al accionamiento del gatillo para proporcionar aceleración.

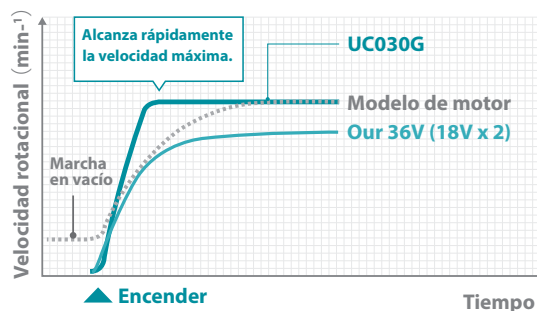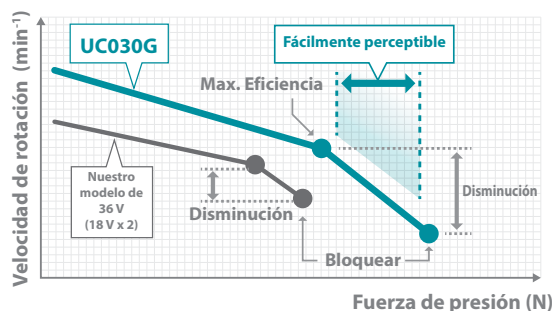

Interfaz de control con excelente visibilidad y operatividad/ Velocidad de cadena: 3 modos


Sección de visualización

Con seis tipos de iconos y LED de alta luminosidad, se puede comprobar fácilmente el estado de la herramienta.

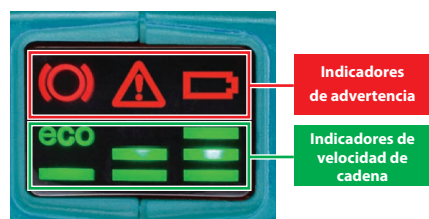


Sección de control

Los botones se han rediseñado para proporcionar una respuesta táctil, lo que mejora la usabilidad.

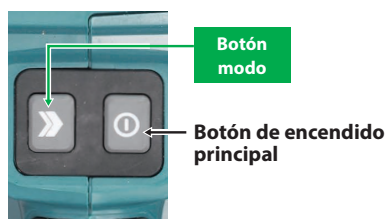

Tiempo de apagado automático: 5 min.

Se ha mejorado la operatividad rediseñando la estructura de la palanca de bloqueo y estableciendo el tiempo de apagado automático en 5 minutos.

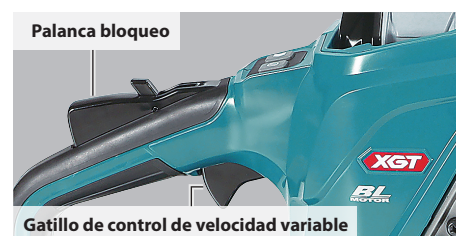



Reducción de la carga de trabajo
con una sola carga completa de la batería

Sobre 28 cortes
Ø400mm tronco de cedro
Batería : BL4080H
Barra guía/cadena de sierra: 500mm/ 95TXL

Resistencia
Corte rápido con alta velocidad y alto par motor.



Línea de tala altamente visible

Tala
Diseño óptimo del mango para una tala precisa de árboles.



Cuando este bloqueado

Mantén pulsado el gatillo

Se reinicia inmediatamente después de retirar la carga.

Excelente capacidad de reinicio (cuando está bloqueado)

Si la herramienta se bloquea debido a la carga, al retirar la carga inmediatamente, el motor puede volver a arrancar sin necesidad de volver a activarlo, lo que permite reanudar las operaciones de corte.



Resistente al agua y al polvo^{*1}

Diseñado para su uso en condiciones de lluvia.

^{*1} Esta herramienta está diseñada para soportar el funcionamiento en condiciones de lluvia, tal y como especifican nuestras normas internas. No se garantiza que esta herramienta esté libre de fallos de funcionamiento debidos al agua o al polvo.



La herramienta tiene clasificación **IPX4M** para su uso en condiciones de lluvia.

^{*2} La clasificación IPX4M solo se aplica cuando:

- La herramienta está marcada con la marca IPX4M y el símbolo de uso bajo la lluvia.
- La batería está marcada con el símbolo de uso bajo la lluvia, la marca «Gen.2» o ambos



Equipado con un filtro de aire

La cubierta antipolvo se puede quitar y colocar sin herramientas, lo que facilita la limpieza o sustitución del filtro de aire.



Protector delantero para las manos fácil de manejar

La menor distancia entre el manillar delantero y el protector delantero facilita el accionamiento del freno.



Longitud de la barra (tipo de cadena de sierra)

■ 500mm (95TXL, 22BPX)

■ 450 / 400mm (95TXL)



Parachoques con puntas metálicas



Tuercas cautivas para evitar la pérdida de tuercas.



Tornillo tensor de cadena



Recogedor de cadenas metálico