

Makita[®] Sierra de cadena a batería UC030G



XGT
40V **Li-ion**
max

Eficiencia igual o superior a la de las motosierras de 50 cc.



Velocidad máxima de la cadena
29,0 m/s

Corte de alta velocidad

8,7 seg.

Tronco de cedro de ø400 mm
Batería : BL4080H
Barra guía / Cadena: 500 mm/ 95TXL



Excelente eficiencia de trabajo con la batería BL4080H de alto rendimiento y el motor sin escobillas.



Batería recomendada:
BL4080H de alta potencia para
un rendimiento excelente.

Litio-ion 8,0 Ah



BL
MOTOR




Batería BL4080H de alto rendimiento

Con celdas con tecnología tabless esta batería ofrece aproximadamente un 35 % más de potencia que la BL4080F. Esta batería maximiza el rendimiento de la herramienta y permite un funcionamiento continuo con cargas de trabajo que supera el rendimiento de la BL4080F.


Una sensación de tenacidad en el uso.

Cuando el usuario presiona la herramienta contra el material con una fuerza excesiva, puede notar una disminución en la velocidad de rotación, lo que facilita el ajuste de la carga sobre el filo de corte.

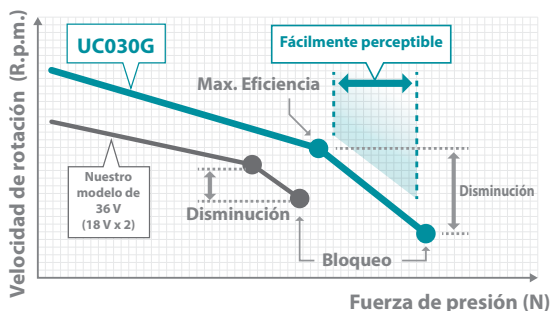

Excelente aceleración


Para permitir tareas de corte eficientes, continuas y repetitivas, como el desramado, se ha mejorado la respuesta al accionamiento del gatillo para proporcionar aceleración.

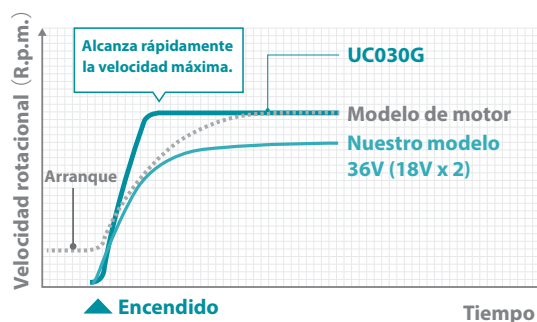

Interfaz de control con excelente visibilidad y operatividad / Velocidad de cadena: 3 modos


Sección de visualización

Con seis tipos de iconos y LED de alta luminosidad, se puede comprobar fácilmente el estado de la herramienta.

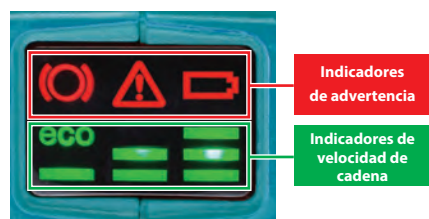

Sección de control

Los botones se han rediseñado para proporcionar una respuesta táctil, lo que mejora la usabilidad.

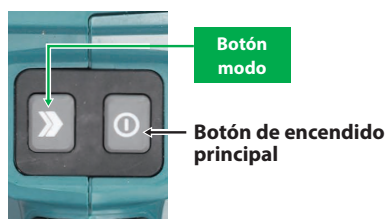

Tiempo de apagado automático: 5 min.

Se ha mejorado la operatividad rediseñando la estructura de la palanca de bloqueo y estableciendo el tiempo de apagado automático en 5 minutos.





Mayor rendimiento de carga de trabajo
con una sola carga completa de la batería

Sobre 28 cortes
Tronco de cedro de ø400 mm
Batería : BL4080H
Barra guía/cadena: 500 mm/ 95TXL

Tenacidad
Corte rápido con alta velocidad y alto par motor.



Línea de tala altamente visible

Tala
Diseño óptimo del mango para una tala precisa de árboles.



Cuando este bloqueado

Mantén pulsado el gatillo

Se reinicia inmediatamente después de retirar la espada del tronco.

Excelente capacidad de reinicio (cuando está bloqueado)

Si la herramienta se bloquea debido a la sobrecarga, al retirar la espada del tronco inmediatamente, el motor puede volver a arrancar sin necesidad de volver a activarlo, lo que permite reanudar las operaciones de corte.



Equipado con un filtro de aire

Equipado con un filtro de aire

La cubierta antipolvo se puede quitar y colocar sin herramientas, lo que facilita la limpieza o sustitución del filtro de aire.



Distancia corta

Protector delantero para las manos fácil de manejar

La menor distancia entre el asa y el protector delantero facilita el accionamiento del freno.



Resistente al agua y al polvo^{*1}
Diseñado para su uso en condiciones de lluvia.


^{*1} Esta herramienta está diseñada para soportar el funcionamiento en condiciones de lluvia, tal y como especifican nuestras normas internas. No se garantiza que esta herramienta esté libre de fallos de funcionamiento debidos al agua o al polvo.



La herramienta tiene clasificación IPX4M^{*2} para su uso en condiciones de lluvia.

^{*2} La clasificación IPX4M solo se aplica cuando:

- La herramienta está marcada con la marca IPX4M y el símbolo de uso bajo la lluvia.
- La batería está marcada con el símbolo de uso bajo la lluvia, la marca «Gen.2» o ambos



Parachoques con puntas metálicas



Longitud de la barra guía
■ 500mm (95TXL)
■ 450 / 400mm (95TXL)



Serie de motosierras de 40V máx.

Equivalente a motosierras de 42 cc.

UC011G/ UC012G
(Tuercas antipérdida)



Imagen: UC012G

Equivalente a motosierras de 35 cc.

UC025G/ UC026G
(Tuercas antipérdida)



Imagen: UC025G


Accesorios

Barra guía / Cadena de sierra / Funda de la barra guía / Piñón de transmisión

Barra guía				Cadena de sierra						Funda de la barra guía	Piñón de transmisión	
Longitud de barra	Soporte del motor	Tipo	N.º piezas	N.º enlaces de unidad	Calibre	Tono	Tipo OREGON	Tipo de cortador	N.º Piezas (Cartón)	N.º de piezas	Tipo	N.º de piezas
40 cm	D025	Barra de punta de piñón	1915Y7-3	67	1,3 mm	0,325"	95TXL	Micro cincel	1916A1-3	4133L9-9	Piñón 0,325"	1916A5-5
45 cm			1915Y8-1	74					1916A2-1			
50 cm			1915Y9-9	82					1916A3-9			
50 cm	D025	Barra de punta de piñón	1916A0-5	82	1,6 mm	0,325"	22BPX	Micro cincel	1916A4-7	4133H6-7		

Lima redonda y soporte para limas

El soporte de la lima guía el afilado a 30° y controla la profundidad hasta 4/5 del diámetro de la lima.



Soporte plano

Para ajustar la altura del medidor de profundidad.



Mango

Para limas planas o redondas.



Broca de lima redonda

6,35mm (1/4") Vástago hexagonal (MZ), ø 4,8mm

Placa angular

25 / 30 grados




Tamaño	Tipo de sierra de cadena	Lima redonda		Lima redonda y soporte para limas	Cant.		N.º piezas	Cant.		N.º piezas
		Cant.	N.º piezas	N.º piezas	Cant.	N.º piezas	Cant.	N.º piezas	Cant.	N.º piezas
4,8 mm	95TXL 22BPX	2	D-67393	D-70960	1	D-67452	1	D-67496		
		12	D-67402		12	D-67468	50	D-67505		

Broca de lima redonda	Placa angular	Juego de placas angulares y brocas de limas
N.º partes	N.º partes	N.º partes
D-73760	D-75605	D-75633

Regla niveladora con medidor de profundidad

Después de afilar la cadena, compruebe la altura del medidor de profundidad con la herramienta de medición de la cadena.



Conjunto de utensilios en bolsa enrollable

Ø4,8 mm Redondo (3pcs) Plano / Mango (2pcs) / Medidor de profundidad



Tornillo de banco



Aceite para cadenas



Tiempo de carga

	Carga rápida	DC40RA	DC40RC
BL4040F 4,0 Ah		45 min	67 min
BL4050F 5,0 Ah		50 min	85 min
BL4080F 8,0 Ah		76 min	170 min
*BL4080H 8,0 Ah		76 min	170 min

*1 Batería recomendada

Sierra de cadena a batería UC030G

	Velocidad variable	Tipo de cadena [calibre]	95TXL [1,3 / 1,6 mm]
	Freno eléctrico	Longitud barra guía	400, 450, 500 / 500 mm
	Función Anti-restart	Velocidad de la cadena (sin carga)	0 - 20,0 24,5 29,0 m/s
	3 Velocidades eléctricas	Vol. depósito aceite de la cadena	260 mL
	Velocidad constante	Nivel de vibración*1	4,1 m/s ²
	Lubricación automática	Incertidumbre (K) de la vibración*1	1,5 m/s ²
	Freno de cadena	Nivel de presión sonora *2	95 dB (A)
		Nivel de potencia acústica*2	103 dB (A)
		Incertidumbre (K) del ruido*2	3 dB (A)
		Dimensiones (L x An x Al)	449 x 232 x 280 mm s/n Sin barra guía
		Peso neto	6,6 - 7,8 kg
		Batería	BL4040F - BL4080F/ barra guía 95TXL , aceite para cadenas

*1 EN62841-4-1, Modo: Corte de madera, sierra de cadena 95TXL, barra guía con punta de piñón de 500 mm.

*2 EN62841-4-1, sierra de cadena 95TXL, barra guía con punta de piñón de 500 mm.

Equipo básico:
Consultar en la web.