

Makita[®] Sierra de cadena a batería UC031G



XGT
40V **Li-ion**
max

Excelente combinación de alta eficiencia y diseño ligero.



Rendimiento igual
o superior a
sierras de cadena

de **27cc**


BL
MOTOR

IPX4

XPT

Distribución del peso equilibrada

Una distancia más corta entre el mango superior y el centro de gravedad mejora el equilibrio y reduce la tensión del brazo durante el corte horizontal.

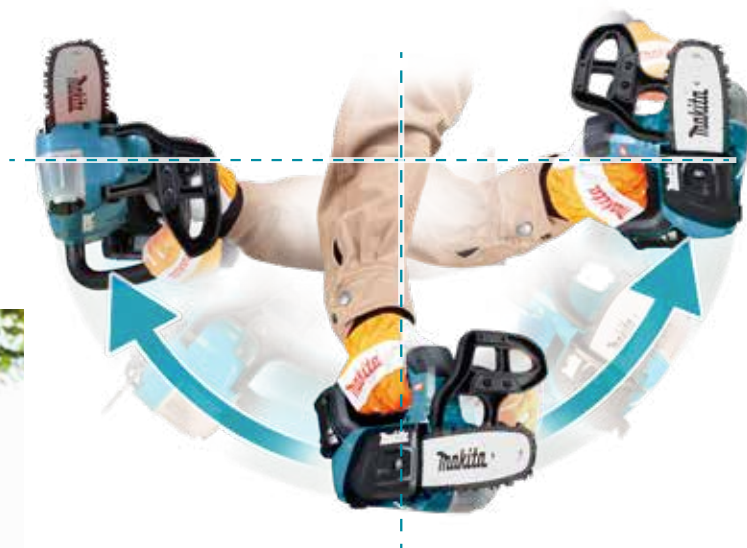

Peso ligero


3,2 kg

con BL4025, espada de 250 mm
Cadena de sierra 80TXL

Cantidad de trabajo con una carga de batería completa

85 pcs aprox.

Con cadena de sierra BL4025, 80TXL
Corte de madera de cedro cuadrada de 100 x 100 mm

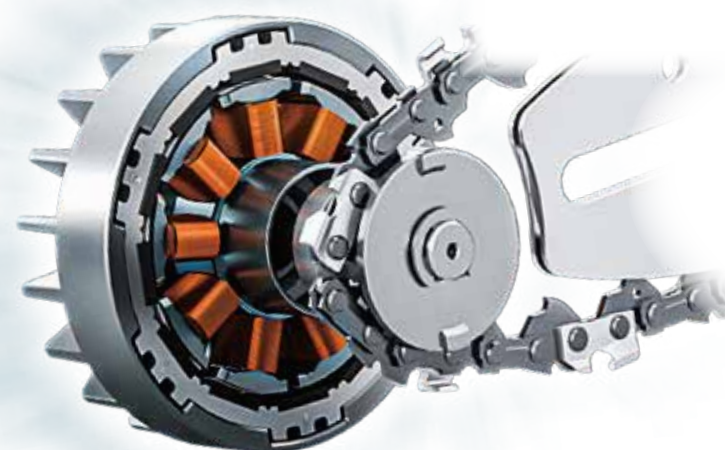


**BL
MOTOR**

Alta eficiencia con motor sin escobillas de rotor externo y sistema de accionamiento directo

Excelente aceleración

La respuesta mejorada del gatillo proporciona una aceleración rápida, lo que permite realizar tareas de corte continuas y repetitivas de manera eficiente, como la poda.

Velocidad de cadena
24,0 m/s

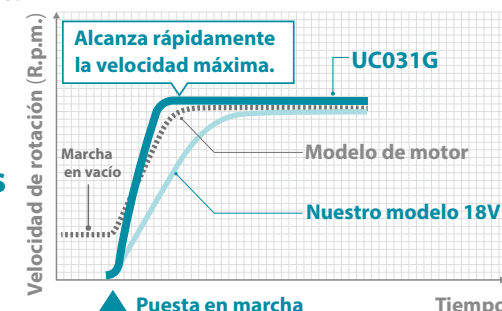

Excelente capacidad de reinicio si hay bloqueo

Si la herramienta se bloquea debido a la carga, quitar la carga inmediatamente permite que el motor arranque nuevamente sin volver a pulsar el gatillo, lo que permite reanudar las operaciones de corte.



Botón de encendido principal con ergonomía mejorada

El botón de encendido es de fácil acceso. La luz indicadora de encendido y la luz de advertencia de dos colores indican claramente los estados de encendido y de error.



Luz de advertencia de dos colores

- Parpadeo verde: freno mecánico aplicado / sobrecarga.
- Parpadeo rojo: batería baja / temperatura alta.
- Rojo sólido: alta temperatura de la herramienta.

Gancho con enganche / desenganche rápido

Permite colocarlo y quitarlo con una sola mano de un mosquetón o dispositivos similares.



Alta resistencia al agua

IPX4
XPT

Esta herramienta tiene una clasificación IPX4 de resistencia al agua.

Alta resistencia al agua compatible con tecnología eXtreme Protection



■ Tuercas antipérdida

Evite la pérdida de tuercas al retirar la cubierta del piñón para sustituir la barra guía o la cadena de la sierra.

■ Lubricación automática ajustable de la cadena

■ Gatillo de velocidad variable

Permite ajustar la velocidad en función del material o la aplicación.

■ Visor de nivel de aceite de cadena

Permite al operador comprobar fácilmente el nivel de aceite.

Serie de sierras de cadena 40Vmax

Equivalente a sierras de 50 cc.

UC030G (Tuerca antipérdida)

Fotografía: UC030G



Equivalente a sierras de 42 cc.

UC010G/ UC011G/ UC012G/ UC013G/ UC020G*

*(Solo unidad motriz)

(Tuerca antipérdida)

Fotografía: UC012G



Equivalente a sierras de 35 cc.


UC024G/ UC025G/ UC026G (Tuerca antipérdida)

Fotografía: UC024G



Accesorios

Barra guía / Cadena de sierra / Cubierta de la barra guía / Diámetro de la lima / Piñón de transmisión




Barra Guía			Cadena de sierra						Código Protector de la barra	Diámetro de filo		Piñón de transmisión	
Longitud de la barra	Tipo	Código	N.º de eslabones por unidad	Calibre	Paso de cadena	Cutter type	Tipo de diente	Código de funda		Primera mitad de la placa superior	Segunda mitad de la placa superior	Nº de dientes	Código
25 cm / 10"	Barra frontal con rueda dentada (Micro-Lite)	191T85-8	46	1,1 mm / 0,043"	0,325"	80TXL	MC	191T89-0	413X66-9	4,0 mm	4,0 mm	0,325" / 7	1916N6-4
30 cm / 12"	Mango de rueda dentada	191G15-1	46	1,1 mm / 0,043"	3/8"	90PX	CC	191H01-8	413G23-5	4,5 mm	4,0 mm	3/8" / 6	1916N7-2

Lima y soporte para lima

El soporte de limas guía el afilado a 30° y controla la profundidad hasta 4/5 del diámetro de la lima.



Tamaño	Tipo de cadena	Lima		Lima y soporte para lima
		pcs	Código	Código
4,0 mm	80TXL	2	D-67359	D-70948
		12	D-67365	
4,5 mm	90PX	2	D-67371	D-70954
		12	D-67387	




Lima plana y mango



Lima recta		Mango de lima	
pcs	N.º de pieza	pcs	Código
1	D-67452	1	D-67496
12	D-67468	12	D-67505

Guía de afilado

Después de afilar la cadena, compruebe la altura del medidor de profundidad con la herramienta de medición de la cadena.



Broca de lima redonda

Vástago hexagonal de 6,35 mm (1/4) (MZ)



Placa angular

25 / 30 °



Tamaño	Punta de lima redonda	Placa angular	Juego de punta para limar / placas angulares
	Código	Código	Código
4,0 mm	D-73748	D-75605	D-75611
4,5 mm	D-73754	D-75605	D-75627

Juego de limas en bolsa enrollable

Lima redonda (3 unidades) / Portafiles / Lima plana / Mango (2 unidades) / Juego de calibres de profundidad.



Tamaño de lima	Código
4,0 mm	D-72154
4,5 mm	D-72160

Tornillo de banco



Código
D-67480

Lubricante para cadena

Capacidad	Código
100 ml	199897-3
1L	195093-1
	196946-7



Tope de garra

Código
1917P5-6



Tiempo de carga

		Carga Rápida	
		DC40RA	DC40RC
BL4020	2,0 Ah	22 min	30 min
*1 BL4025	2,5 Ah	28 min	38 min
*1 BL4040/F	4,0 Ah	45 min	67 min
BL4050F	5,0 Ah	50 min	85 min

*1 Batería recomendada.

Sierra de cadena a batería

UC031G

- Velocidad variable
- Freno eléctrico
- Función Anti-restart
- Lubricación automática
- Freno de cadena

Tipo de cadena	80TXL / 90PX
Longitud de la barra guía	250, 300 mm (10, 12")
Velocidad de la cadena (sin carga)	0 - 24,0 m/s
Paso de la cadena	0,325 / 3/8
Calibre de la cadena	1,1 / 1,1 mm (0,043 / 0,043")
Capacidad del depósito de aceite	150 ml (5,1 oz)
Dimensiones (L x An x Al)	295 x 188 x 203 mm (11-5/8 x 7-3/8 x 8")
(Batería)	BL4025
(Accesorio)	sin barra guía, cadena de sierra
Peso neto	3,2 - 3,8 kg (7,1 - 8,4 lb)
(Batería)	BL4025 - BL4050F
(Accesorio)	Barra guía de 200 - 300 mm, cadena de sierra 80TXL, aceite para cadenas

Equipo básico: Consultar en la web.

El valor del peso neto incluye la combinación más ligera y más pesada de los accesorios para un uso normal y seguro y los cartuchos de batería que se especifican en el manual de instrucciones. Los elementos del equipamiento estándar y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.

www.Makita.es

Makita, S.A.

C/ Cerceda, n.º28, nave 4 28052 Vicálvaro (Madrid) España.

Tel.: (34) 916 711 262