

**Makita**<sup>®</sup>

Segadora  
UG001G 500mm



**XGT**  
**40V** **LI-ION**  
**max**

Corta el césped  
de forma fácil  
y sin esfuerzo

Ancho de corte:  
**500 mm**




Gran anchura de corte con  
un diseño de tres ruedas  
para un corte rápido y  
eficaz del césped.

**BL** **XPT**  
MOTOR


# Rápido. Fácil. Eficaz.

## Ideal para cortar el césped en grandes superficies

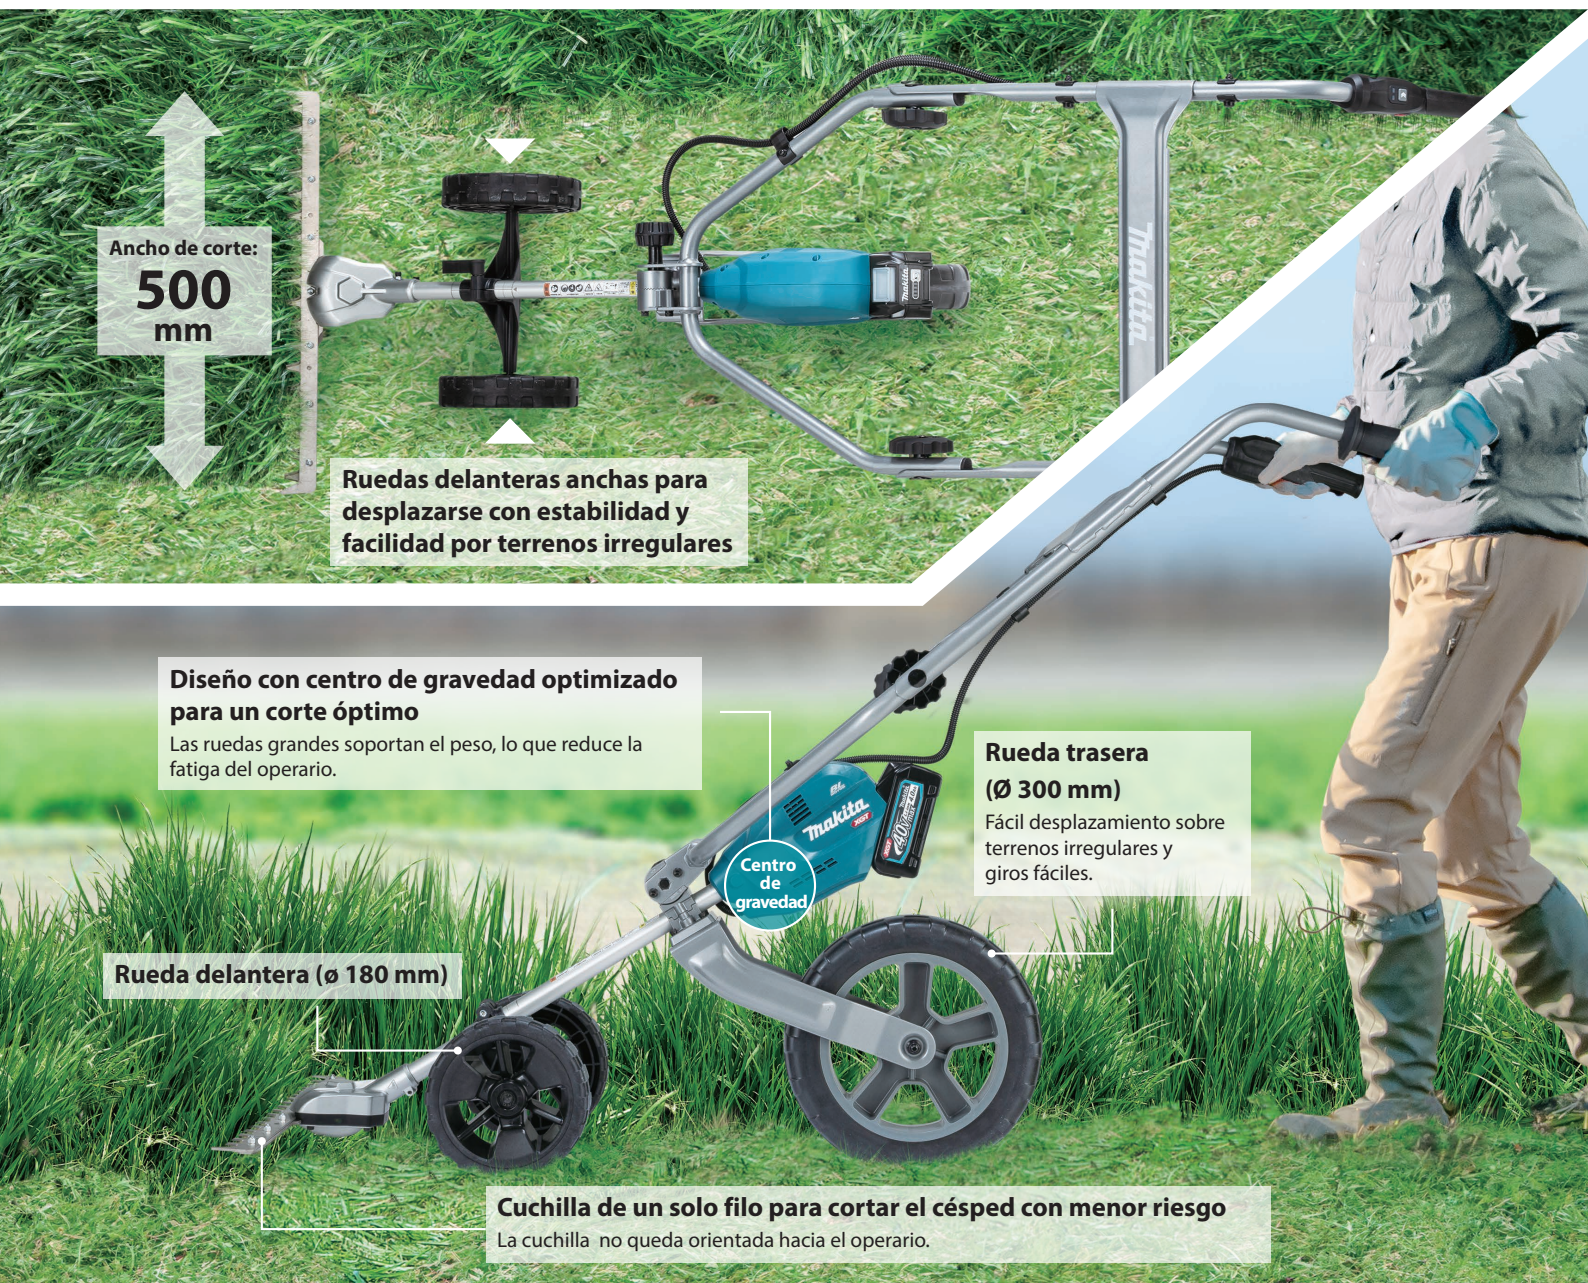

### Ajuste fácil de la altura del mango

3 posiciones adaptables a la altura del operador  
[790 mm / 910 mm / 1.020 mm]

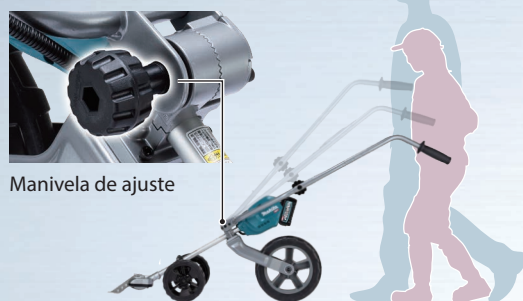

### Ajuste fácil de la altura de corte

permite cortar a mayor altura, con un ajuste continuo mediante la palanca de bloqueo.

**25 mm**



Altura mínima de corte

**105 mm**



Altura máxima de corte



# Sin movimientos laterales. Menos fatiga. Corte eficaz.

## Almacenamiento compacto

Afloja las tuercas para plegar el asa.

Cabe en maleteros compactos.\*

\* Puede variar dependiendo del vehículo.



Se puede guardar en posición vertical

## Botón de cambio de modo: táctil que permite cambiar rápidamente.



Modo bajo

Modo alto

✓ Sonido al pulsar

Bajo nivel de ruido y vibraciones  
+  
Cero emisiones

**BL**  
MOTOR


Motor sin escobillas de alta potencia

**XPT**

Resistente al agua y compatible con XPT

La batería se vende por separado

Superficie aprox. de corte con la batería completamente cargada



Con batería BL4040, modo de potencia máxima, altura de la hierba: aprox. 300-400 mm (La superficie de corte varía en función del tipo y la densidad del césped.)

Autonomía aprox. en uso continuo con la batería completamente cargada

(Con batería BL4040)

Modo bajo:  
**2 hr 40 min**  
Modo alto:  
**1 hr 30 min**

Base metálica de gran resistencia

Las cuchillas de un solo filo reducen la dispersión de piedras


Cuchillas con puntas curvas

Corte preciso y afilado

Ángulo y alineación del filo más precisos

Cuchilla superior

Cuchilla inferior



Imagen

Cuchillas de tres caras

Barra guía de gran rigidez

Recubrimiento especial

resiste la acumulación de savia y el óxido.

Solo entran en contacto la de las cuchillas superior e inferior.

## Usos recomendados

Espacios residenciales:

jardín  
malas hierbas,  
césped

Espacios públicos:

campos deportivos,  
parques,  
solares

Agrícola:

surcos de los campos  
y diques

Mantenimiento:

bordes de las carreteras,  
orillas de los ríos

■ Disponible

## Accesorios para el motor multifunción UX01G

Diversos accesorios disponibles para distintas aplicaciones.



**Motor multifunción UX01G**

**Desbrozador**  
198768-1  
**Cortabordes**  
196752-0

**Corte rotativo**  
191M56-3

**Cortasetos**  
**Con ajuste de ángulo:**  
1912T0-4  
1912T8-8

**Ajuste de ángulo**

**Cortacésped**  
**Forma de T:**  
1912V6-6  
1913C9-3  
**Forma de T**



EM408MP



EM407MP



EN421MP



EN424MP

## Accesorios

**Cuchilla de cortacésped 330 mm**

Código 1912V6-6



## Tiempos de carga

|                                | Fast Charging |                |
|--------------------------------|---------------|----------------|
|                                | DC40RA        | DC40RC         |
| <b>40V<sup>Li-ion</sup>max</b> |               |                |
| *1 BL4020 2,0Ah                | <b>22 min</b> | <b>30 min</b>  |
| *1 BL4025 2,5Ah                | <b>28 min</b> | <b>38 min</b>  |
| *1 BL4040/F 4,0Ah              | <b>45 min</b> | <b>67 min</b>  |
| *1 BL4050F 5,0Ah               | <b>50 min</b> | <b>85 min</b>  |
| *1 BL4080F/H 8,0Ah             | <b>76 min</b> | <b>170 min</b> |

\*1 Batería recomendada

## Segadora

### UG001G

Freno eléctrico

Función anti-restart

2 velocidades eléctricas

Velocidad constante

Arranque suave

**Equipo básico :**  
Consulta en web

#### Cuchilla

|                                        |
|----------------------------------------|
| Anchura de corte: 521 mm               |
| Anchura de corte efectiva: 500 mm      |
| Espacio entre dientes: 28 mm           |
| R.p.m.                                 |
| Cortes por minuto                      |
| Alta / Baja: 2.000 / 1.500             |
| Uso continuado                         |
| Alta / Baja: 4.000 / 3.000             |
| Diámetro de rueda (Delantera/ Trasera) |
| Alta / Baja: 90 / 160 min. (BL4040F)   |
| 180 / 300 mm                           |
| Anchura de rueda (Delantera/ Trasera)  |
| 41 / 60 mm                             |
| Distancia entre ejes                   |
| Delantera: 258 mm                      |
| Ajuste de la altura de corte           |
| Rango: 25 - 105 mm                     |
| Nivel de vibración                     |
| 0,9 m/s <sup>2</sup>                   |
| Incertidumbre (K) de vibración         |
| 1,5 m/s <sup>2</sup>                   |
| Nivel de presión sonora                |
| 73 dB(A)                               |
| Incertidumbre (K) de ruido             |
| 3 dB(A)                                |
| Nivel de potencia sonora               |
| 90 dB(A)                               |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Incertidumbre (K) de ruido | 1,7 dB(A)            |
| Dimensiones (L x W x H)    | 1.345 x 521 x 791 mm |
| Peso neto (batería)        | 10 Kg (BL4040F)      |

El peso puede variar en función del accesorio o accesorios, incluido el cartucho de batería. La combinación más ligera y la más pesada, según el procedimiento EPTA 01/2014, se muestran en la tabla. Los elementos del equipamiento de serie y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.