



# Aspiradores a batería

VC003GL Seco / húmedo

VC004GL Con filtro autolimpiante automático

VC005GL Seco (para limpieza de edificios)



Foto: VC003GL

Foto: VC002GL

Bajo ruido

**46 dB(A)**

Modo: 1

Modelo: VC001GL

## Tratamientos de polvo

Para seco y húmedo



VC003GL  
15L



## Para partículas finas

Con filtro autolimpiante automático



VC004GL  
15L



## Trabajos industriales

Seco (para limpieza de edificios)



VC005GL  
8L





**XGT**  
**40V<sup>max</sup> Li-ion**

Excelente rendimiento de vacío equivalente a los modelos con cable logrados al mejorar la eficiencia de enfriamiento contra una mayor generación de calor de las piezas eléctricas debido al aumento de la potencia de salida.



**Funciona con baterías de 40Vmax XGT (dos en paralelo)**

Foto: VC001GL



**Uso continuado**  
 Batería: BL4050F x2

**220min**

Modo: 1

**28min**

Modo: 5



Cambia automáticamente a la segunda batería cuando se agota la primera.

## Tratamientos de polvo

Para seco y húmedo

**BL MOTOR XPT**




**VC003GL**  
**15L**



**Tubo telescópico de aluminio**  
 VC003GL / VC005GL(country-specific)

- Se ha añadido un mecanismo de bloqueo para prevenir que la extensión telescópica del tubo se separe del propio interior del tubo.
- Composición de aluminio




**Pie estrecho y fino, lo que le permite aspirar debajo de muebles y sofás.**  
 VC003GL / VC005GL

**48 mm**



**Palanca para cambiar el modo de aspiración VC003GL / VC005GL**  
 2 Modos: Moqueta o suelo liso

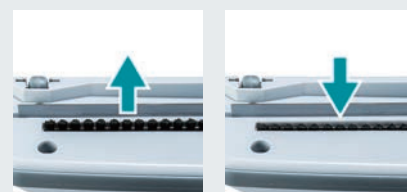

Para suelo liso

Para moqueta





Foto: VC002GL



Foto: VC005GL

## Para partículas finas

Con filtro autolimpiante automático

**HEPA** filter **BL** MOTOR **AWS** **GYPPAL!** **XPT**



Botón de encendido

Ajsute de potencia

Modo stand-by

Indicador de batería

**AWS**

**XPT**

**VC004GL**

15L



## Trabajos industriales

Seco (para limpieza de edificios)

**BL** MOTOR **XPT**



Botón de encendido

Ajsute de potencia

Modo stand-by

Indicador de batería

**AWS**

**XPT**

**VC005GL**

8L



## Sistema inalámbrico de auto encendido

**VC004GL**

La función de encendido inalámbrico proporciona una mayor modidad al operario. Conectando una herramienta con AWS al aspirador, este se sincroniza automáticamente con dicha herramienta.



## Nuevo depósito de 8L


**VC005GL**

- Tanque del depósito compacto que reduce la altura total del aspirador
- Ruedas traseras de mayor tamaño que dan mayor estabilidad y movilidad al modelo y previenen caídas.

Tamaño de ruedas traseras  
**Ø 120 mm**



**Alta potencia**  
**Durabilidad**  
**Comunicación digital**

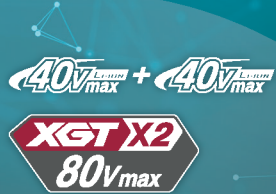

Martillo demoledor  
HM002G



Atornillador de impacto

Llaves de impacto

Grapadora

Sierra de sable

Sierra circular

Ingletadora

Amoladoras

Diámetro del disco  
100, 115, 125,  
150, 180, 230mm

Martillo  
Combinado

Taladros

**Accesorios**

**Filtro para aspiración húmeda**

Modelo: VC003GL  
Código 191V67-2



**Set de amortiguación**

Modelo: VC004GL  
Código 191V68-0



**Set prefiltro**

Modelo: VC004GL  
Código 191V69-8



**Set de filtro Hepa**

Modelo: VC004GL  
Código 191V70-3



**Filtros de tela**

Modelo: VC003GL, VC004GL  
Código 144625-1



Modelo: VC005GL  
Código 191V71-1



**Set de bolsas de plástico (10pcs)**

Código 195432-5



**Set de bolsas de papel 15L (5pcs)**

Código 195557-5



**Tiempos de carga**

40V <sup>Li-ion</sup> max	Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC
BL4020 2,0Ah	22 min	30 min
BL4025 2,5Ah	28 min	38 min
*1BL4040 4,0Ah	45 min	67 min
*1BL4050F 5,0Ah	50 min	85 min
*1BL4080F 8,0Ah	76 min	170 min

\*1 Batería recomendada

**Aspiradores a batería**

**VC003GL / VC004GL / VC005GL**

	VC003GL	VC004GL	VC005GL
Velocidad variable	Seco / Húmedo: 15 / 12 L		
Manguera giratoria	Seco: 15 L		
Manguera antiestática	Seco: 8 L		
	Volumen del depósito	Volumen de aire	Volumen de aire
	3,2 m <sup>3</sup> /min	1,8 m <sup>3</sup> /min	2,8 m <sup>3</sup> /min
	Máx. sellado de succión	Máx. sellado de succión	Máx. sellado de succión
	23 kPa	23 kPa	23 kPa
	Uso continuado de batería (min.)	Uso continuado de batería (min.)	Uso continuado de batería (min.)
	con BL4050F a velocidad 1 / 5: 220 / 28min	con BL4050F a velocidad 1 / 5: 220 / 28min	con BL4050F a velocidad 1 / 5: 220 / 28min
	Nivel de vibración	Nivel de vibración	Nivel de vibración
	2,5 m/s <sup>2</sup> o menos	2,5 m/s <sup>2</sup> o menos	2,5 m/s <sup>2</sup> o menos
	Nivel de presión sonora	Nivel de presión sonora	Nivel de presión sonora
	70 dB(A) o menos	70 dB(A) o menos	70 dB(A) o menos
	Dimensiones (La x An x Al)	Dimensiones (La x An x Al)	Dimensiones (La x An x Al)
	366 x 334 x 475 mm	366 x 334 x 475 mm	366 x 334 x 397 mm
	Peso neto	Peso neto	Peso neto
	11,5 kg	11,7 kg	11,0 kg

Equipo básico : Consultar en Web

El peso del equipo puede variar dependiendo de los accesorios que lleve, incluido el cartucho de la batería. La combinación más ligera y la más pesada, determinadas por el procedimiento-EPTA 01/2014, se muestran en la tabla. Los elementos del equipo básico y las distintas especificaciones pueden variar dependiendo del país y la región.

**Makita, S.A.**

C/ Juan de la Cierva, 7-15 28823 Coslada (Madrid)  
España Telf.: (34) 916 711 262 Fax.: (34) 916 718 293

**www.Makita ES**