Aspirador a batería VC013GL / VC014GL







Aspiración de alta potencia y bajo nivel de ruido

Máx. succión sellada*1

Tamaño de manguera : ø28mm x 2m

Volumen flujo de aire*1

Tamaño de manguera ø28mm x 2m

Nivel de ruido*2

Tamaño de manguera: ø28mm x 2m



Limpieza con la función de activación inalámbrica

VC014GL

Limpieza general










^{*1} Medido con una manguera en relación a JISC9108.

^{*2} En relación a EN60335-2-69.

^{*3} Máxima potencia de aspiración con el mando de ajuste de la fuerza de aspiración.







Cuando el amortiguador y el prefiltro están montados.





Mayor facilidad de uso durante la eliminación del polvo

Se puede acoplar una bolsa de recogida de polvo en el interior del depósito para suprimir la dispersión de polvo y partículas durante la eliminación del polvo.

Fácil eliminación





Bolsa de filtro



Bolsa de filtro de papel



Bolsa de filtro

(fabricado con tela no tejida)

Captura eficazmente las partículas finas de polvo. Adecuado para la limpieza con la función de activación inalámbrica.

Bolsa de filtro de papel Atrana residuos finos

Atrapa residuos finos como el polvo y el pelo.



Equipada con un obturador para reducir la dispersión de polvo al desechar la bolsa.

Tapón antipolvo Cuando no utilice un



paquete de papel/bolsa de filtro, coloque el tapón antipolvo en posición de almacenamiento en la unida principal.



Aspiración potente para una limpieza más rápida y eficaz.





Aspiración de alta potencia

Gran potencia gracias al aumento del tamaño del motor y de la velocidad de rotación con respecto al modelo anterior.



Volumen fluio de aire*1

Bajo nivel de ruido

Los bajos niveles de ruido se han conseguido sujetando el conjunto del motor con componentes de goma para suprimir las vibraciones.

Nivel de ruido

Nivel de ruido

Potencia de succión dB(A) dB(A) 165 W VC013GL/

VC014GL

Predecessor Model

Compacto, portátil y fácil de usar





Control de potencia de aspiración variable

La potencia de aspiración puede ajustarse de forma continua para adaptarse a la tarea o aplicación

Botón principal de potencia

Indicador del nivel batería

Selector de ajuste de la fuerza de aspiración



Función de soplado

La limpieza del soplador es posible conectando la manguera a la salida del soplador.



Capacidad del depósito

Húmedo









Tiempo de funcionamiento continuo (aprox.) con una carga completa de la batería

22 - 120 min.


[Batería: BL4050F]

^{*1} Medido con manguera, en relación a JISC9108 *2 En relación a EN60335-2-69

^{*3} Máxima potencia de aspiración con el botón de ajuste de la fuerza de aspiración.



Accesorios

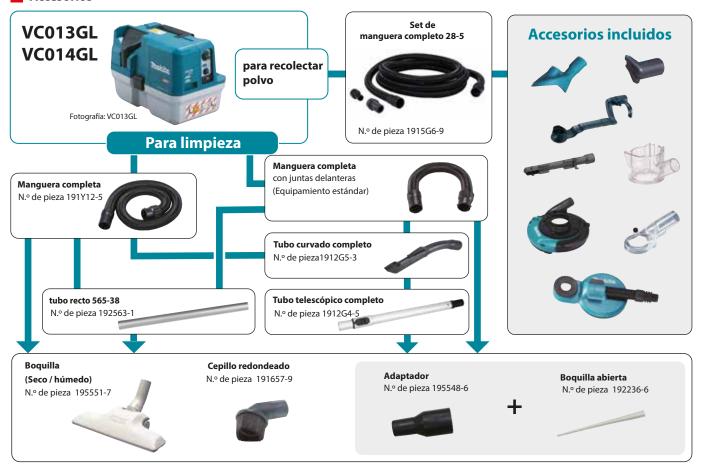



Tiempo de carga

40 Visioni max	Carga Fápida DC40RA	DC40RC
*1 BL4020 2,0 Ah	22 min	30 min
*1 BL4025 2,5 Ah	28 min	38 min
*1 BL4040/F 4,0 Ah	45 min	67 min
*1 BL4050F 5,0 Ah	50 min	85 min
*1 BL4080F 8,0 Ah	76 min	170 min

^{*1} Batería recomendada.

Aspirador a batería

VC013GL/VC014GL



25 - 165 W
4,5 - 15 kPa
1,0 - 2,0 m³/min
Polvo / Agua: 7,5 / 4,5 L
22 - 120 min.
BL4050F
2,5 m/s² o menos
1,5 m/s ²
75 dB(A)
2,5 dB(A)
400 x 251 x 282 mm (15-3/4 x 9-7/8 x 11-1/8")
5,0 - 6,2 kg (11,0 - 13,7 lbs.)
BL4020 - BL4080F
Manguera y boquilla suministradas
tina correa de hombro amortiquador (VC013GL)

Equipamiento estándar: Manguera completa, boquilla ancha, boquilla de guillotina, correa de hombro, amortiguador (VC013GL), prefiltro, bolsa de filtro (VC013GL), juego de unidad inalámbrica (VC013GL), juego de filtro de papel, filtro húmedo, Batería, cargador.

El peso incluye los accesorios (manguera, boquilla ancha, boquilla de guillotina) y los cartuchos de batería. En la tabla se muestra el peso combinado más ligero y más pesado del aparato y los cartuchos de batería.