Satisfaciendo las necesidades de los profesionales

Makita® Barra de luz a batería ML012G / DML818

XGT 40V max Li-ion

18V LITIO-ION


Foto: ML012G


Foto: ML012G


Foto: DML818

Uso continuo
con la batería cargada completamente

ML012G	DML818
Alto / Medio / Suave	Alto / Medio / Suave
4,5 / 9,5 / 20 h	4 / 9,5 / 19 h
Batería: BL4025 / F	Batería: BL1850B

ML012G XGT 40V max Li-ion



DML818 18V LITIO-ION



XPT

Barra luminosa con amplio rango de iluminación

Para iluminar una amplia zona, utilizamos una luz formada por dos barras de luz LED, cada una de las cuales está cubierta por una lente de plástico difusora de la luz.



Plegable

- La barra de luces LED se puede plegar por la mitad, lo que permite una iluminación de doble cara cuando está plegada.
- Compacta para su transporte o almacenamiento.




Ajuste del ángulo de iluminación mediante el LED giratorio

Girando la barra de luz LED un máximo de 90 grados en el sentido de las agujas del reloj o un máximo de 180 grados en el sentido contrario, el usuario puede ajustar el ángulo de iluminación a 7 ángulos.



Gancho telescópico

- El clip de cada extremo del gancho sujeta firmemente la sección de la barra de luces LED.
- El gancho telescópico permite al usuario fijar el aparato al capó, la puerta trasera, etc. de los vehículos, por lo que es ideal para utilizarlo como luz de trabajo en talleres de automoción.

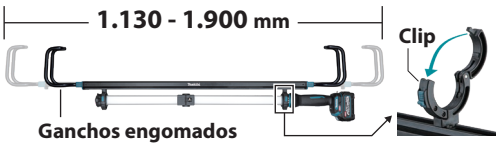

Ajuste del ángulo de iluminación con gancho telescópico






Gacnho superior
Este duradero gancho metálico permite utilizarlo como luz de trabajo colgado.

Correa de mano
Permite utilizarla como luz de trabajo colganda del hombro.



3 Orificios para la correa



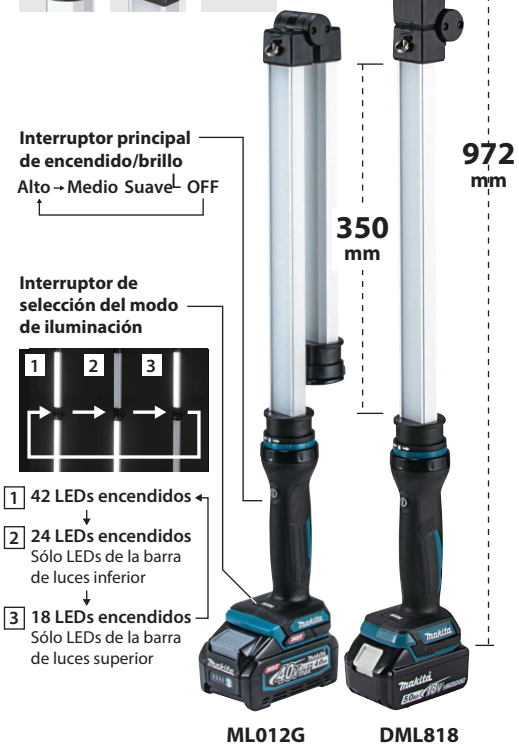

Uso continuo

Iluminación con barras de luz LED inferiores y superiores (con los 42 LED

Modelo	ML012G					DML818					
Batería	40V max					18V					
Ajuste de brillo	BL4020	BL4025/F	BL4040/F	BL4050F	BL4080F	BL1815N	BL1820B	BL1830B	BL1840B	BL1850B	BL1860B
Alto (1,700 lm)	3,5 h	4,5 h	7,0 h	8,5 h	14 h	1,3 h	1,7 h	2,4 h	3,0 h	4,0 h	5,0 h
Medio (800 lm)	7,5 h	9,5 h	15 h	19 h	31 h	2,8 h	3,5 h	5,0 h	7,0 h	9,5 h	11 h
Suave (400 lm)	16 h	20 h	32 h	40 h	65 h	5,5 h	7,5 h	10 h	15 h	19 h	23 h

Tiempo de carga

40V max Li-ion	Carga rápida DC40RA	DC40RC
BL4020 2,0 Ah	22 min	30 min
BL4025/F 2,5 Ah	28 min	38 min
BL4040/F 4,0 Ah	45 min	67 min
BL4050F 5,0 Ah	50 min	85 min
BL4080F 8,0 Ah	76 min	170 min

18V LITIO-ION	Carga rápida DC18RC	DC18SD
BL1815N 1,5 Ah	15 min	30 min
BL1820B 2,0 Ah	24 min	45 min
BL1830B 3,0 Ah	22 min	60 min
BL1840B 4,0 Ah	36 min	90 min
BL1850B 5,0 Ah	45 min	110 min
BL1860B 6,0 Ah	55 min	130 min

Barra de luz a batería

ML012G / DML818

Temperatura de color	*Luz blanca: 5,000 K*
Flujo luminoso	*Alto / Medio / Suave: 1.700 / 800 / 400 lm*
Iluminancia	*a 0,5 m de la fuente de luz, con los 42 LED encendidos:*
	Alto / Medio / Suave: 2.000 / 1.000 / 450 lx
Uso continuo	*ML012G: con BL4040, Alto/Medio/Suave: 7/15/32 horas*
	DML818: con BL1860B, Alto/Medio/Suave: 5/11/23 horas
Dimensiones (L x An x Al)	*ML012G: sin batería: 972 x 85 x 100 mm*
	DML818 : sin batería: 972 x 80 x 101 mm
Ancho de montaje del gancho telescópico	*1.130 - 1.900 mm*
Peso neto	*ML012G: sin batería: 1,1 kg*
	DML818: sin batería: 1,1 kg

Equipamiento básico : Consultar en web.

El peso puede variar en función del accesorio o accesorios, incluido el cartucho de la batería.
La combinación más ligera y la más pesada se muestran en la tabla.
Los elementos del equipamiento de serie y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.

www.makita.es

Makita, S.A.
C/ Cerceda, 28, nave 4 28052 Vicálvaro (Madrid) España.
Telf.: (34) 916 711 262