

Makita®

Soplador de mochila a batería UB004G



XGT
40V **Li-ion**
max

**Ligero,
pero potente**
Equivalente a los
sopladores con motor
de 65 cc.

Máximo
volumen de aire*1

19,1
m³/min
Con
BL4080H x2

Máxima
velocidad de aire*1

96,0
m/s
Con
BL4080H x2

Autonomía*2 con 2 baterías BL4080H

Modo bajo

Modo alto

Sobre **38 min**

Sobre **14 min**

*1 Con boquilla de extremo

*2 Con la máxima potencia de soplado

BL **XPT**
MOTOR

XGT

40V^{Li-ion}
max



**BL
MOTOR**

Equipado con un motor sin escobillas de alta potencia.



Sopla las hojas mojadas.




Quitales hojas caídas que se han enredado en el césped.

Ligero
8,8 kg
Con
BL4080H x2

40 % más ligero

En comparación con nuestro modelo anterior.

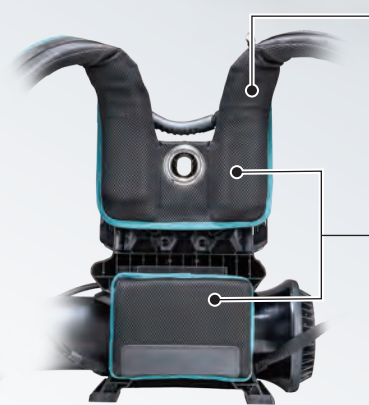

Arnés de hombro cómodo

Los materiales y el diseño óptimo ayudan a reducir la fatiga, y la estructura de malla mejora la transpirabilidad.

La almohadilla gruesa y transpirable distribuye el peso para ayudar a reducir la fatiga.

Potente soplado en amplias superficies: diseño ligero con una excelente maniobrabilidad.

Estilo mochila

El diseño de la mochila reduce el retroceso y la fatiga del brazo.



Sistema de doble batería

funciona con una sola batería.



Pasa automáticamente a la segunda batería cuando se agota la primera.

Volumen de aire regulable, desde una suave brisa hasta un viento fuerte.

Bloqueo del flujo de aire con un solo toque mediante el control de crucero con botón.



Pulsa el botón en cualquier posición del gatillo para mantener el nivel de flujo de aire.

Pantalla de control con LED de alto brillo para una excelente visibilidad.



Botón de cambio de modo

ofrece una respuesta táctil que permite cambiar rápidamente.



Modo bajo Modo alto



Fácil de pulsar incluso con guantes.

Ajuste continuo en un rango de 250 mm



Tubo telescópico con anillo de sujeción.

Boquillas para diferentes aplicaciones

Boquilla de extremo 71

Para barrer hojas caídas y residuos voluminosos.



Boquilla final 81 (Accesorio opcional)

Boquilla de mayor diámetro para un mayor volumen de aire.



Boquilla plana

Flujo de aire horizontal concentrado hacia el suelo para hojas mojadas caídas y residuos más pesados.



Ajuste de la posición de agarre

Ajustable para adaptarse al operario y a la postura de trabajo: 180 mm de adelante hacia atrás y 90° hacia la izquierda y hacia la derecha.

Gran toma de aire

ayuda a reducir las obstrucciones causadas por las hojas caídas y otros residuos.



Almacenamiento compacto

La hebilla de un solo toque fija la boquilla de forma rápida y sencilla.



XPT Tecnología de protección extrema

Alta resistencia al agua (Tecnología de protección extrema)



También disponible

Serie de sopladores a batería

UB001G (Solo función de soplador)
Potente fuerza de soplado (máx. 17 N)



UB003G

Rendimiento de soplado y aspiración comparable al de los modelos con motor de 28 cc.



Accesorios

Cinturón acolchado

Cinturón lumbar para reducir la fuerza de reacción en las manos y mejorar la comodidad.

Código: 1917R2-6



Soporte para baterías

Un soporte para baterías de repuesto que se acopla al cinturón acolchado.

Código 1917R0-0



Cinturón acolchado

Soporte para baterías

Boquilla

Una boquilla con gran caudal de aire, ideal para barrer grandes cantidades de hojas caídas.

Código: 1918E9-7



Tiempo de carga

	Carga Rápida	
	DC40RA	DC40RC
BL4020 2,0 Ah	22 min	30 min
BL4025 2,5 Ah	28 min	38 min
BL4040 4,0 Ah	45 min	67 min
*1 BL4040F 4,0 Ah	45 min	67 min
*1 BL4050F 5,0 Ah	50 min	85 min
*1 BL4080F/H 8,0 Ah	76 min	170 min

*1 Batería recomendada

Soplador de mochila a batería

UB004G

- Velocidad variable
- Función Anti-restart
- 2 velocidades eléctricas
- Velocidad constante

Equipo básico:
Consultar en la web.

Diámetro de la boquilla	71 mm
Fuerza de soplado (Otras condiciones)	0 - 17 (baja velocidad) / 23 (alta velocidad) N (BL4080F x2),
(Batería)	0 - 17 (baja velocidad) / 32 (alta velocidad) N (BL4080H x2)
(Anexo)	(Boquilla final)
Velocidad máxima del aire (batería)	81,4 m/s (BL4080F x2), 96,0 m/s (BL4080H x2)
(Anexo)	(Boquilla final)
Volumen de aire (Otras condiciones)	0 - 13,8 (baja velocidad) / 16,2 (alta velocidad) m³/min (BL4080F x2),
(Batería)	0 - 13,8 (baja velocidad) / 19,1 (alta velocidad) m³/min (BL4080H x2)
(Anexo)	(Boquilla final)
Uso continuo (Otras condiciones)	190* - 38 (baja velocidad) / 17 (alta velocidad) min. (BL4080F x2),
(Batería)	190* - 38 (baja velocidad) / 14 (alta velocidad) min. (BL4080H x2)
Uso continuo (Otras condiciones)	(Boquilla final) (*A la máxima potencia de soplado, 5 N con control de velocidad)
Nivel de vibración	0,2 m/s²
Incertidumbre (K) para la vibración	1,5 m/s²
Nivel de presión acústica	81,2 dB(A)
Nivel de potencia acústica	94,4 dB (A)
Incertidumbre (K) para el ruido	2,9 dB(A) (nivel de presión acústica)
	2,1 dB(A) (Nivel de potencia acústica)
Dimensiones (largo x ancho x alto)	242 x 585 x 522 mm
Peso neto (batería)	8,8 kg (BL4080H x2)

El valor del peso neto incluye la combinación más ligera y más pesada de los accesorios para un uso normal y seguro y los cartuchos de batería que se especifican en el manual de instrucciones.
Los elementos del equipamiento estándar y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.