


Makita® Regla vibradora a batería VL001G


XGT
40V Li-ion max

Excelente maniobrabilidad para un acabado eficiente del hormigón

Cubre amplias zonas de trabajo

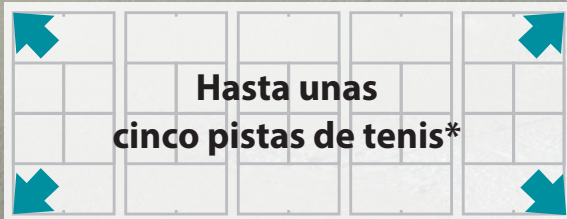

Hasta unas
cinco pistas de tenis*

Al alisar a una velocidad aproximada de 10 segundos por metro, con una regla de 1.400 mm y la batería BL4040

Duración*¹

Con BL4040F, Regla 1800

Sobre **150 min**

*Con una batería completamente cargada.

Ligero

6,2 kg

con BL4040F,
regla 1800

BL MOTOR XPT

Tres longitudes de regla de aplanado para una amplia variedad de obras y aplicaciones

Reglas niveladoras (accesorio opcional)

Ancho de trabajo


Regla 900



Makita

900 mm


Regla 1400

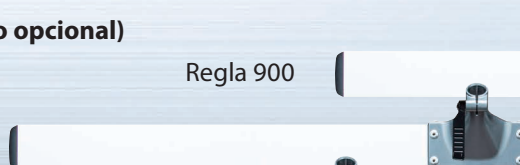

Makita

1.400 mm

Regla 1800

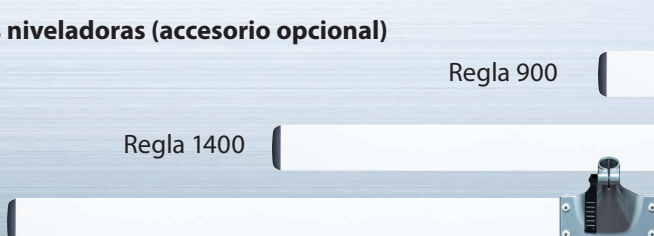

Makita

1.800 mm



Vibración potente y estable

Vibraciones por minuto:

11.000 V.P.M.

Motor sin escobillas de alta potencia

BL
MOTOR

Tres opciones de reglas que se adaptan a diferentes tamaños de obra y aplicaciones, desde trabajos de hormigón en exteriores hasta cimientos residenciales.

(Accesorio opcional)



Gran área de trabajo



Pequeña área de trabajo



Ancho de trabajo
1.800 mm

Ancho de trabajo
1.400 mm


Ancho de trabajo
900 mm



Control de velocidad constante


mantiene una vibración estable cuando el nivel de la batería es bajo.

Vibraciones

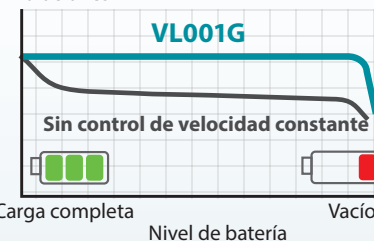

Instalación y desmontaje sin herramientas

Basta con introducir la punta del eje en la regla y, a continuación, girar la palanca de bloqueo.

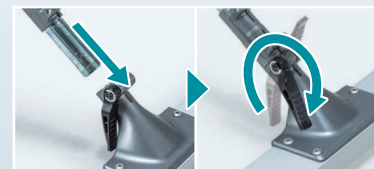

Proceso de vertido de hormigón (ejemplo)



Descarga de hormigón fresco




Extender el hormigón



Compactación con un vibrador

Reduce las irregularidades en la superficie del hormigón y la aparición de grietas

La hoja vibratoria compacta el hormigón y distribuye la pasta de cemento de manera uniforme por la superficie, lo que contribuye a minimizar las variaciones de resistencia y a reducir la formación de grietas.

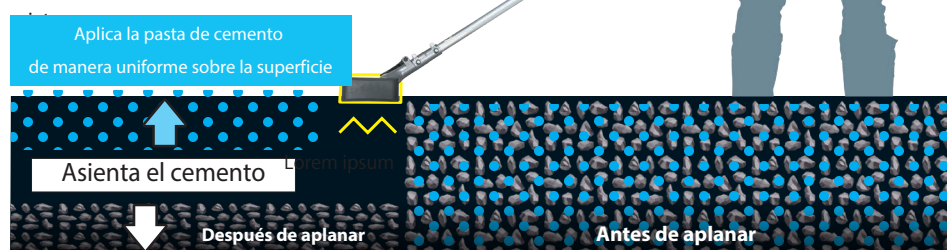

La regla se puede lavar.



le. Eficiente.

Diseño ligero y vibración estable para un acabado y aplanado uniformes.

Peso ligero

6,2 kg

Con BL4040F,
regla 1800

Diseñado para reducir la fatiga y la tensión del operario.

Nivel de vibración

8,6 m/s²

Empuñadura larga de goma

El amplio mango de goma ayuda a reducir la vibración que se transmite a las manos, incluso cuando el operario cambia la posición para adaptarse a la tarea.



Nivelación con la regla



Acabado de superficies



Finalizado tras el secado

Protección contra la obstrucción de hormigón



Tapa de la batería



Gatillo
Botón de bloqueo
Tapa del interruptor

Indicador de batería baja



Compacto

El cuerpo de la herramienta y la regla se pueden montar y desmontar fácilmente sin necesidad de herramientas, lo que permite ahorrar espacio durante la carga y el transporte



Resistencia al agua compatible con XPT

XPT

(Tecnología de protección extrema)



■ También disponible

Serie de vibradores para hormigón

VR001G Solo herramienta

sin eje flexible

Los ejes flexibles de $\varnothing 28$ a $\varnothing 38$ son adecuados para una amplia variedad de obra.



VR003G

Con eje flexible $\varnothing 32$

$\varnothing 32$ -1,2 m / $\varnothing 32$ -1,7 m or $\varnothing 32$ -2,4 m

VR004G

Con eje flexible $\varnothing 38$

$\varnothing 38$ -1,2 m or $\varnothing 38$ -2,4 m

■ **Accesorios**

Reglas

	Ancho de trabajo	Código
Regla 900	900 mm	1917D5-2 / 1918L1-2
Regla 1400	1.400 mm	1917D4-4 / 1918L0-4
Regla 1800	1.800 mm	1917D3-6 / 1918K9-9



Estuche para la batería



	Compatibilidad de batería	Código
Juego de carcasa para batería L	BL4050F / BL4080F / BL4080H	1910J1-0 / 1910J2-8
Juego de carcasa para batería H	Fuente de alimentación portátil PDC1200 / PDC1500	1910J4-4 / 1910J5-2

■ **Tiempo de carga**

	Carga Rápida DC40RA	DC40RC
*1 BL4020 2,0 Ah	22 min	30 min
*1 BL4025 2,5 Ah	28 min	38 min
*1 BL4040/F 4,0 Ah	45 min	67 min
*1 BL4050F 5,0 Ah	50 min	85 min
*1 BL4080F/H 8,0 Ah	76 min	170 min

*1 Batería recomendada

Regla vibradora a batería

VL001G

- Función Anti-restart
- Velocidad constante
- Cambio de cuchilla sin herramientas

Anchura de trabajo	900 / 1.400 / 1.800 mm
Vibraciones por minuto	11.000 R.p.m.
Uso continuo (Batería) (Accesorio)	150 min. (BL4040F) (Cuchilla: 1.800 mm)
Nivel de vibración	8,6 m/s ²
Incertidumbre de la vibración	1,5 m/s ²
Nivel de presión sonora	85 dB(A)
Nivel de potencia acústica	91 dB(A)
Incertidumbre por el ruido	3 dB(A)
Dimensiones (L x An x Al)	1.562 x 935 / 1.435 / 1.836 x 258 mm

Peso neto (Batería)	(Ancho: Cuchilla, 900 / 1.400 / 1.800 mm) 5,3 / 5,6 / 6,2 kg (BL4040F) (Cuchilla: 900 / 1.400 / 1.800 mm)
---------------------	---

El valor del peso neto incluye la combinación más ligera y más pesada de los accesorios para un uso normal y seguro y los cartuchos de batería que se especifican en el manual de instrucciones.
Los elementos del equipamiento estándar y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.