

**Makita**® Sierra de cadena a batería  
UC030G



**XGT**  
**40V** L<sup>ION</sup>  
**max**

**Eficiencia igual o superior a la de  
las motosierras de 50 cc.**



Velocidad máxima de  
la cadena  
**29,0 m/s**

Corte de alta velocidad

**8,7 seg**

Tronco de cedro de ø400 mm  
Batería : BL4080H  
Barra guía / Cadena: 500 mm / 95TXL




# Excelente eficiencia de trabajo con la batería BL4080H de alto rendimiento y el motor sin escobillas.



**Batería recomendada:**  
**BL4080H de alta potencia para un rendimiento excelente.**

Litio-ion 8,0 Ah



**BL**  
**MOTOR**



## Batería BL4080H de alto rendimiento

Con celdas con tecnología tabless esta batería ofrece aproximadamente un 35 % más de potencia que la BL4080F. Esta batería maximiza el rendimiento de la herramienta y permite un funcionamiento continuo con cargas de trabajo que supera el rendimiento de la BL4080F.





### Una sensación de tenacidad en el uso.

Cuando el usuario presiona la herramienta contra el material con una fuerza excesiva, puede notar una disminución en la velocidad de rotación, lo que facilita el ajuste de la carga sobre el filo de corte.



### Excelente aceleración


Para permitir tareas de corte eficientes, continuas y repetitivas, como el desramado, se ha mejorado la respuesta al accionamiento del gatillo para proporcionar aceleración.

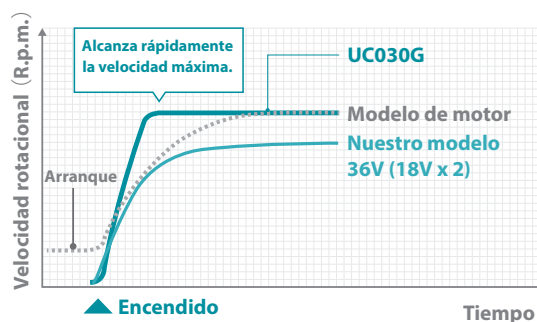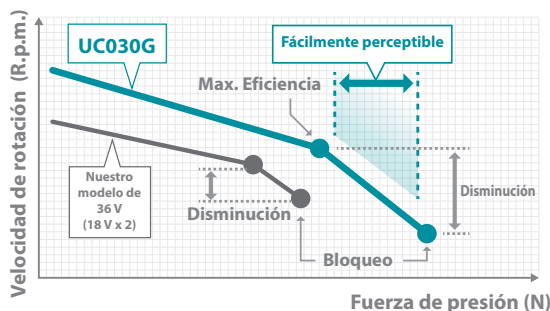

## Interfaz de control con excelente visibilidad y operatividad / Velocidad de cadena: 3 modos

### Sección de visualización

Con seis tipos de iconos y LED de alta luminosidad, se puede comprobar fácilmente el estado de la herramienta.

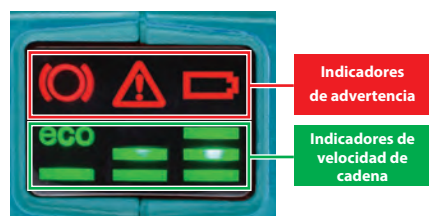

### Sección de control

Los botones se han rediseñado para proporcionar una respuesta táctil, lo que mejora la usabilidad.



## Tiempo de apagado automático: 5 min.

Se ha mejorado la operatividad rediseñando la estructura de la palanca de bloqueo y estableciendo el tiempo de apagado automático en 5 minutos.





**Mayor rendimiento de carga de trabajo**  
con una sola carga completa de la batería

**Sobre 28 cortes**

Tronco de cedro de ø400 mm  
Batería : BL4080H  
Barra guía/cadena: 500 mm/ 95TXL



**Línea de tala altamente visible**

**Tenacidad**

Corte rápido con alta velocidad y alto par motor.

**Tala**

Diseño óptimo del mango para una tala precisa de árboles.



**Excelente capacidad de reinicio (cuando está bloqueado)**

Si la herramienta se bloquea debido a la sobrecarga, al retirar la espada del tronco inmediatamente, el motor puede volver a arrancar sin necesidad de volver a activarlo, lo que permite reanudar las operaciones de corte.



**Equipado con un filtro de aire**

La cubierta antipolvo se puede quitar y colocar sin herramientas, lo que facilita la limpieza o sustitución del filtro de aire.



**Protector delantero para las manos fácil de manejar**

La menor distancia entre el asa y el protector delantero facilita el accionamiento del freno.



**Resistente al agua y al polvo\*1**  
Diseñado para su uso en condiciones adversas.

\*1 Esta herramienta está diseñada para soportar el funcionamiento en condiciones de lluvia, tal y como especifican nuestras normas internas. No se garantiza que esta herramienta esté libre de fallos de funcionamiento debidos al agua o al polvo.



**La herramienta tiene clasificación IPX4M\*2 para su uso en condiciones adversas.**



\*2 La clasificación IPX4M solo se aplica cuando:  
• La herramienta está marcada con la marca IPX4M y el símbolo de uso bajo la lluvia.  
• La batería está marcada con el símbolo de uso bajo la lluvia, la marca «Gen.2» o ambos.



**UC30GE101** Batería 8,0 Ah y cargador rápido



**UC30GZ** Sin baterías, sin cargador y sin maletín



**Longitud de barra guía**  
■ 500mm (95TXL)  
■ 450 / 400 mm (95TXL)

Tapa grande de depósito de aceite.



Ventana de nivel de aceite.



Parachoques con puntas metálicas



Con tuercas antipérdida



Tornillo tensor de cadena



Recogedor de cadena metálico

## Serie de motosierras de 40V máx.

Equivalente a motosierras de 42 cc.

UC011G/ UC012G  
(Tuercas antipérdida)



Imagen: UC012G

Equivalente a motosierras de 35 cc.

UC025G/ UC026G  
(Tuercas antipérdida)



Imagen: UC025G


## Accesorios

### Barra guía / Cadena de sierra / Funda de la barra guía / Piñón de transmisión

Barra guía				Cadena de sierra						Funda de la barra guía	Piñón de transmisión	
Longitud de barra	Soporte del motor	Tipo	N.º piezas	N.º enlaces de unidad	Calibre	Tono	Tipo OREGON	Tipo de cortador	N.º Piezas (Cartón)	N.º de piezas	Tipo	N.º de piezas
40 cm	D025	Barra de punta de piñón	1915Y7-3	67	1,3 mm	0,325"	95TXL	Micro cincel	1916A1-3	4133L9-9	Piñón 0,325"	1916A5-5
45 cm			1915Y8-1	74					1916A2-1			
50 cm			1915Y9-9	82					1916A3-9			
50 cm	D025	Barra de punta de piñón	1916A0-5	82	1,6 mm	0,325"	22BPX	Micro cincel	1916A4-7	4133H6-7		

### Lima redonda y soporte para limas

El soporte de la lima guía el afilado a 30° y controla la profundidad hasta 4/5 del diámetro de la lima.



### Soporte plano

Para ajustar la altura del medidor de profundidad.

### Mango

Para limas planas o redondas.



Lima plana o redonda

### Broca de lima redonda

6,35mm (1/4") Vástago hexagonal (MZ), ø 4,8mm

### Placa angular

25 / 30 grados


Tamaño	Tipo de sierra de cadena	Lima redonda		Lima redonda y soporte para limas
		Cant.	N.º piezas	N.º piezas
4,8 mm	95TXL 22BPX	2	D-67393	D-70960
		12	D-67402	

Cant.	N.º piezas	Cant.	N.º piezas
12	D-67468	50	D-67505

Broca de lima redonda	Placa angular	Juego de placas angulares y brocas de limas
N.º partes	N.º partes	N.º partes
D-73760	D-75605	D-75633

### Regla niveladora con medidor de profundidad

Después de afilar la cadena, compruebe la altura del medidor de profundidad con la herramienta de medición de la cadena.



### Conjunto de utensilios en bolsa enrollable

Ø4,8 mm Redondo (3pcs) Plano / Mango (2pcs) / Medidor de profundidad

### Tornillo de banco

### Aceite para cadenas

N.º piezas
D-67474

N.º piezas
D-72176

N.º piezas
D-67480

Tamaño	N.º partes
100 ml	199897-3
1 L	195093-1

## Tiempo de carga

Carga rápida	DC40RA		DC40RC	
	BL4040F 4,0 Ah	45 min	67 min	
	BL4050F 5,0 Ah	50 min	85 min	
	BL4080F 8,0 Ah	76 min	170 min	
	*BL4080H 8,0 Ah	76 min	170 min	

\*1 Batería recomendada

## Sierra de cadena a batería UC030G

Velocidad variable	Tipo de cadena [calibre]	95TXL [1,3 / 1,6 mm]
Freno eléctrico	Longitud barra guía	400, 450, 500 / 500 mm
Función Anti-restart	Velocidad de la cadena (sin carga)	0 - 20,0 24,5 29,0 m/s
3 Velocidades eléctricas	Vol. depósito aceite de la cadena	260 mL
Velocidad constante	Nivel de vibración*1	4,1 m/s <sup>2</sup>
Lubricación automática	Incertidumbre (K) de la vibración*1	1,5 m/s <sup>2</sup>
Freno de cadena	Nivel de presión sonora *2	95 dB (A)
	Nivel de potencia acústica*2	103 dB (A)
	Incertidumbre (K) del ruido*2	3 dB (A)
	Dimensiones (L x An x Al)	449 x 232 x 280 mm s/n Sin barra guía
	Peso neto	6,6 - 7,8 kg
	Batería	BL4040F - BL4080F/ barra guía 95TXL , aceite para cadenas

\*1 EN62841-4-1, Modo: Corte de madera, sierra de cadena 95TXL, barra guía con punta de piñón de 500 mm.  
\*2 EN62841-4-1, sierra de cadena 95TXL, barra guía con punta de piñón de 500 mm.

**Equipo básico:**  
Consultar en la web.