



Miniamoladoras a Batería
DGA454 / DGA504

115mm

125mm



BL
MOTOR

Sin escobillas



Alto Rendimiento
Comparable con un modelo eléctrico



Diseño ergonómico para un agarre más cómodo



Interruptor con posibilidad de bloqueo

BL
MOTOR


18V
LITHIUM-ION

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Protege la herramienta de partículas de polvo y de agua cuando se trabaja en el exterior o en condiciones adversas.



Arranque suave

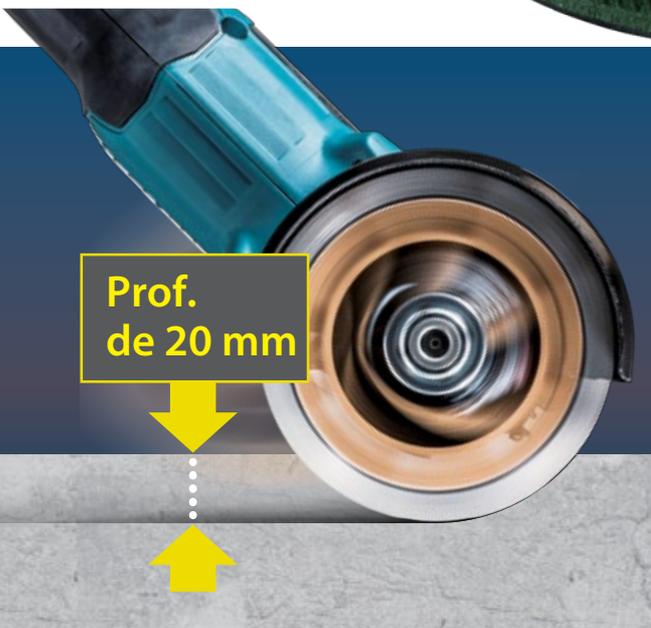

Prof.
de 20 mm


Rendimiento en hormigón

Condiciones del test: corte continuo a una profundidad de 20mm, y midiendo el tiempo en un corte de 600mm de ancho.





Protector de polvo desmontable

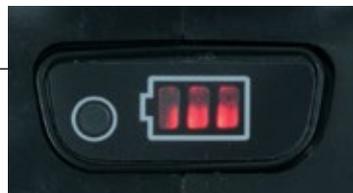

Indicador de carga de la batería

Un LED verde también indica si el sistema Anti-restart o el modo "alto par de motor" están activados.

Anti-restart

Ante un corte repentino de energía, previene que la herramienta se ponga en marcha cuando el interruptor está en posición ON.


¡Nuevo sistema de refrigeración, evita el recalentamiento bajo mucha carga!



Protege la mecánica de la herramienta
Mayor eficiencia

Primera miniamoladora del mercado con control de velocidad automático.

Cambia automáticamente la velocidad de corte ajustándose a la carga de trabajo para una operación óptima.

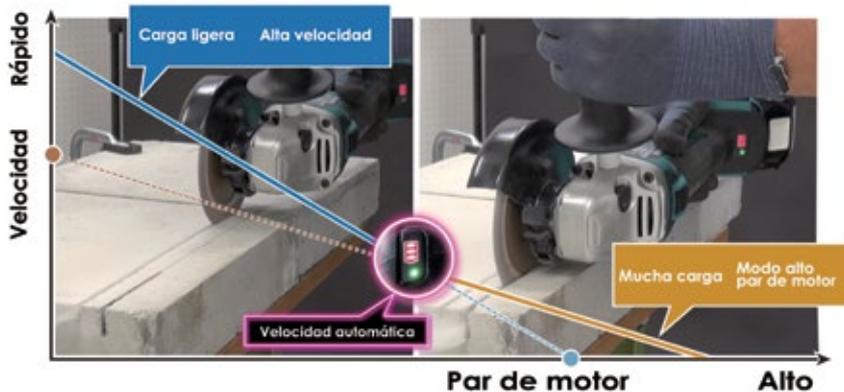

Modo alto par : se ilumina 1 LED de color verde



Condiciones del test: Corte continuo en hormigón a una profundidad de 10mm y un ancho de corte de 600m.



Nota: 1. Los resultados dependen de la dureza del material, etc.

2. Los números del gráfico son relativos. Se ha utilizado como referencia la mayor capacidad del modelo anterior de 115mm. Cuando no es posible medir el resultado, el mayor resultado es el que se utiliza como referencia.



■ Accesorios Opcionales



Colector de polvo



Colector de polvo
196845-3



Foto : DGA504

Baterías



BL1850: 18V 5.0Ah
BL1840: 18V 4.0Ah
BL1830: 18V 3.0Ah



BL1815N: 18V 1.5Ah

Cargadores

DC18RC



Tiempo de carga
(3.0Ah) 22 minutos

Multicargador
DC18SF

Tiempo de carga (3.0Ah)
De 1 a 2 baterías: 60 minutos
De 3 a 4 baterías: 120 minutos



DC18SD

Tiempo de carga (3.0Ah)
60 minutos



DC18SE (Automóvil)
Tiempo de carga (3.0Ah)
60 minutos



Miniamoladoras a batería

DGA454 115mm /

DGA504 125mm



Arranque suave



DGA454

Diámetro ext. del disco: 115 mm
Revoluciones por minuto: 8.500 R.p.m.
Dimensiones (L x An x Al): 362 x 130 x 145 mm
Peso con BL1830/40/50: 2.5 kg



DGA504

Diámetro ext. del disco: 125 mm
Revoluciones por minuto: 8.500 R.p.m.
Dimensiones (L x An x Al): 362 x 140 x 145 mm
Peso con BL1830/40/50: 2.5 kg

Equipo básico:
Comprobar en la página web.

Makita, S.A.

C/ Juan de la Cierva, 7-15
28820, Coslada (Madrid)
Telf: (+34) 91 671 12 62
Fax: (+34) 91 671 82 93