

Satisfacer las necesidades de los profesionales

Makita

Sierra Circular sin Cable
HS012G 165 mm

XGT

XGT

40V **Li-ion**
max



Capacidad Máxima de Corte

57 mm

Ángulo del bisel: 0°

Volumen de trabajo con una carga completa
aprox **110** cortes. con BL4025

Material de prueba: 50mm x 300mm Melapi

Peso ligero (EPTA)

de **3,2** kg

con BL4025

BL
MOTOR


AWS

(BRAKE)

XPT

Excelente combinación de alta potencia y diseño ligero


Diseño Compacto

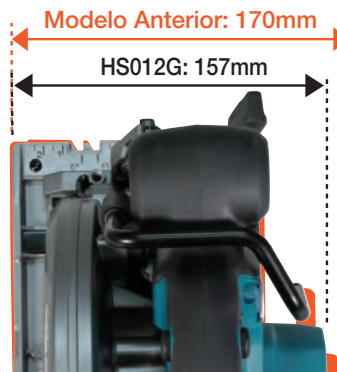

Gancho




Guía de metal para corte en línea



Fundición de Magnesio
Placa base, Tapa de seguridad, Estuche para cuchillas

Rango de inclinación



Tope de inclinación positiva
(at 22.5° y 45°)
(0° - right: 50°)

Luz de Trabajo LED Doble



con función de brillo previo y posterior para mayor visibilidad

Gran palanca de bloqueo



Freno eléctrico



Tecnología de Protección Extrema



Sistema de inicio automático sin cables
se conecta a unos aspiradores compatibles vía Bluetooth.



Accesorios

Disco EFFICUT especializado



Tamaño (mm)	Pieza No.
165x 1.4 x 20 x 25T	B-63018

Adaptador del carril guía, Carril guía y Maletín del carril guía



Adaptador
Pieza No. 196953-0

Longitud general (m)	Carril guía	Funda
	Pieza No.	Pieza No.
1	199140-0	E-05670
1.4	194368-5	E-05664
1.9	194925-9	E-10920
3	194367-7	E-10936

Set de sujeción



Pieza No. 194385-5


Juego de guías del bisel

Ángulo del carril guía ajustable



Pieza No. 196664-7

Juego de 2pcs del conector de unión del carril guía



Pieza No. 198885-7

Tiempo de Carga

Batería	Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC
*1 BL4020 2,0Ah	22 min	30 min
*1 BL4025 2,5Ah	28 min	38 min
*1 BL4040 4,0Ah	45 min	67 min
BL4050F 5,0Ah	50 min	85 min
BL4080F 8,0Ah	76 min	170 min

*1 Batería recomendada

Sierra Circular sin Cable

HS012G 165 mm

Freno	Diámetro exterior del disco 165 mm
Velocidad Constante	Diámetro interior del disco 20 mm
Arranque Suave	Capacidad máxima de corte: 0°: 57 mm 45°: 41 mm
Conectable a un aspirador	R.p.m.: 5.200
Luz de Trabajo Incorporada	Nivel de vibración 2.5 m/s ² o menos
Maletín de Transporte	Presión Sonora 91 dB(A)
	Potencia Sonora 102 dB(A)
	Dimensiones (LxAnxAl) sin Batería: 298 x 157 x 246 mm con BL4020 / BL4025: 352 x 157 x 246 mm con BL4040: 359 x 157 x 246 mm con BL4050F: 388 x 157 x 246 mm con BL4080F: 406 x 157 x 246 mm
	Peso (EPTA): 3.2 - 4.4 kg

Equipo Básico : Disco TCT, Llave hexagonal, Toma de aspiración, Guía paralela (específico del país), Batería, Cargador

El peso puede variar dependiendo de los accesorios, incluyendo el cartucho de la batería. La combinación más ligera y más pesada, según el procedimiento EPTA 01/2014, están indicados en la tabla. Los artículos del equipo básico y las especificaciones pueden variar según el área o el país.

Makita S.A.

C/ Juan de la Cierva, 7-15 28820, Coslada (Madrid)
Telf: (+34) 91 671 12 62 Fax: (+34) 91 671 82 93

www.makita.es