



Serie de cortasetos a batería



40V Li-ion max

Una nueva gama de cortasetos mejorada

Forma de hoja óptima para un corte más fluido de ramas finas

Hoja de borde curvo


UH004G
600 mm

UH005G
750 mm



23,5 mm

Máximo diámetro de corte



Forma de hoja óptima para cortar ramas más gruesas

Hoja de borde recto

UH006G
600 mm

UH007G
750 mm



25,0 mm

Máximo diámetro de corte



Tiempo de trabajo*

Alto / Medio / Bajo Modelo: UH004G / Batería BL4040

85/ 160/ 370 min

Carreras por minuto

Modo alta velocidad

5.000 min⁻¹





El motor BL proporciona altas prestaciones y gran capacidad de corte

**BL
MOTOR**




Estructura anti-vibración

La carcasa del motor y la estructura del asa están provistas con almohadillas en la parte en la que se unen; que absorbe la vibración producida por el corte.




Asa con 5 posiciones de rotación

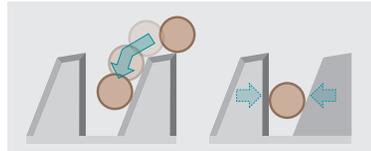

Las ramas se enganchan fácilmente a la chucilla de corte

Sharp edge curve Blade / Sharp edge Blade
UH004G / UH005G UH006G / UH007G

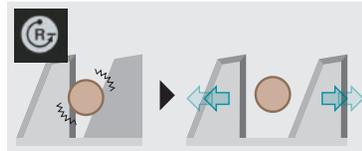

Reversible

Con una función reversible para desatascar la máquina cuando se le enganchen ramas.




Hoja de corte óptima para un corte más fluido de ramas finas

Hoja de borde curvo
UH004G / UH005G



3 velocidades

Alto
Medio
Bajo

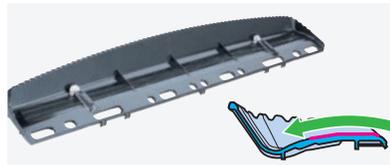

NUEVA pala para ramaje

Facilita la recogida de trozos de ramaje al usuario, gracias a:

- Menor altura de los enganches de la pala
- Menor altura del tope de la pala



WG Wet Guard

Con una alta resistencia al agua que permite trabajar en condiciones climáticas adversas

XPT

eXtreme Protection Technology

Una alta resistencia al polvo y al agua proporcionan un rendimiento constante en condiciones adversas.



Accesorios



Model	Hoja de corte doble	Funda	Pala para el ramaje
UH004G	191R53-9	412911-1	191R51-3
UH005G	191R54-7	412912-9	191R52-1
UH006G	191R55-5	412911-1	191R51-3
UH007G	191R56-3	412912-9	191R52-1

Referencia de tiempos de carga

40V Li-ion max	DC40RA Fast Charging
*1BL4020 2,0Ah	22min
*1BL4025 2,5Ah	28min
*1BL4040 4,0Ah	45min
BL4050F 5,0Ah	50min

*1 Batería recomendada

Cordless Hedge Trimmer UH004G, UH005G, UH006G, UH007G

- Freno automático
- Reversible
- 3 velocidades eléctricas
- electrónica constante
- Anti vibración

Equipo básico: Consultar web

	UH004G	UH005G	UH006G	UH007G
Blade Length	600 mm	750 mm	600 mm	750 mm
Max Cutting Capacity	23,5 mm	23,5 mm	25,0 mm	25,0 mm
Strokes Per Minute (SPM)	Alto / Medio / Bajo: 5.000 / 3.600 / 2.000	Alto / Medio / Bajo: 5.000 / 3.600 / 2.000	Alto / Medio / Bajo: 4.000 / 3.000 / 2.000	Alto / Medio / Bajo: 4.000 / 3.000 / 2.000
Sound Pressure Level	85 dB	86 dB	81 dB	81 dB
Sound Power Level	96 dB	97 dB	92 dB	92 dB
Vibration Level	Frontal / trasera: 2,9 / 2,5 m/s ² o menos con BL4020 / BL4025: 1.120 x 223 x 191 mm	Frontal / trasera: 3,1 / 2,7 con BL4020 / BL4025: 1.263 x 223 x 191 mm	Frontal / trasera: 3,0 / 2,5 m/s ² o menos con BL4020 / BL4025: 1.123 x 223 x 191 mm	Frontal / trasera: 3,4 / 3,1 con BL4020 / BL4025: 1.274 x 223 x 191 mm
Net weight	4,9 kg	5,1 kg	5,0 kg	5,2 kg

El peso del equipo puede variar dependiendo de los accesorios que lleve, incluido el cartucho de la batería. La combinación más ligera y la más pesada, determinadas por el procedimiento-EPTA 01/2014, se muestran en la tabla. Los elementos del equipo básico y las distintas especificaciones pueden variar dependiendo del país y la región.