

Makita®

Aspirador a batería VC013GL / VC014GL



XGT 40V^{Li-ion} max



**Aspiración de alta potencia
y bajo nivel de ruido**

Máx.
succión sellada*¹

15^{*3} kPa

Tamaño de manguera
: ø28mm x 2m

Volumen
flujo de aire*¹

2.0^{*3} m³/min

Tamaño de manguera
ø28mm x 2m

Nivel de
ruido*²

75^{*3} dB(A)

Tamaño de manguera:
ø28mm x 2m



VC013GL

Limpieza con la función de activación inalámbrica



VC014GL

Limpieza general

*¹ Medido con una manguera en relación a JISC9108.

*² En relación a EN60335-2-69.

*³ Máxima potencia de aspiración con el mando de ajuste de la fuerza de aspiración.

BL
MOTOR

AWS

XPT

HEPA
filter

Solo VC013GL

Limpieza con la función de activación inalámbrica VC013GL

AWS

Bluetooth

Compatible con arranque automático
inalámbrico
[sólo VC013GL].

Sección de
almacenamiento de
unidades inalámbricas



Accesorio opcional: Manguera ø28mm x 5m

Limpieza general VC014GL

Húmedo y seco

Tubo flexible
ø28 mm x 0,4 - 2m



Mecanismo automático
de limpieza del filtro

Cuando el amortiguador y el prefiltro están montados.



+



+



HEPA
filter

Amortiguador

Prefiltro

Tubo flexible
ø28 mm x 0,4 - 2m



HEPA
filter



Filtro Húmedo
(Solo húmedo)



Utilice el filtro húmedo cuando
recoja agua repetidamente.

Mayor facilidad de uso durante la eliminación del polvo

Se puede acoplar una bolsa de recogida de polvo en el interior del depósito para suprimir la dispersión de polvo y partículas durante la eliminación del polvo.

Fácil eliminación



Bolsa de filtro



Bolsa de filtro de papel




Bolsa de filtro

(fabricado con tela no tejida)

Captura eficazmente
las partículas finas de
polvo. Adecuado para
la limpieza con la
función de activación
inalámbrica.

Bolsa de filtro de papel

Atrapa residuos finos
como el polvo y el pelo.



Equipada con un
obturador para reducir la
dispersión de polvo al
desechar la bolsa.

Tapón
antipolvo

Cuando no
utilice un
paquete de
papel/bolsa de filtro, coloque el
tapón antipolvo en posición de
almacenamiento en la unidad
principal.



Aspiración potente para una limpieza más rápida y eficaz.

Potencia de succión capaz de levantar tres botellas de 500 ml



Funciona con una batería de iones de litio XGT de 40V^{max}



Aspiración de alta potencia

Gran potencia gracias al aumento del tamaño del motor y de la velocidad de rotación con respecto al modelo anterior.

Bajo nivel de ruido

Los bajos niveles de ruido se han conseguido sujetando el conjunto del motor con componentes de goma para suprimir las vibraciones.

Máx. succión sellada^{*1}

15 ^{*3} kPa

Tamaño de manguera: ø28mm x 2m

Volumen flujo de aire^{*1}

2,0 ^{*3} m³/min

Tamaño de manguera: ø28mm x 2m

Nivel de ruido^{*2}

75 ^{*3} dB(A)

Tamaño de manguera: ø28mm x 2m

Nivel de ruido

75 dB(A)

59 dB(A)

165W [Max.] 25W [Min.]

VC013GL/VC014GL

76 dB(A)

73 dB(A)

50W [Max.] 25W [Min.]

Predecesor Model

Potencia de succión

*1 Medido con manguera, en relación a JISC9108

*2 En relación a EN60335-2-69

*3 Máxima potencia de aspiración con el botón de ajuste de la fuerza de aspiración.

Compacto, portátil y fácil de usar



Control de potencia de aspiración variable

La potencia de aspiración puede ajustarse de forma continua para adaptarse a la tarea o aplicación

Botón principal de potencia

Indicador del nivel batería

Selector de ajuste de la fuerza de aspiración



Función de soplado

La limpieza del soplador es posible conectando la manguera a la salida del soplador.



Capacidad del depósito


Seco
7,5L

Húmedo
4,5L

Tiempo de funcionamiento continuo (aprox.) con una carga completa de la batería

Máximo Mínimo
22 - 120 min.


[Batería: BL4050F]

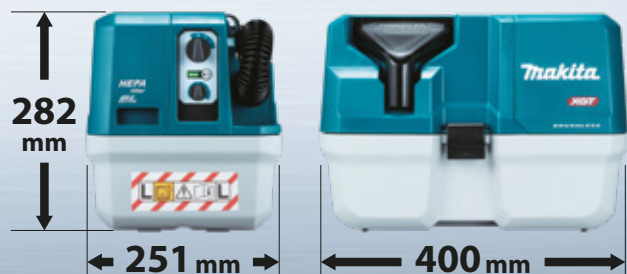

XPT
Compatibilidad-IPX4



Accesorios

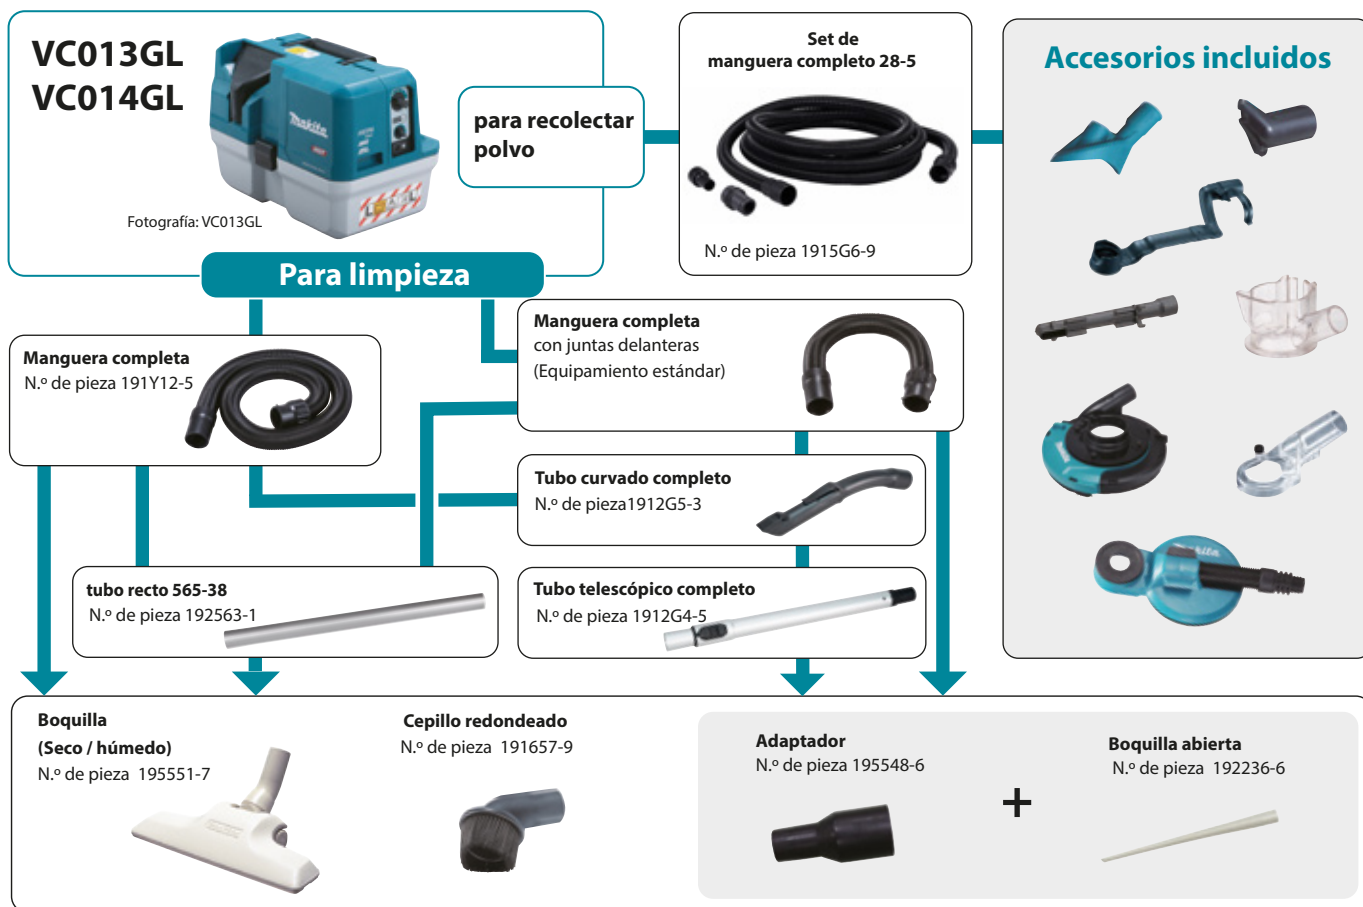

Filtro completo, prefiltro y amortiguador

Set de prefiltro y compuertas
Solo seco
N.º de pieza 199827-4

Filtro para húmedo
Solo húmedo
N.º de pieza 1915T4-4

bolsas de polietileno
N.º de pieza 195432-5

Bolsa de filtro
10per pkg.
N.º de pieza 1915T3-6

Filtro de papel
10per pkg.
N.º de pieza 1915W5-3

Juego de ruedas
2 ruedas con tapones y 2 sin topes
N.º de pieza 1915G5-1

Cinturón al hombro
N.º de pieza 199486-4

unidades inalámbricas
Solo VC013GL
N.º de pieza 198900-7
N.º de pieza 198901-5
N.º de pieza 199393-1

Tiempo de carga

	Carga rápida DC40RA	DC40RC
*1 BL4020 2,0 Ah	22 min	30 min
*1 BL4025 2,5 Ah	28 min	38 min
*1 BL4040/F 4,0 Ah	45 min	67 min
*1 BL4050F 5,0 Ah	50 min	85 min
*1 BL4080F 8,0 Ah	76 min	170 min

*1 Batería recomendada.

Aspirador a batería

VC013GL / VC014GL

-  Velocidad variable
-  Función Anti-restart

Potencia de aspiración	25 - 165 W
Aspiración máxima sellada	4,5 - 15 kPa
Volumen de aire	1,0 - 2,0 m³/min
Capacidad	Polvo / Agua: 7,5 / 4,5 L
Uso continuo (Batería)	22 - 120 min.
Nivel de vibración (EN60335-2-69)	BL4050F 2,5 m/s² o menos
Factor K de vibración (EN60335-2-69)	1,5 m/s²
Nivel de potencia acústica (EN60335-2-69)	75 dB(A)
Factor K de ruido (EN60335-2-69)	2,5 dB(A)
Dimensiones (L x A x A)	400 x 251 x 282 mm (15-3/4 x 9-7/8 x 11-1/8")
Peso neto (Batería)	5,0 - 6,2 kg (11,0 - 13,7 lbs.)
(Acbsorio)	BL4020 - BL4080F
	Manguera y boquilla suministradas

Equipamiento estándar : Manguera completa, boquilla ancha, boquilla de guillotina, correa de hombro, amortiguador (VC013GL), prefiltro, bolsa de filtro (VC013GL), juego de unidad inalámbrica (VC013GL), juego de filtro de papel, filtro húmedo, Batería, cargador.

El peso incluye los accesorios (manguera, boquilla ancha, boquilla de guillotina) y los cartuchos de batería. En la tabla se muestra el peso combinado más ligero y más pesado del aparato y los cartuchos de batería.